


Canale drenaggio in PE-HD Evo 100H (100/150) completo di bordo protezione integrato in PE-HD

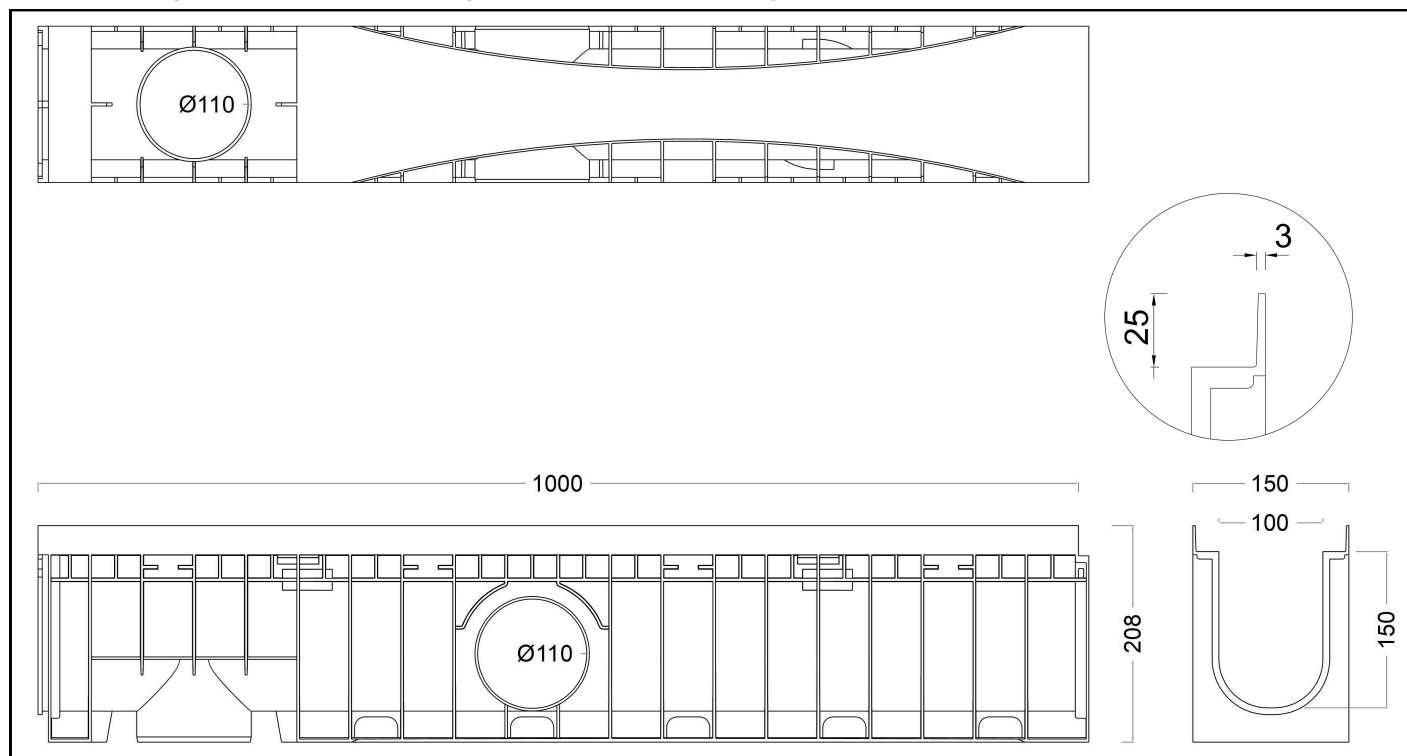

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 150
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	150 / 208
Larghezza interna - luce netta (mm)	100
Profondità / Spessore bordo protezione PE-HD (mm)	25 / 3
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Materiale	PE-HD Nero
Peso canale + bordo protezione (Kg)	2,6
Sezione di drenaggio (cm ²)	140,6
Capacità (dm ³)	14,06
Sistemi di fissaggio griglie	Fissaggio clip N. 2 barrette per ml N. 8 bulloni per ml.

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 A15÷C250

Codice / modello


GRPE100E / Griglia in PE-HD nera pedonale
GRPE100E-W / Griglia in PE-HD bianca pedonale
CO100EZ / Copertura cieca in acciaio zincato
GRP100EZ / Griglia in acciaio zincato a pioli A15
GRM100EQBZ / Griglia zincata a maglia 30/30 B125
GRM100ERBZ / Griglia zincata a maglia 30/10 B125
GRGS100EMB / Griglia in ghisa a maglia B125

Codice / modello

GRPA100EPB / Griglia in poliammide fessura 18mm B125
GRPA100EPC / Griglia in poliammide fessura 18mm C250
GRGS100EC6 / Griglia in ghisa fessura 6mm C250
GRGS100PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250
GRGS100EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250
GRGS100EPC-B / Griglia in ghisa fessura 18mm C250 (fiss. barr.)
Griglia a fessura simmetrica/asimmetrica in acciaio zincato/innox fino a C250
(Altezza fessura configurabile)



HDPE drainage channel Evo 100H (100/150) with integrated HDPE protection edges

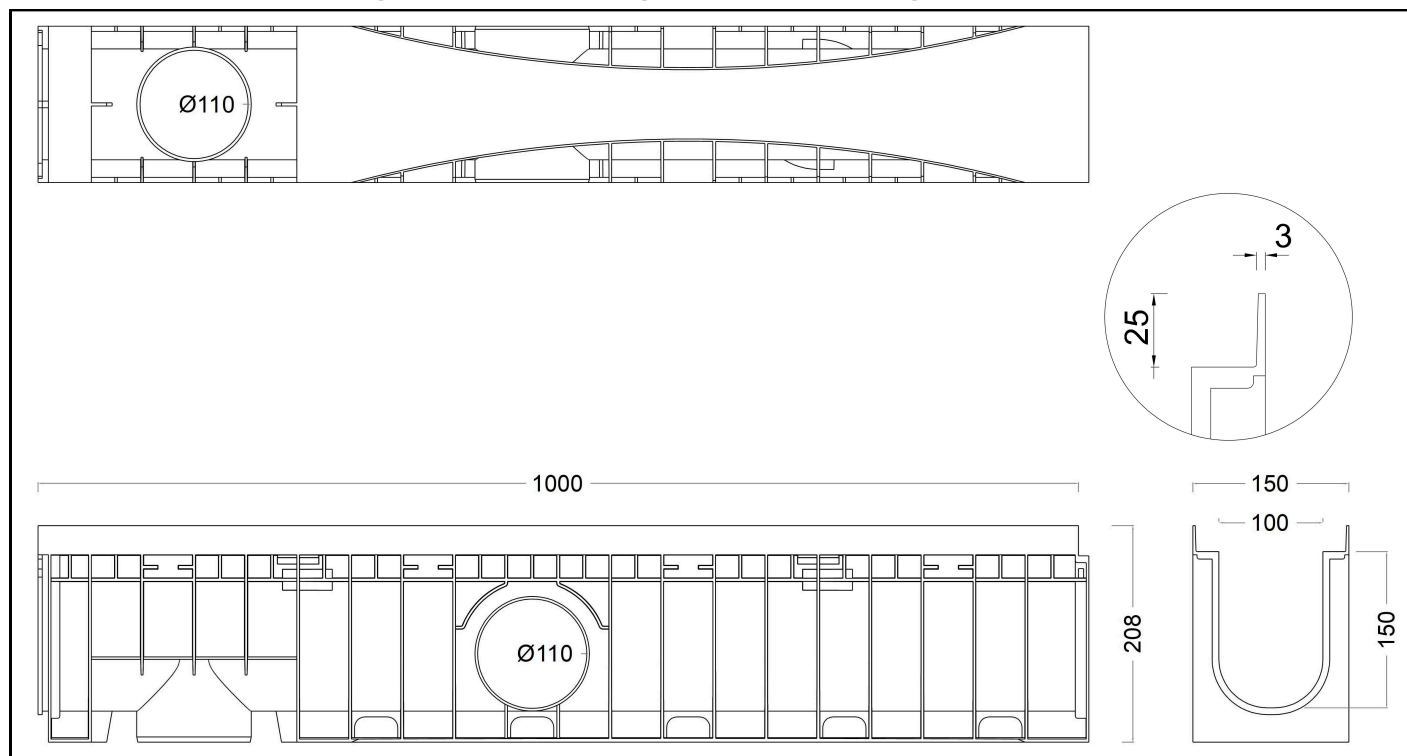

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 150
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	150 / 208
Internal Width - clear opening (mm)	100
Depth / Thickness of HD-PE protection edges (mm)	25 / 3
Side / Vertical outlets (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Material	HD-PE Black
Channel weight with protection edges (Kg)	2,6
Drainage section (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Gratings fixing systems	Clip fixing N. 2 bars per m. N. 8 bolts per m.

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 A15÷C250

Code / model


GRPE100E / HDPE Black grating
GRPE100E-W / HDPE White grating
CO100EZ / Galvanized steel solid cover
GRP100EZ / Galvanized slotted grating A15
GRM100EQBZ / Galvanized mesh grating 30/30 B125
GRM100ERBZ / Galvanized mesh grating 30/10 B125
GRGS100EMB / Ductile iron mesh grating B125

Code / model

GRPA100EPB / Polyamide grating 18mm slot B125
GRPA100EPC / Polyamide grating 18mm slot C250
GRGS100EC6 / Ductile iron grating 6mm slot C250
GRGS100PC / Ductile iron grating 10mm slot C250
GRGS100EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250
GRGS100EPC-B / Ductile iron grating 18mm slot C250 (bars fix.)
Symmetrical/Asymmetrical slot grating in galvanized or stainless steel up to C250
(Customizable slot depth)



Caniveau drainage en PEHD Evo 100H (100/150) avec bords de protection en PE

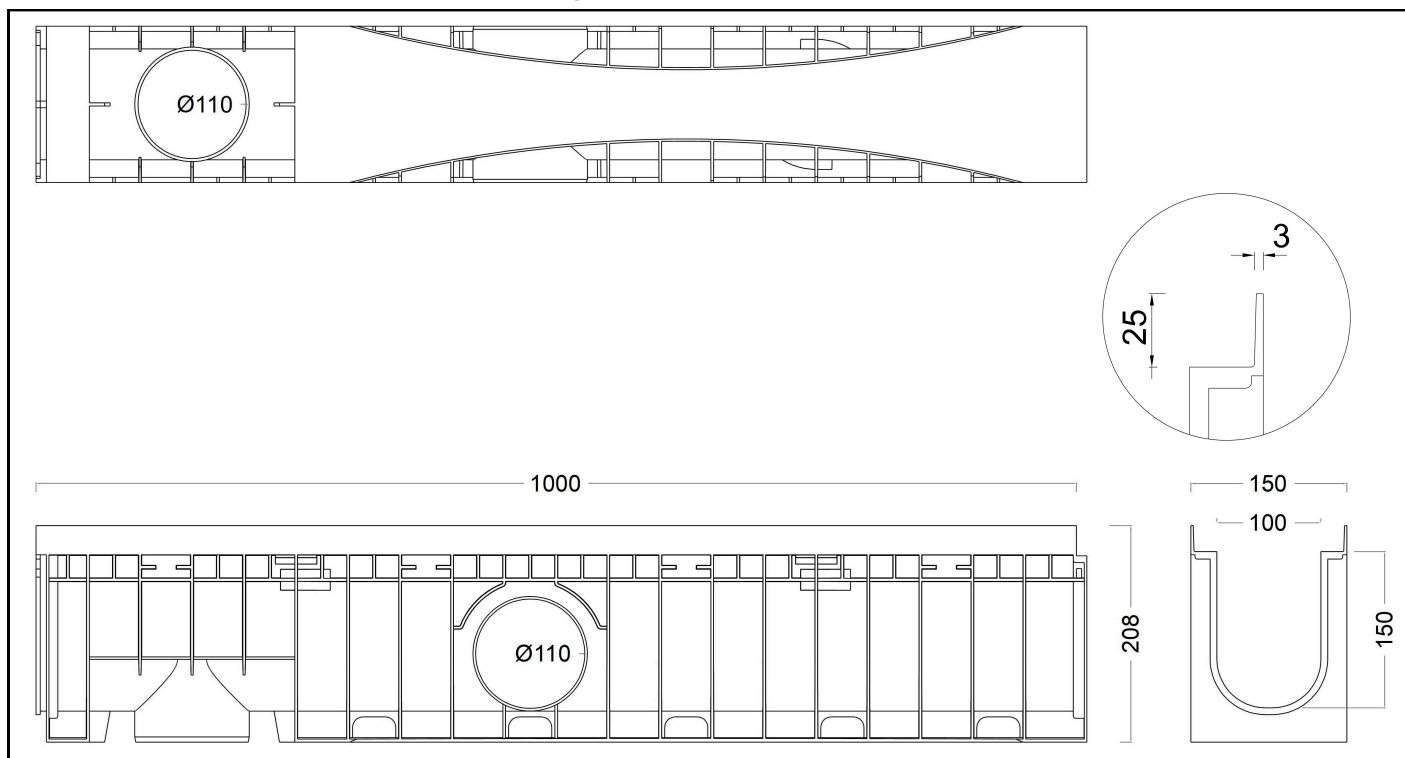

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumeuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris bords (mm)	1000 / 150
Hauteur interne / externe y compris bords (mm)	150 / 208
Largeur interne (mm)	100
Hauteur / Épaisseur bords de protection en PE (mm)	25 / 3
Sorties latérales/verticales (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Matériel	PEHD Noir
Poids du caniveau y compris bords (Kg)	2,6
Section de drainage (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Systèmes de fixation des grilles	Clips de fixation N. 2 barrettes par ml. N. 8 boulons par ml.

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 A15÷C250

Code / model

GRPE100E / Grille en PEHD noir
GRPE100E-W / Grille en PEHD blanc
CO100EZ / Dalot en acier galvanisé
GRP100EZ / Grille passerelle en acier galva A15
GRM100EQBZ / Grille caillebotis 30/30 en acier galva B125
GRM100ERBZ / Grille caillebotis en acier galva 30/10 B125 PMR
GRGS100EMB / Grille caillebotis en fonte B125

Code / model

GRPA100EPB / Grille en polyamide B125 fente 18mm PMR
GRPA100EPC / Grille en polyamide B125 fente 18mm PMR
GRGS100EC6 / Grille en fonte C250 fente 6mm PMR
GRGS100PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR
GRGS100EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR
GRGS100EPC-B / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR (fix. barr.)
Grille a fente symétrique/asymétrique en acier galva ou inox jusqu'à C250
(Hauteur fente adaptable)

