


Canale drenaggio in PE-HD Evomax 100H (100/150) completo di bordo protezione in acciaio zincato

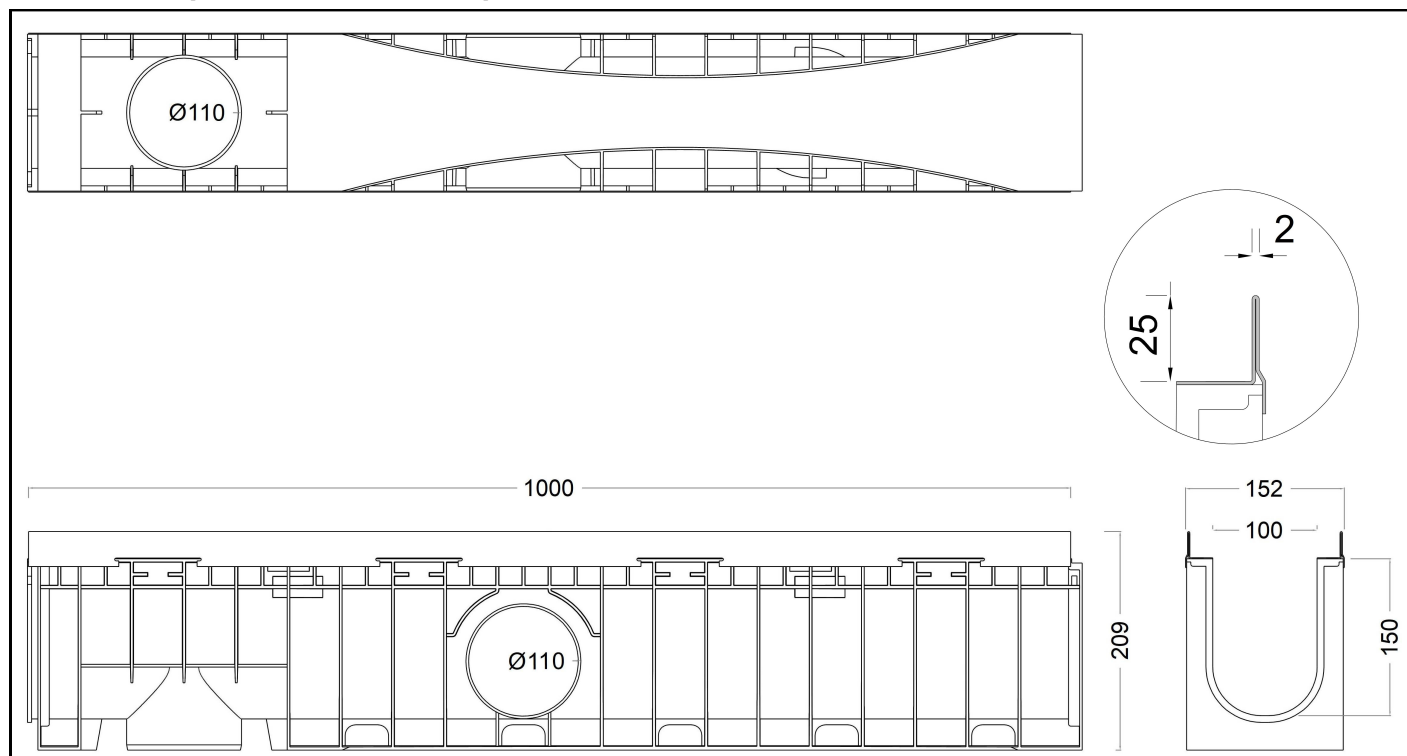

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 152
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	150 / 209
Larghezza interna - luce netta (mm)	100
Profondità / Spessore bordo protezione zincato (mm)	25 / 2
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Materiali	PE-HD Nero / Acciaio zincato
Peso canale + bordo protezione (Kg)	3,7
Sezione di drenaggio (cm ²)	140,6
Capacità (dm ³)	14,06
Sistema di fissaggio griglie	N. 2 barrette per ml. N. 8 bulloni per ml.


N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 A15÷C250

Codice / modello	Codice / modello
CO100EZ / Copertura cieca in acciaio zincato	GRPA100EPB / Griglia in poliammide fessura 18mm B125
GRP100EZF / Griglia in acciaio zincato a pioli A15	GRPA100EPC / Griglia in poliammide fessura 18mm C250
GRM100EQBZ / Griglia zincata a maglia 30/30 B125	GRGS100EC6 / Griglia in ghisa fessura 6mm C250
GRM100ERBZ / Griglia zincata a maglia 30/10 B125	GRGS100PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250
GRGS100EMB / Griglia in ghisa a maglia B125	GRGS100EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250
	GRGS100EPC-B / Griglia in ghisa fessura 18mm C250 (fiss. barr.)



HDPE drainage channel Evomax 100H (100/150) with galvanized protection edges

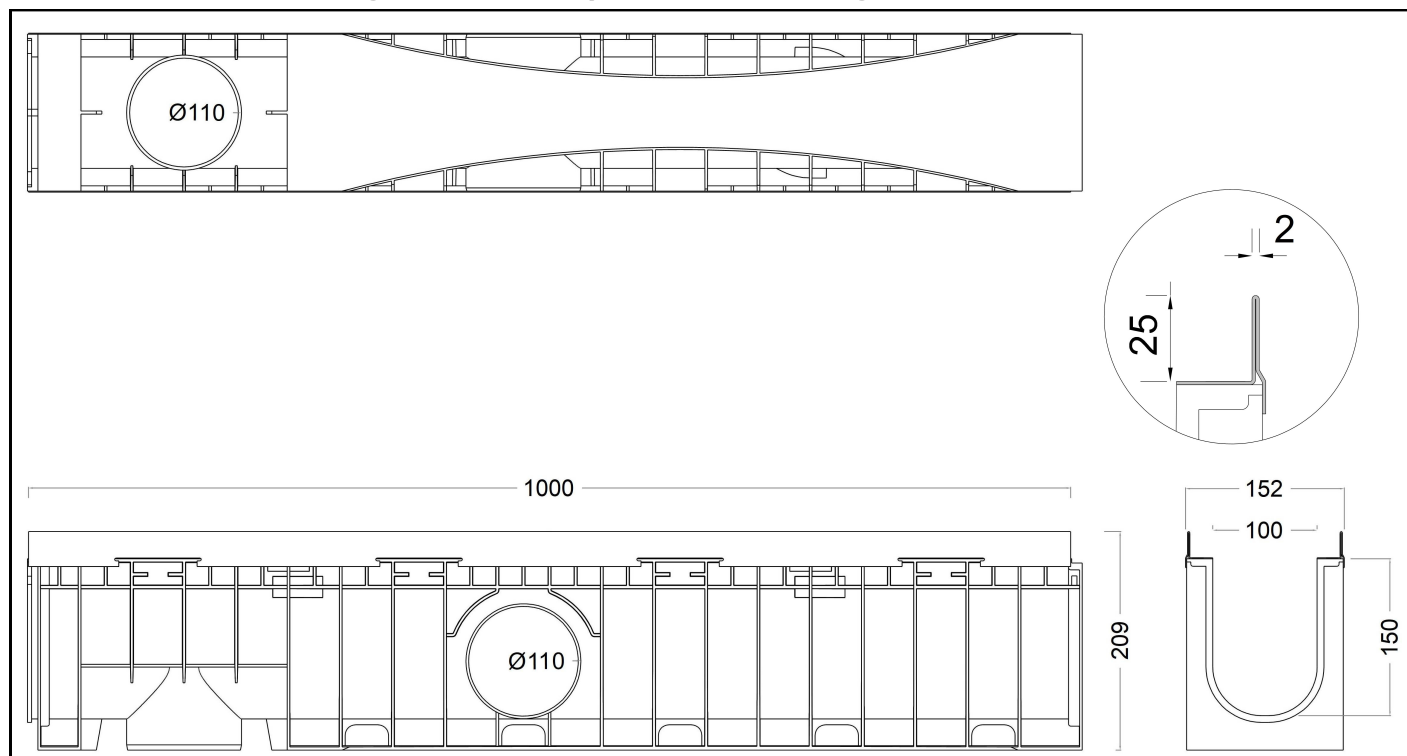

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 152
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	150 / 209
Internal Width - clear opening (mm)	100
Depth / Thickness of galv. protection edges (mm)	25 / 2
Side / Vertical outlets (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Materials	HDPE Black / Galvanized steel
Channel weight with protection edges (Kg)	3,7
Drainage section (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Gratings fixing system	N. 2 bars per m. M. 8 bolts per m.


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 A15÷C250

Code / model	Code / model
CO100EZ / Galvanized steel solid cover	GRPA100EPB / Polyamide grating 18mm slot B125
GRP100EZF / Galvanized slotted grating A15	GRPA100EPC / Polyamide grating 18mm slot C250
GRM100EQBZ / Galvanized mesh grating 30/30 B125	GRGS100EC6 / Ductile iron grating 6mm slot C250
GRM100ERBZ / Galvanized mesh grating 30/10 B125	GRGS100PC / Ductile iron grating 10mm slot C250
GRGS100EMB / Ductile iron mesh grating B125	GRGS100EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250
	GRGS100EPC-B / Ductile iron grating 18mm slot C250 (bars fix.)



Caniveau drainage en PEHD Evomax 100H (100/150) avec feuillure en acier galva

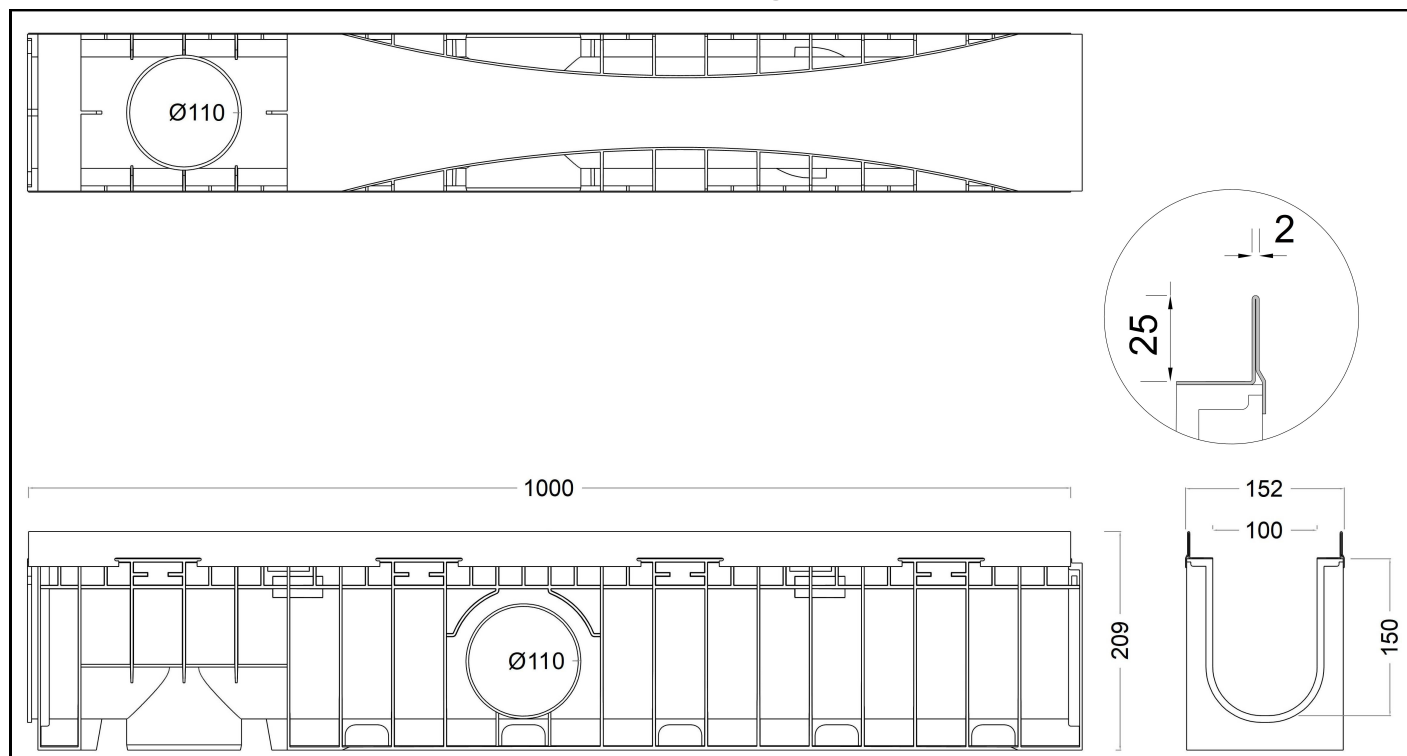

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 152
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	150 / 209
Largeur interne (mm)	100
Hauteur / Épaisseur feuillure galva (mm)	25 / 2
Sorties latérales/verticales (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Matériaux	PEHD Noir / Acier galvanisé
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	3,7
Section de drainage (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Système de fixation des grilles	N. 2 barrettes par ml N. 8 boulons par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 A15÷C250

Code / model	Code / model
CO100EZ / Dalot en acier galvanisé	GRPA100EPB / Grille en polyamide B125 fente 18mm PMR
GRP100EZ / Grille passerelle en acier galva A15	GRPA100EPC / Grille en polyamide C250 fente 18mm PMR
GRM100EQBZ / Grille caillebotis 30/30 en acier galva B125	GRGS100EC6 / Grille en fonte C250 fente 6mm PMR
GRM100ERBZ / Grille caillebotis en acier galva 30/10 B125 PMR	GRGS100PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR
GRGS100EMB / Grille caillebotis en fonte B125	GRGS100EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR
	GRGS100EPC-B / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR (fix. barr.)

