


Canale drenaggio in PE-HD Neo 100H (100/150) a bordo piatto

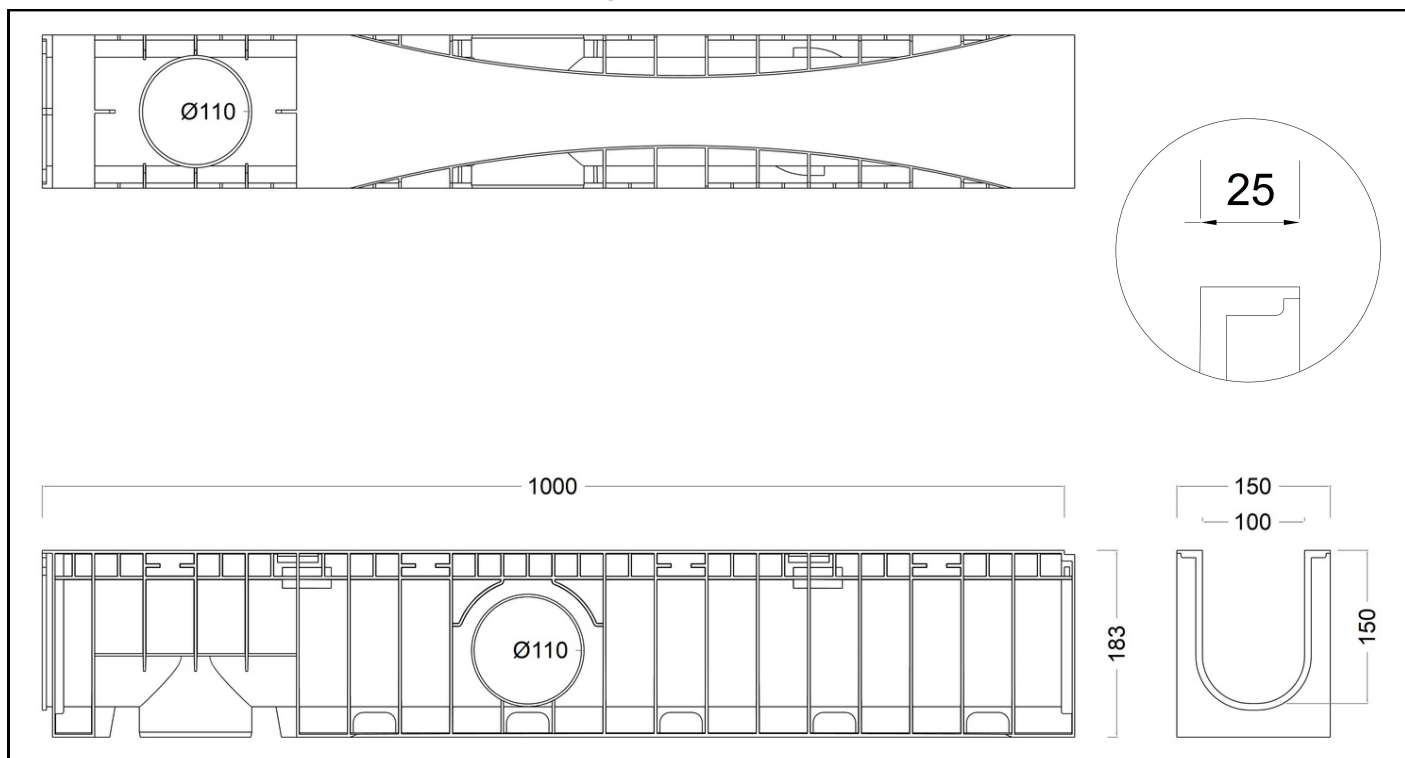

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	1000 / 150
Altezza interna / Altezza esterna (mm)	150 / 183
Larghezza interna - luce netta (mm)	100
Profondità / Spessore bordo piatto (mm)	25
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Materiale	PE-HD Nero
Peso canale (Kg)	2,5
Sezione di drenaggio (cm ²)	140,6
Capacità (dm ³)	14,06
Sistema di fissaggio griglie	Clip di fissaggio N. 2 barrette per ml.

N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 A15÷C250

Codice / modello


GRP100NZF / Griglia a pioli in acciaio zincato A15
GRM100NQBZ / Griglia a maglia 30/30 in acciaio zincato B125
GRM100NRBZ / Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125

Codice / modello

GRGS100NMB / Griglia a maglia in ghisa B125
GRGS100NC / Griglia in ghisa C250 fessura 10mm
GRGS100NC6 / Griglia in ghisa C250 fessura 6mm



HDPE drainage channel Neo 100H (100/150) with flat edges

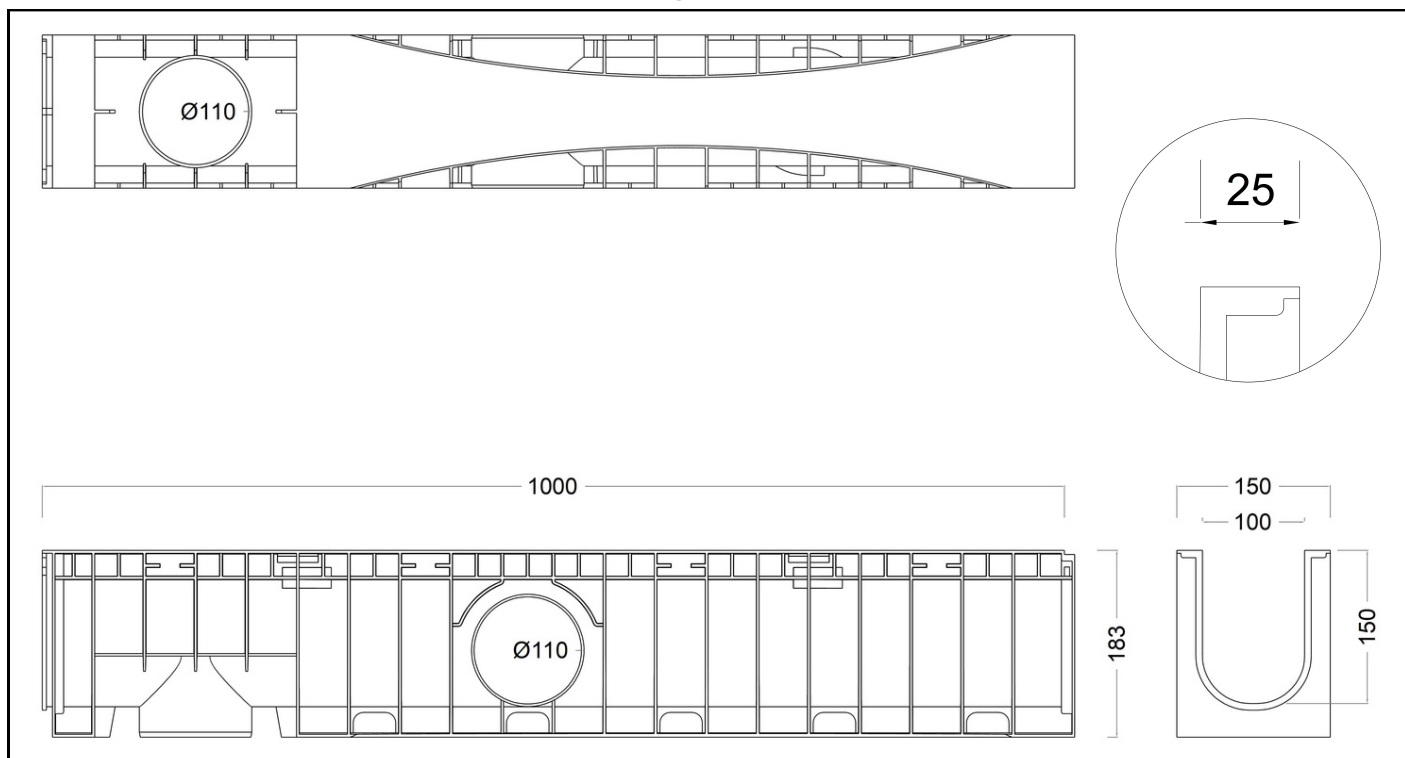

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width (mm)	1000 / 150
Internal Height / Overall Height (mm)	150 / 183
Internal Width - clear opening (mm)	100
Depth of flat edges (mm)	25
Side / Vertical outlets (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Materials	HDPE Black
Channel weight (Kg)	2,5
Drainage section (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Gratings fixing system	Fixing clips N. 2 bars per m.


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 A15÷C250

Code / model	Code / model
GRP100NZF / Galvanized slotted grating A15	GRGS100NMB / Ductile iron mesh grating B125
GRM100NQBZ / Galvanized mesh grating 30/30 B125	GRGS100NC / Ductile iron 10mm slot grating C250
GRM100NRBZ / Galvanized mesh grating 30/10 B125	GRGS100NC6 / Ductile iron 6mm slot grating C250



Caniveau drainage en PEHD Neo 100H (100/150) à bords plats

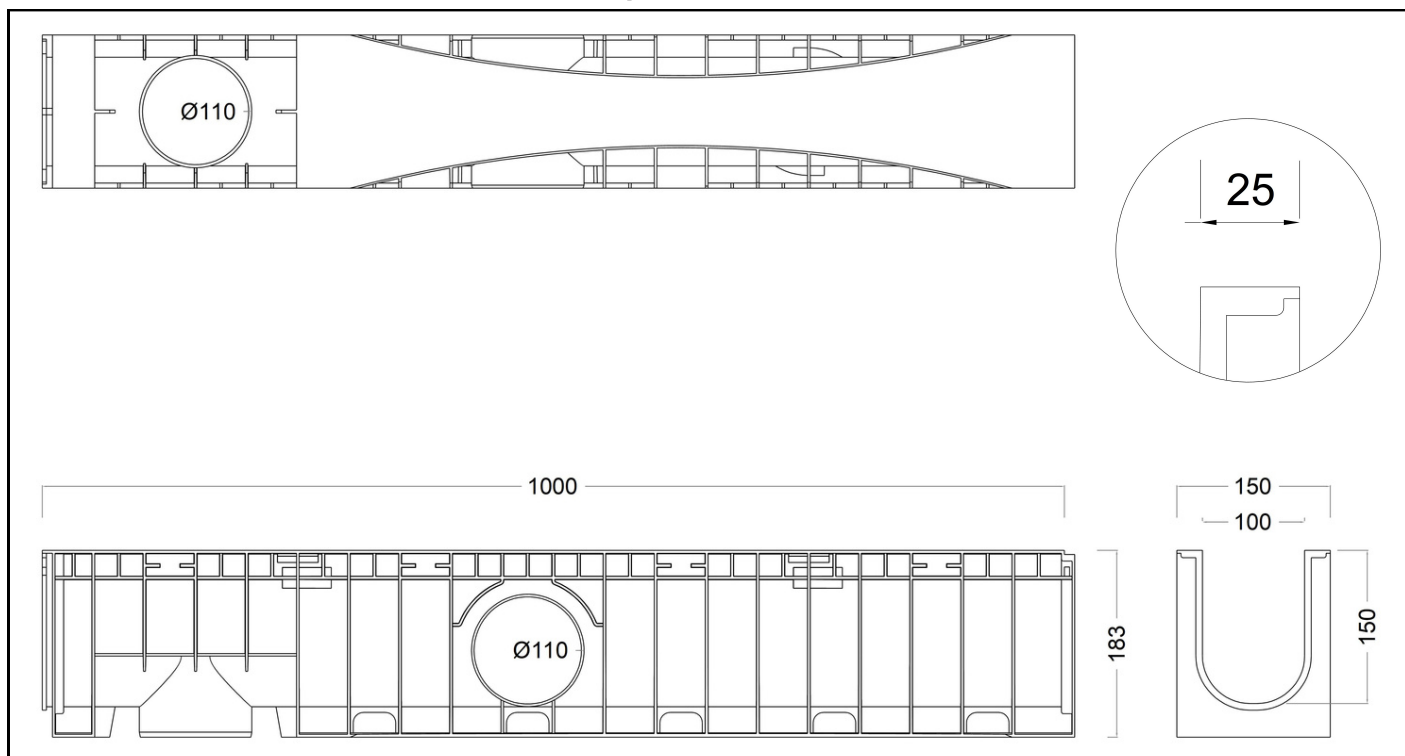

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe (mm)	1000 / 150
Hauteur interne / externe (mm)	150 / 183
Largeur interne (mm)	100
Épaisseur bords plats (mm)	25
Sorties latérales/verticales (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Matériel	PEHD Noir
Poids du caniveau (Kg)	2,5
Section de drainage (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Système de fixation des grilles	Clip de fixation N. 2 barrettes par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 A15÷C250

Code / modèle	Code / modèle
GRP100NZF / Grille passerelle en acier galva A15	GRGS100NMB / Griglia caillebotis en fonte B125
GRM100NQBZ / Grille caillebotis 30/30 en acier galva B125	GRGS100NC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR
GRM100NRBZ / Grille caillebotis 30/10 en acier galva B125 PMR	GRGS100NC6 / Grille en fonte C250 fente 6mm PMR

