


Canale drenaggio in PE-HD Neomax 100H (100/150) completo di bordo protezione in acciaio zincato

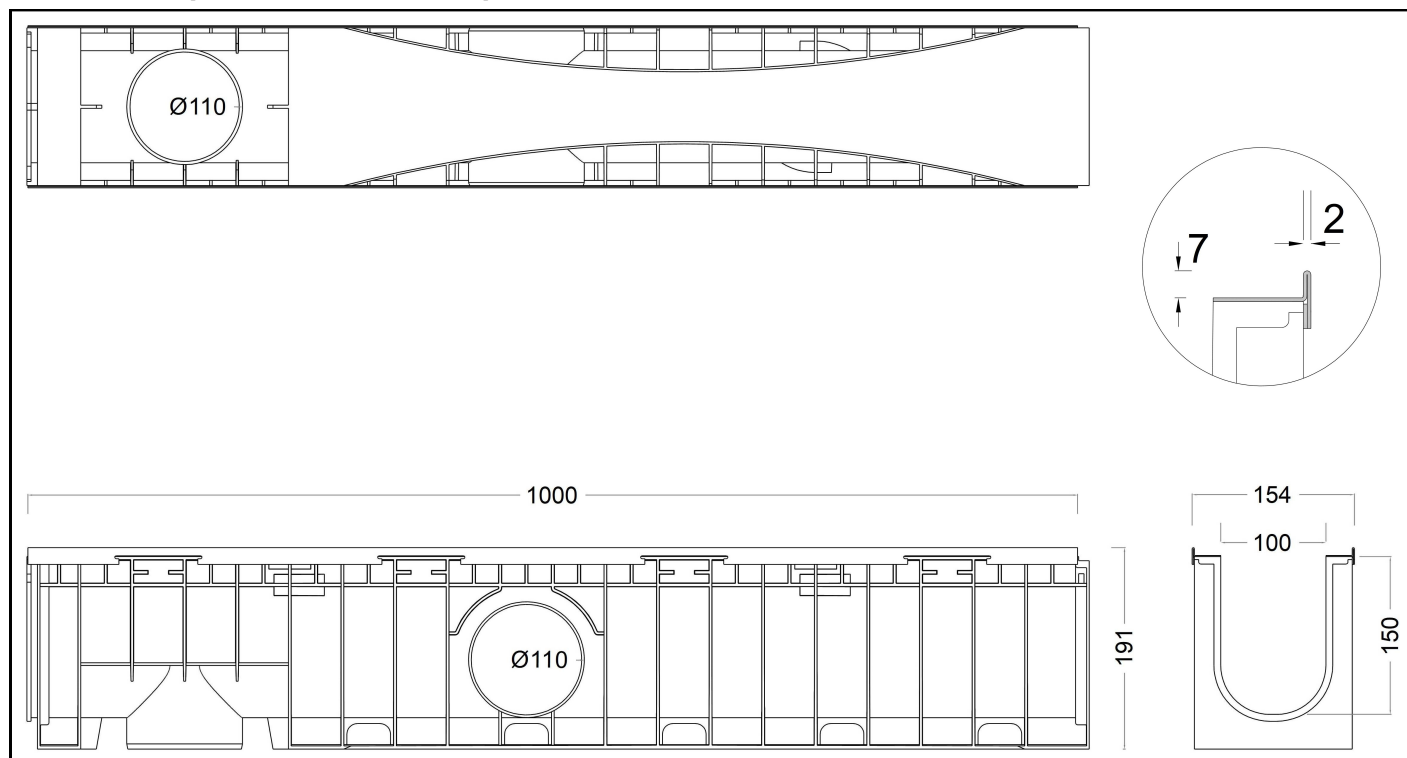

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 154
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	150 / 191
Larghezza interna - luce netta (mm)	100
Profondità / Spessore bordo protezione zincato (mm)	7 / 2
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Materiali	PE-HD Nero / Acciaio zincato
Peso canale + bordo protezione (Kg)	3,2
Sezione di drenaggio (cm ²)	140,6
Capacità (dm ³)	14,06
Sistema di fissaggio griglie	N. 2 barrette per ml.

N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 B125÷C250

Codice / modello


GRGS100NMB / Griglia in ghisa a maglia B125

GRGS100NC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250

GRGS100NC6 / Griglia in ghisa fessura 6mm C250



HDPE drainage channel Neomax 100H (100/150) with galvanized protection edges

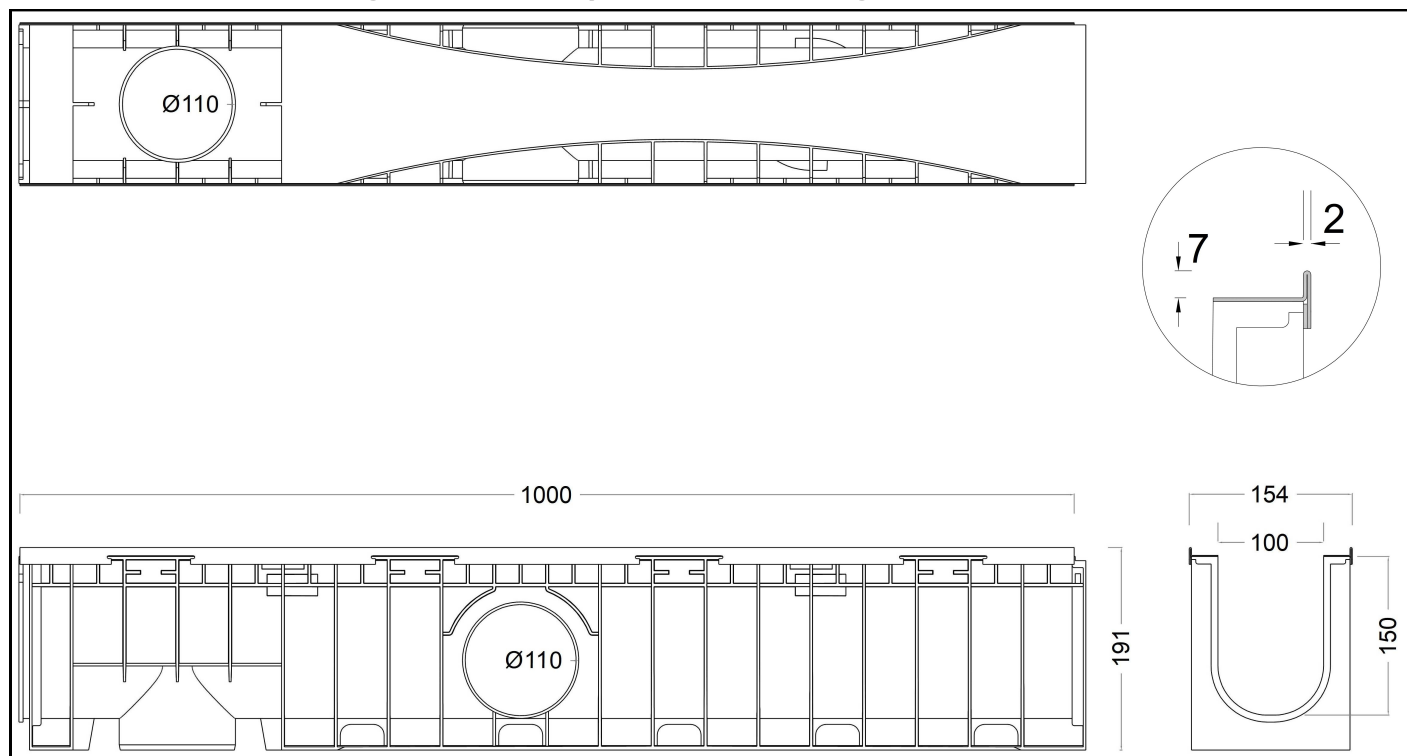

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 154
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	150 / 191
Internal Width - clear opening (mm)	100
Depth / Thickness of galv. protection edges (mm)	7 / 2
Side / Vertical outlets (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Materials	HDPE Black / Galvanized steel
Channel weight with protection edges (Kg)	3,2
Drainage section (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Gratings fixing system	N. 2 bars per m.

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 B125÷C250

Code / model


- GRGS100NMB / Ductile iron mesh grating B125
- GRGS100NC / Ductile iron grating 10mm slot C250
- GRGS100NC6 / Ductile iron grating 6mm slot C250



Caniveau drainage en PEHD Neomax 100H (100/150) avec feuillure en acier galva



Code produit:
CA100NMH

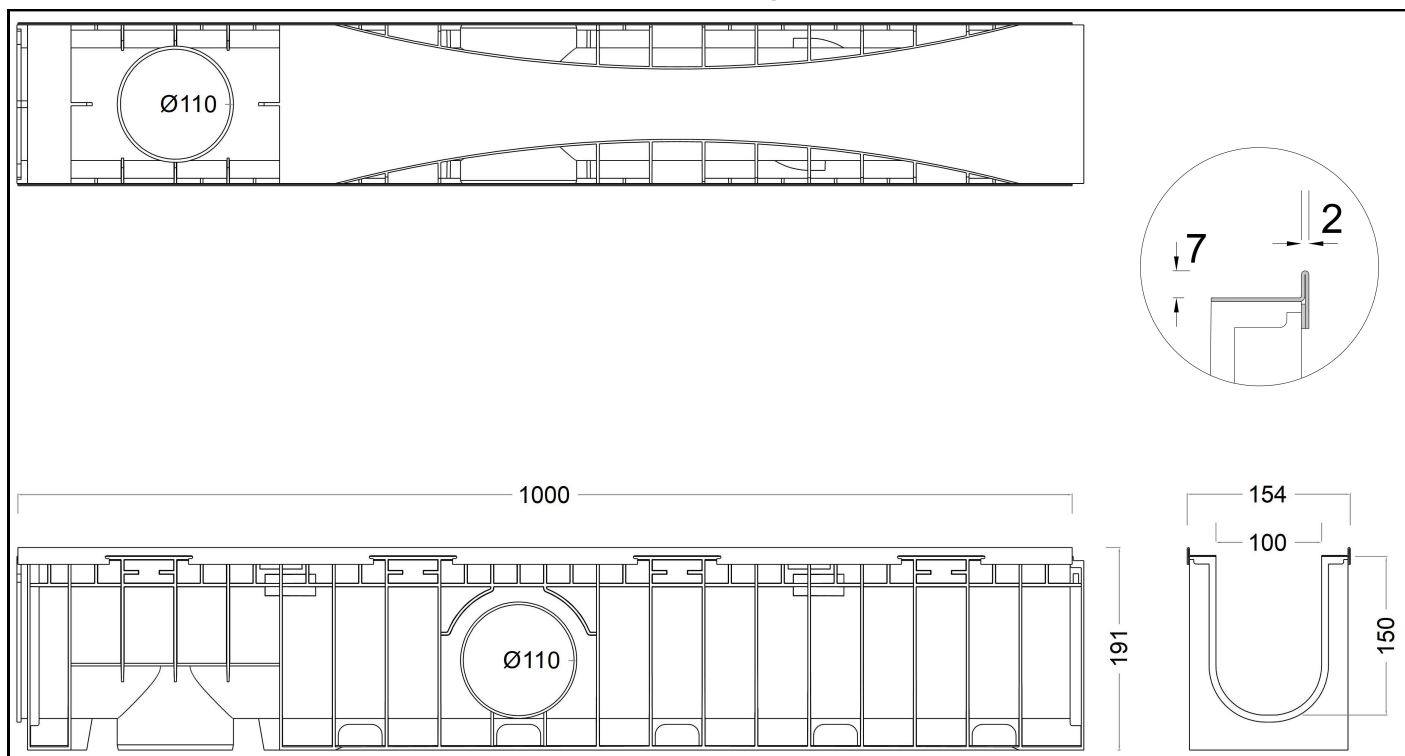

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 154
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	150 / 191
Largeur interne (mm)	100
Hauteur / Épaisseur feuillure galva (mm)	7 / 2
Sorties latérales/verticales (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ110
Matériaux	PEHD Noir / Acier galvanisé
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	3,2
Section de drainage (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Système de fixation des grilles	N. 2 barrettes par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 B125÷C250

Code / modèle

GRGS100NMB / Grille caillebotis en fonte B125

GRGS100NC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR

GRGS100NC6 / Grille en fonte C250 fente 6mm PMR

