


Canale drenaggio in PE-HD Promax 100S (100/75) completo di bordo protezione in ghisa sferoidale e zanche

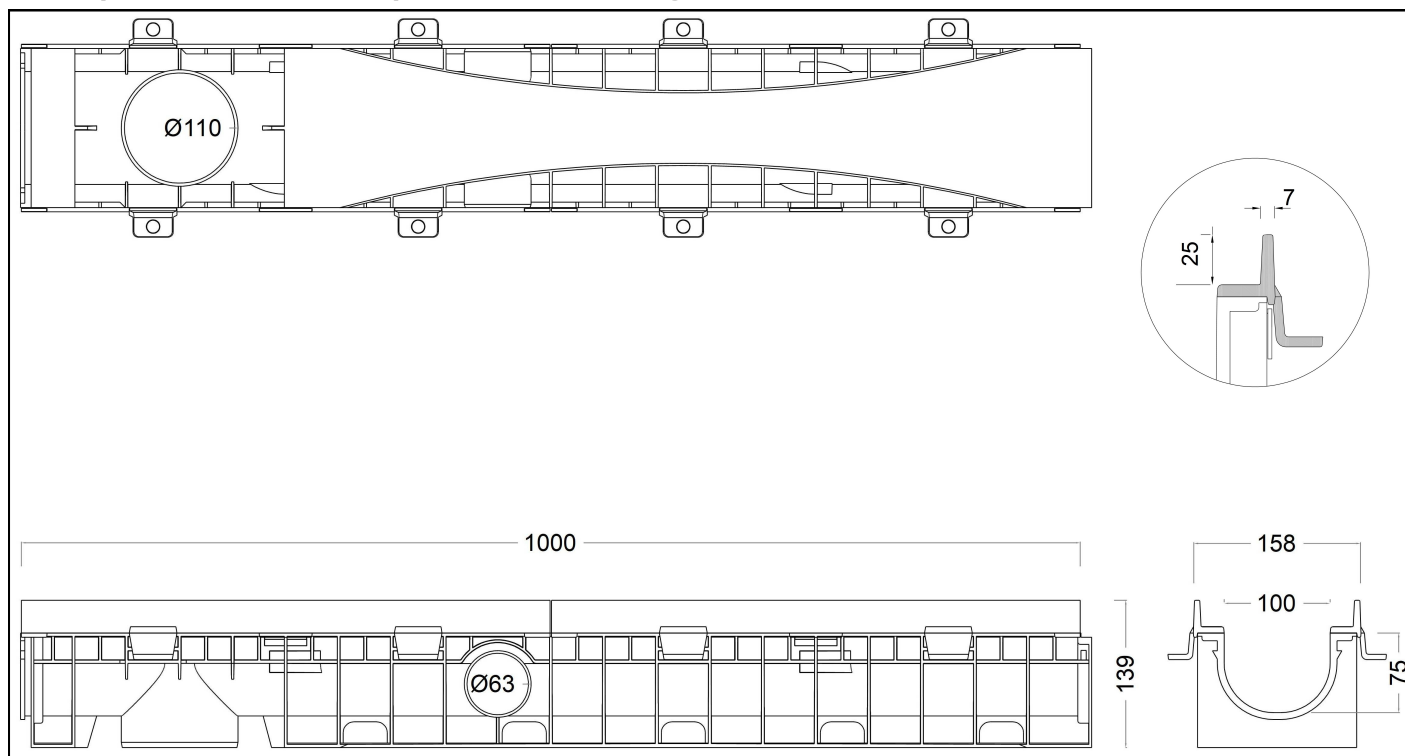

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 158
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	75 / 139
Larghezza interna - luce netta (mm)	100
Profondità / Spessore bordo protezione in ghisa (mm)	25 / 7
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110
Materiali	PE-HD Nero / Ghisa sferoidale
Peso canale + bordo protezione (Kg)	7,1
Sezione di drenaggio (cm ²)	65,6
Capacità (dm ³)	6,56
Sistema di fissaggio griglie	N. 8 bulloni per ml.


N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 C250÷F900

Codice / modello	Codice / modello
GRGS100PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250	GRGS100PMD / Griglia in ghisa a maglia D400
GRGS100EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250	GRGS100EPF / Griglia in ghisa fessura 18mm F900
GRGS100EPD / Griglia in ghisa fessura 18mm D400	
GRGS100EPD-6 / Griglia in ghisa fessura 6mm D400	



HDPE drainage channel Promax 100S (100/75) with ductile iron protection edges and external anchors

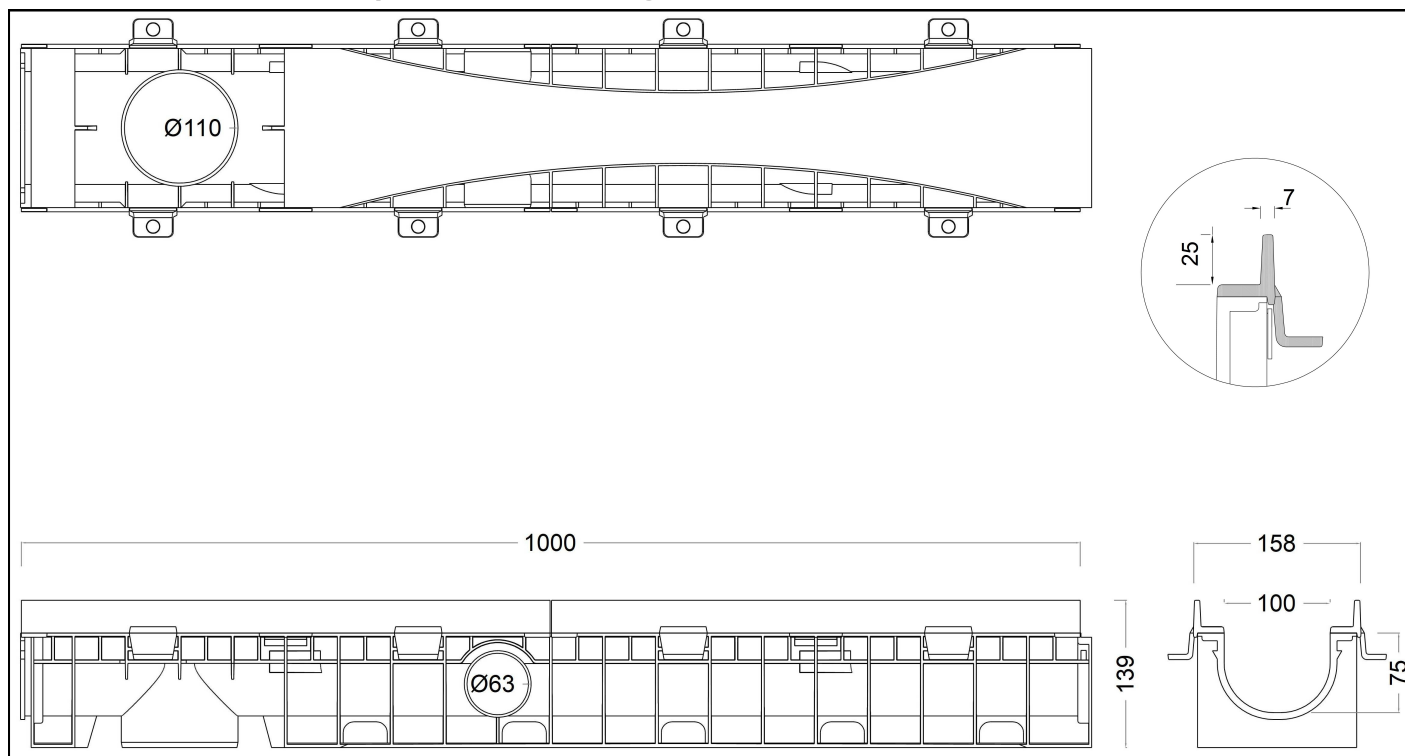

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 158
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	75 / 139
Internal Width - clear opening (mm)	100
Depth / Thickness of D.I. protection edges (mm)	25 / 7
Side / Vertical outlets	2xØ63 - 1xØ110
Materials	HDPE Black / Ductile iron
Channel weight with protection edges (Kg)	7,1
Drainage section (cm ²)	65,6
Volume (dm ³)	6,56
Gratings fixing system	N. 8 bolts per m.


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 C250÷F900

Code / model	Code / model
GRGS100PC / Ductile iron grating 10mm slot C250	GRGS100PMD / Ductile iron mesh grating D400
GRGS100EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250	GRGS100EPF / Ductile iron grating 18mm slot F900
GRGS100EPD / Ductile iron grating 18mm slot D400	
GRGS100EPD-6 / Ductile iron grating 6mm slot D400	



Caniveau drainage en PEHD Promax 100S (100/75) avec feuillure en fonte ductile et pattes d'ancrage

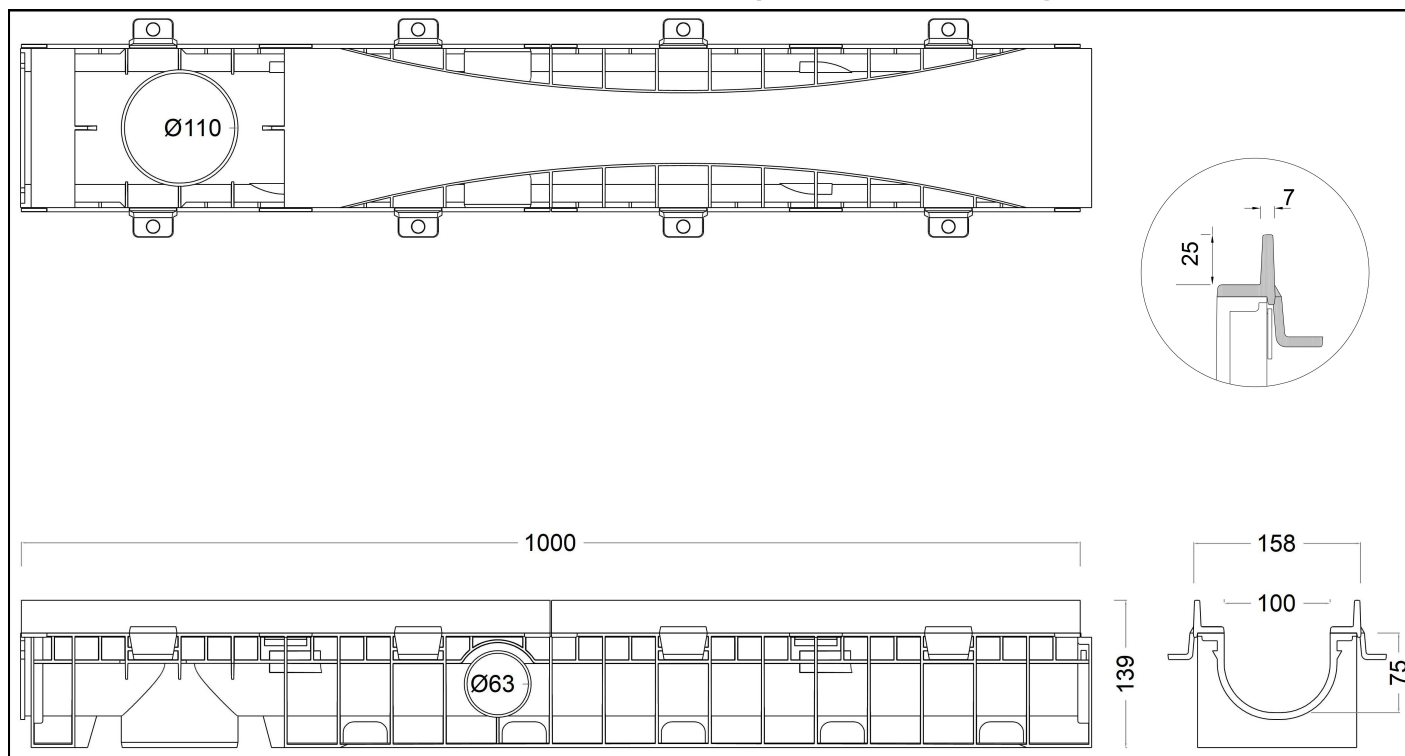

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 158
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	75 / 139
Largeur interne (mm)	100
Hauteur / Épaisseur feuillure en fonte (mm)	25 / 7
Sorties latérales / verticales	2xØ63 - 1xØ110
Matériaux	PEHD Noir / Fonte ductile
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	7,1
Section de drainage (cm ²)	65,6
Volume (dm ³)	6,56
Système de fixation des grilles	N. 8 boulons par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 C250÷F900

Code / modèle	Code / modèle
GRGS100PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR	GRGS100PMD / Grille caillebotis en fonte D400
GRGS100EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR	GRGS100EPF / Grille en fonte F900 fente 18mm PMR
GRGS100EPD / Grille en fonte D400 fente 18mm PMR	
GRGS100EPD-6 / Grille en fonte D400 fente 6mm PMR	

