


## Canale drenaggio in PE-HD Pro 100S (100/75) completo di bordo protezione in acciaio zincato e zanche

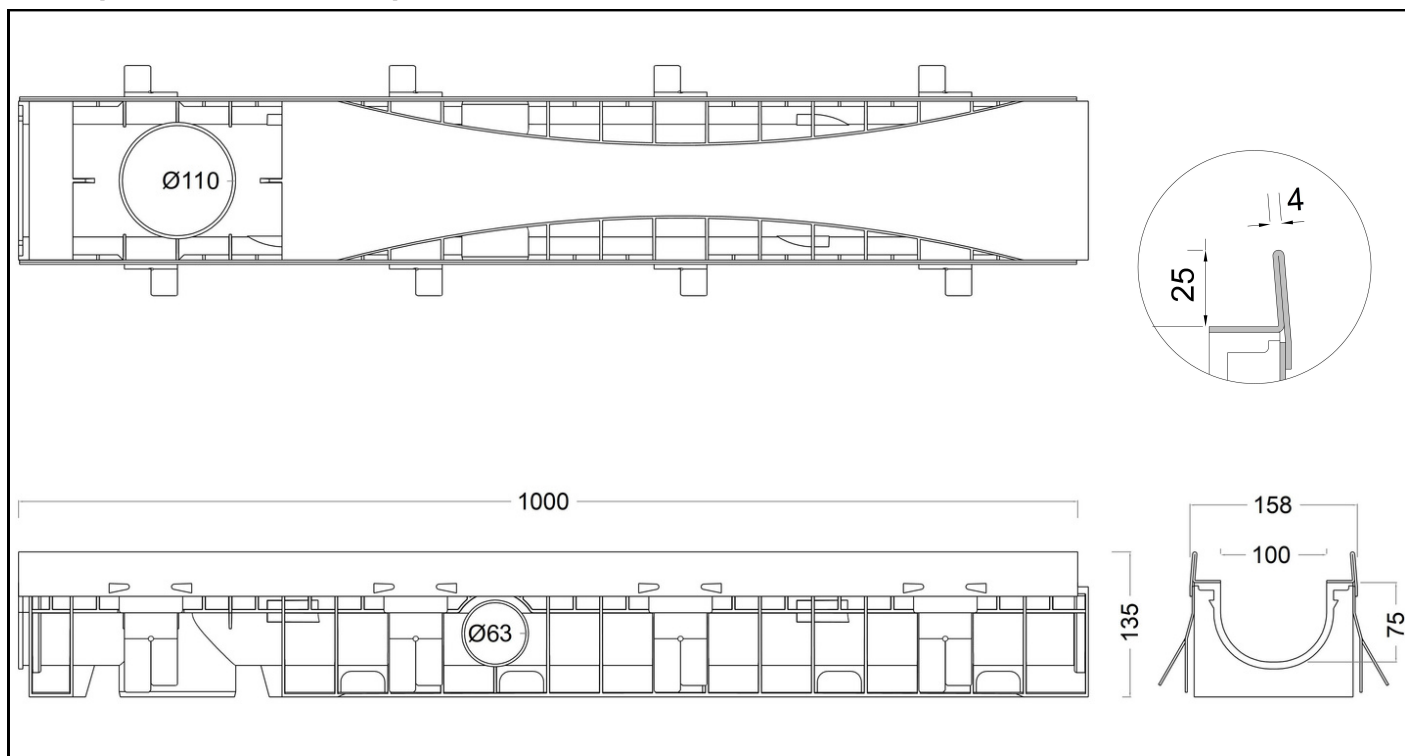

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

### Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)     | 1000 / 158                   |
| Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm) | 75 / 135                     |
| Larghezza interna - luce netta (mm)                  | 100                          |
| Profondità / Spessore bordo protezione zincato (mm)  | 25 / 4                       |
| Scarichi laterali / verticali (Ø mm)                 | 2xØ63 - 1xØ110               |
| Materiali                                            | PE-HD Nero / Acciaio zincato |
| Peso canale + bordo protezione (Kg)                  | 5,9                          |
| Sezione di drenaggio (cm <sup>2</sup> )              | 65,6                         |
| Capacità (dm <sup>3</sup> )                          | 6,56                         |
| Sistema di fissaggio griglie                         | N. 8 bulloni per ml.         |


N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

### Griglie abbinabili EN1433 C250÷F900

| Codice / modello                                 | Codice / modello                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GRGS100PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250   | GRGS100PMD / Griglia in ghisa a maglia D400     |
| GRGS100EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250  | GRGS100EPF / Griglia in ghisa fessura 18mm F900 |
| GRGS100EPD / Griglia in ghisa fessura 18mm D400  |                                                 |
| GRGS100EPD-6 / Griglia in ghisa fessura 6mm D400 |                                                 |



## HDPE drainage channel Pro 100S (100/75) with galvanized protection edges and external anchors

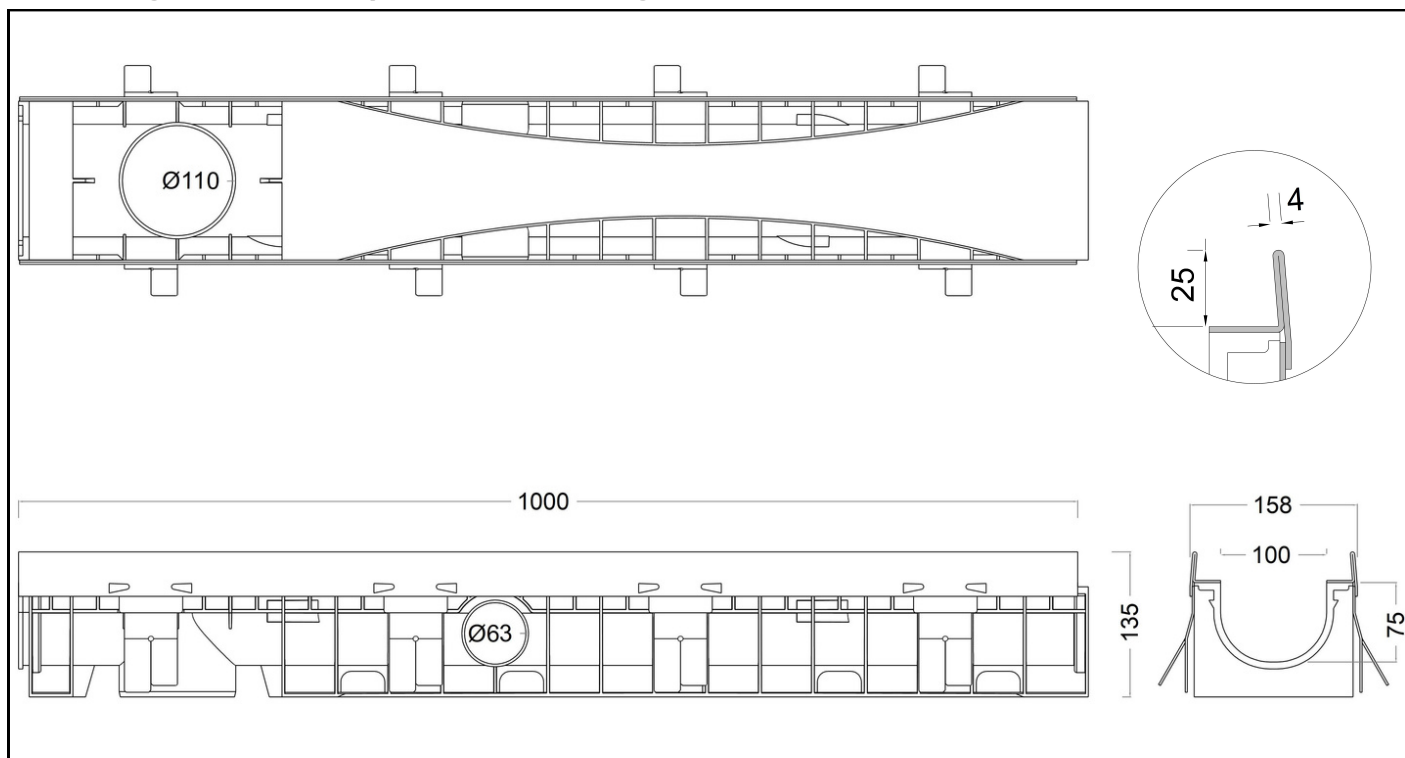

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

### Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Overall Length / Overall Width including edges (mm)   | 1000 / 158                    |
| Internal Height / Overall Height including edges (mm) | 75 / 135                      |
| Internal Width - clear opening (mm)                   | 100                           |
| Depth / Thickness of galv. protection edges (mm)      | 25 / 4                        |
| Side / Vertical outlets                               | 2xØ63 - 1xØ110                |
| Materials                                             | HDPE Black / Galvanized steel |
| Channel weight with protection edges (Kg)             | 5,9                           |
| Drainage section (cm <sup>2</sup> )                   | 65,6                          |
| Volume (dm <sup>3</sup> )                             | 6,56                          |
| Gratings fixing system                                | N. 8 bolts per m.             |


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

### Compatible gratings EN1433 C250÷F900

| Code / model                                      | Code / model                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GRGS100PC / Ductile iron grating 10mm slot C250   | GRGS100PMD / Ductile iron mesh grating D400      |
| GRGS100EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250  | GRGS100EPF / Ductile iron grating 18mm slot F900 |
| GRGS100EPD / Ductile iron grating 18mm slot D400  |                                                  |
| GRGS100EPD-6 / Ductile iron grating 6mm slot D400 |                                                  |



## Caniveau drainage en PEHD Pro 100S (100/75) avec feuillure en acier galva et pattes d'ancrage

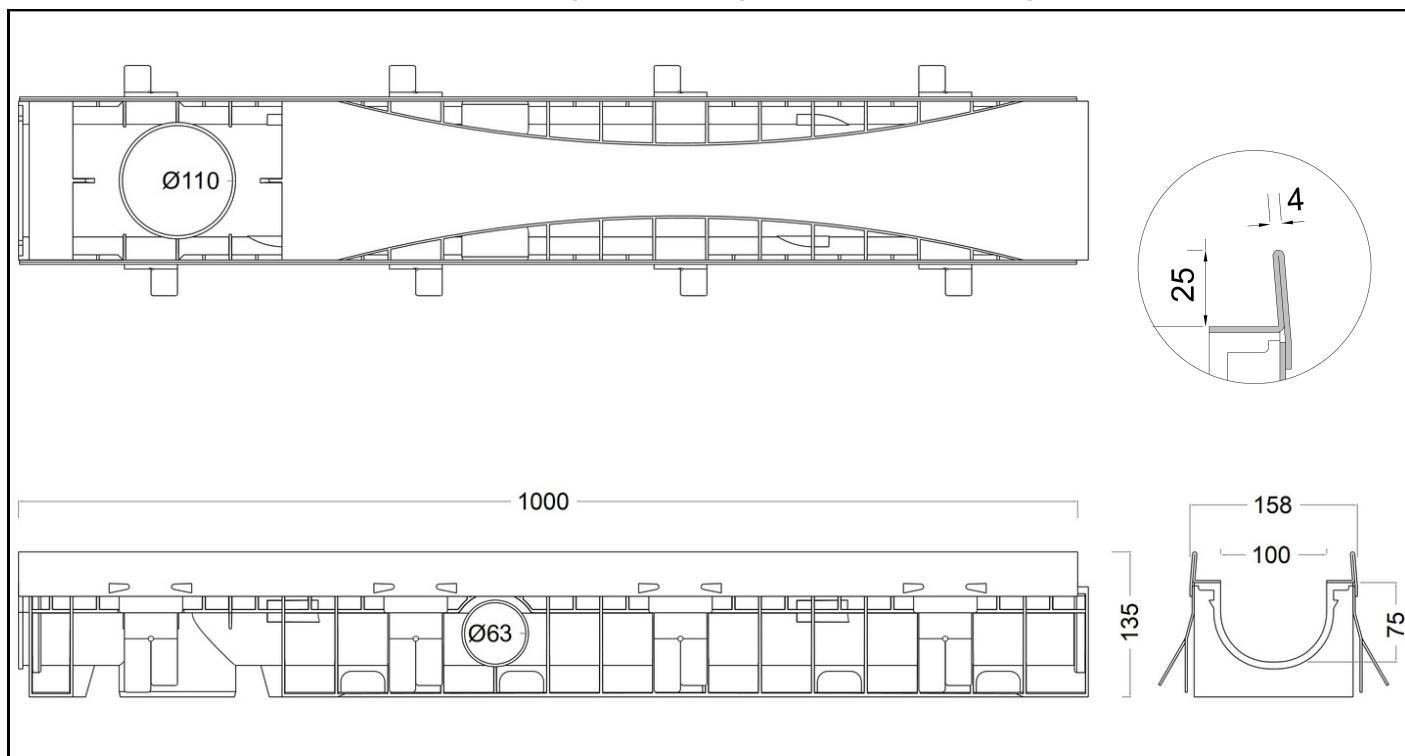

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

### Dimensions et données techniques - Type M EN1433

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm) | 1000 / 158                  |
| Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)  | 75 / 135                    |
| Largeur interne (mm)                                | 100                         |
| Hauteur / Épaisseur feuillure galva (mm)            | 25 / 4                      |
| Sorties latérales/verticales                        | 2xØ63 - 1xØ110              |
| Matériaux                                           | PEHD Noir / Acier galvanisé |
| Poids du caniveau + feuillure (Kg)                  | 5,9                         |
| Section de drainage (cm <sup>2</sup> )              | 65,6                        |
| Volume (dm <sup>3</sup> )                           | 6,56                        |
| Système de fixation des grilles                     | N. 8 boulons par ml         |

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

### Grilles compatibles EN1433 C250÷F900

| Code / modèle                                     | Code / modèle                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GRGS100PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR   | GRGS100PMD / Grille caillebotis en fonte D400    |
| GRGS100EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR  | GRGS100EPF / Grille en fonte F900 fente 18mm PMR |
| GRGS100EPD / Grille en fonte D400 fente 18mm PMR  |                                                  |
| GRGS100EPD-6 / Grille en fonte D400 fente 6mm PMR |                                                  |

