


Canale drenaggio in PE-HD Exel 200S (200/75) completo di bordo protezione in acciaio zincato

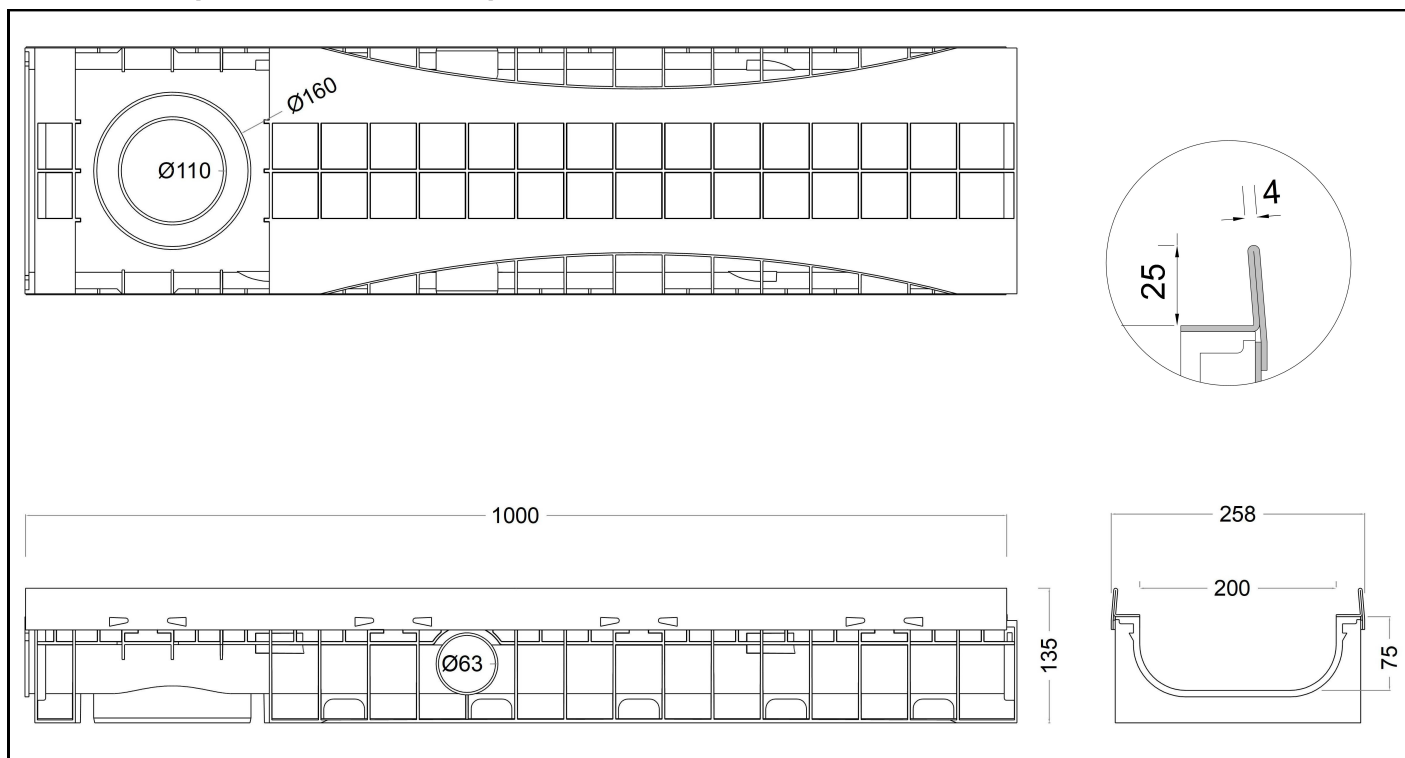

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale Tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 258
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	75 / 135
Larghezza interna - luce netta (mm)	200
Profondità / Spessore bordo protezione zincato (mm)	25 / 4
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Materiale	PE-HD Nero / Acciaio zincato
Peso canale + bordo protezione (Kg)	6,0
Sezione di drenaggio (cm ²)	140,6
Capacità (dm ³)	14,06
Sistema di fissaggio griglie	N. 8 bulloni per ml.

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 C250÷F900

Codice / modello

GRGS200PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250
GRGS200EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250
GRGS200EPD / Griglia in ghisa fessura 18mm D400
GRGS200EPD-6 / Griglia in ghisa fessura 6mm D400


Codice / modello

GRGS200PMD / Griglia in ghisa a maglia D400
GRGS200EPF / Griglia in ghisa fessura 18mm F900
COGS200PE / Copertura cieca in ghisa E600
COGS200PECOMP / Copertura forata per compostaggio in ghisa E600

Griglia a fessura simmetrica/asimmetrica in acciaio zincato/inox D400
(Altezza fessura configurabile)



HDPE drainage channel Exel 200S (200/75) with galvanized protection edges

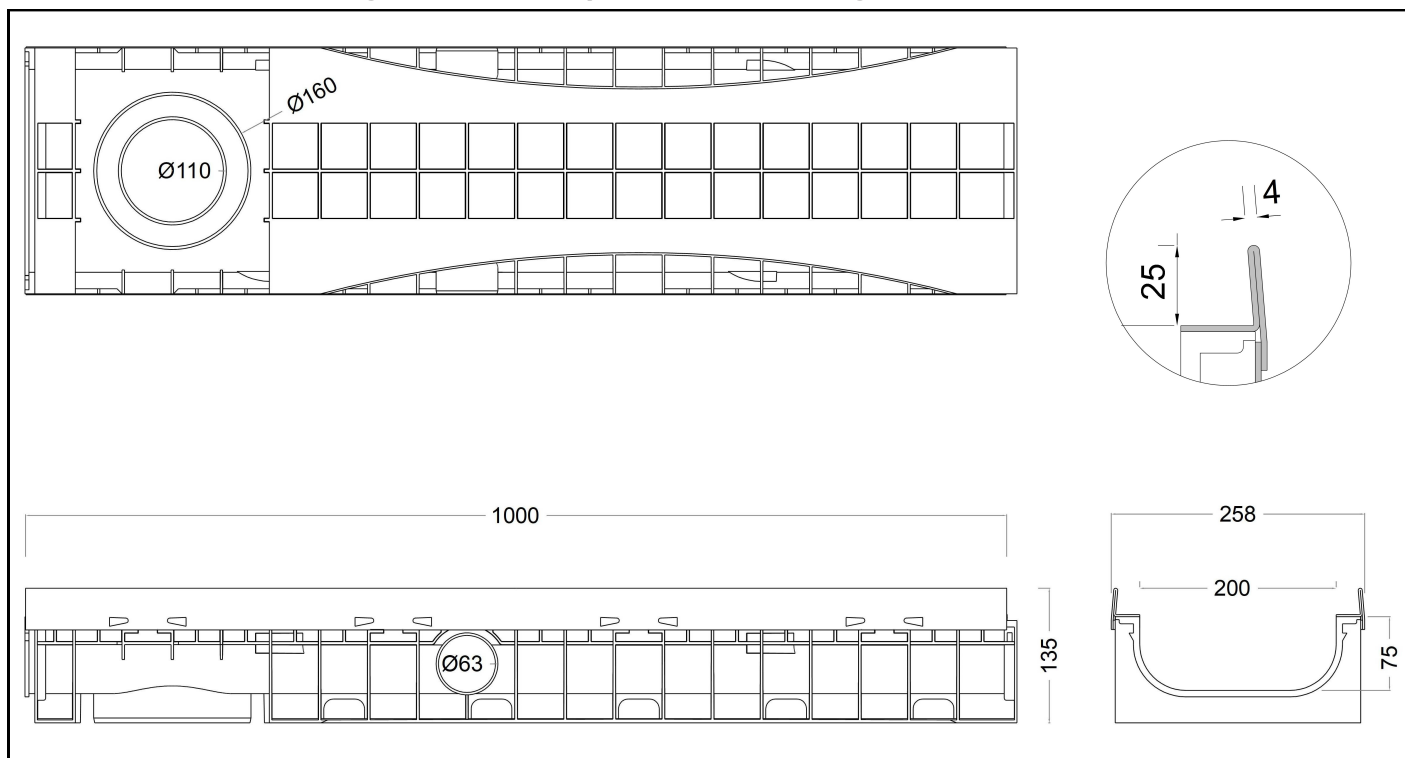

The connection between channels is made using a male-female interlock, joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications-Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 258
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	75 / 135
Internal Width - clear opening (mm)	200
Depth / Thickness of galv. protection edges (mm)	25 / 4
Side / Vertical outlets	2xØ63 - 1xØ110/160
Material	HDPE Black / Galvanized steel
Channel weight with protection edges (Kg)	6,0
Drainage section (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Gratings fixing system	N. 8 bolts per m.

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 C250÷F900

Code / model

GRGS200PC / Ductile iron grating 10mm slot C250
 GRGS200EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250
 GRGS200EPD / Ductile iron grating 18mm slot D400
 GRGS200EPD-6 / Ductile iron grating 6mm slot D400


Code / model

GRGS200PMD / Ductile iron mesh grating D400
 GRGS200EPF / Ductile iron grating 18mm slot F900
 COGS200PE / Ductile iron solid top cover E600
 COGS200PECOMP / Ductile iron composting cover E600

Symmetrical/Asymmetrical slot grating in galvanized or stainless steel D400
 (Customizable slot depth)



Caniveau drainage en PEHD Exel 200S (200/75) avec feuillure en acier galva

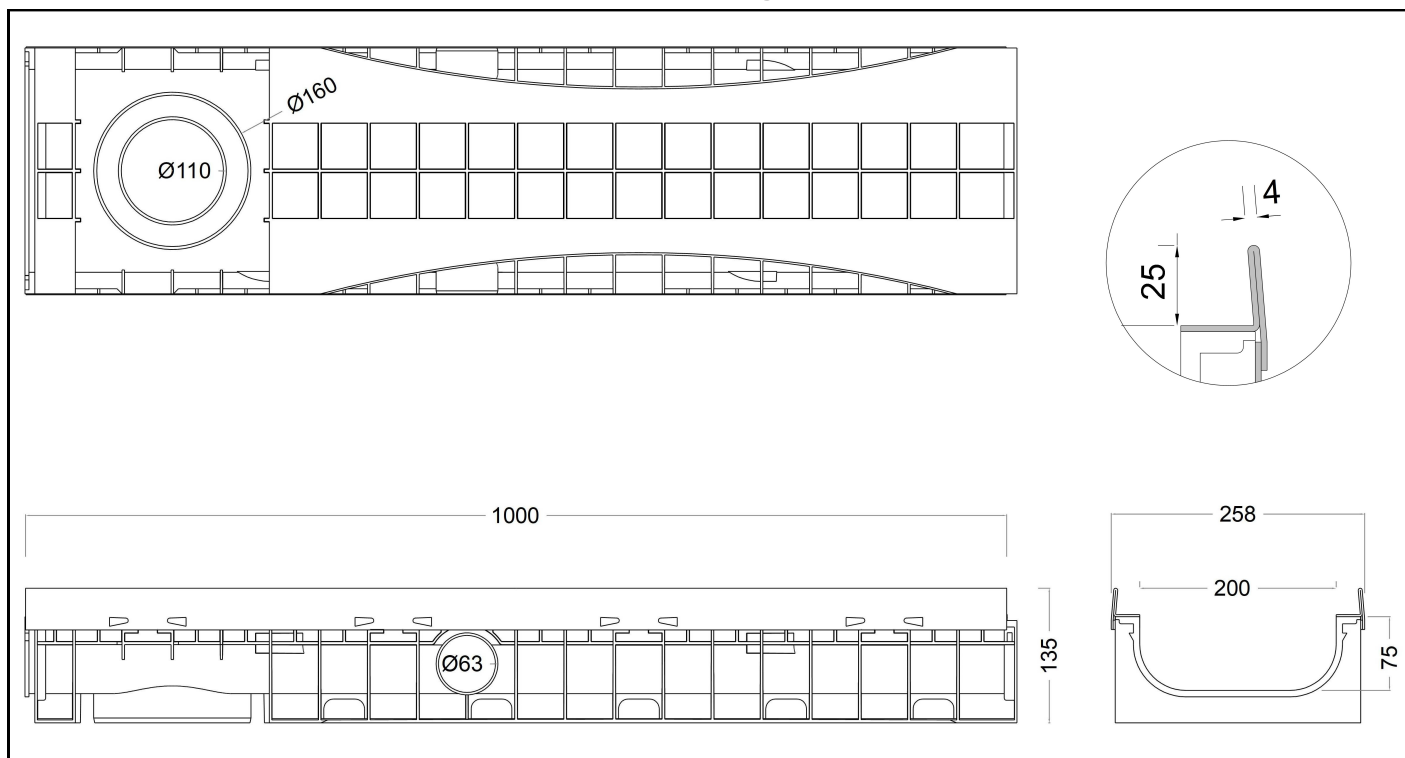

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques-Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 258
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	75 / 135
Largeur interne - ouverture claire (mm)	200
Hauteur / Épaisseur feuillure galva (mm)	25 / 4
Sorties latérales/verticales	2xØ63 - 1xØ110/160
Matériau	PEHD Noir / Acier galvanisé
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	6,0
Section de drainage (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Système de fixation des grilles	N. 8 boulons par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 C250÷F900

Code / modèle

GRGS200PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR
GRGS200EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR
GRGS200EPD / Grille en fonte D400 fente 18mm PMR
GRGS200EPD-6 / Grille en fonte D400 fente 6mm PMR

Code / modèle

GRGS200PMD / Grille caillebotis en fonte D400
GRGS200EPF / Grille en fonte F900 fente 18mm PMR
COGS200PE / Couvercle fermé en fonte E600
COGS200PECOMP / Couvercle compostage en fonte E600

Grille à fente symétrique/asymétrique en acier galvanisé ou inoxydable D400
(Hauteur fente adaptable)

