


# Canale drenaggio in PE-HD Evomax 200H (200/150) completo di bordo protezione in acciaio zincato



Codice prodotto:  
**CA200EMZH**

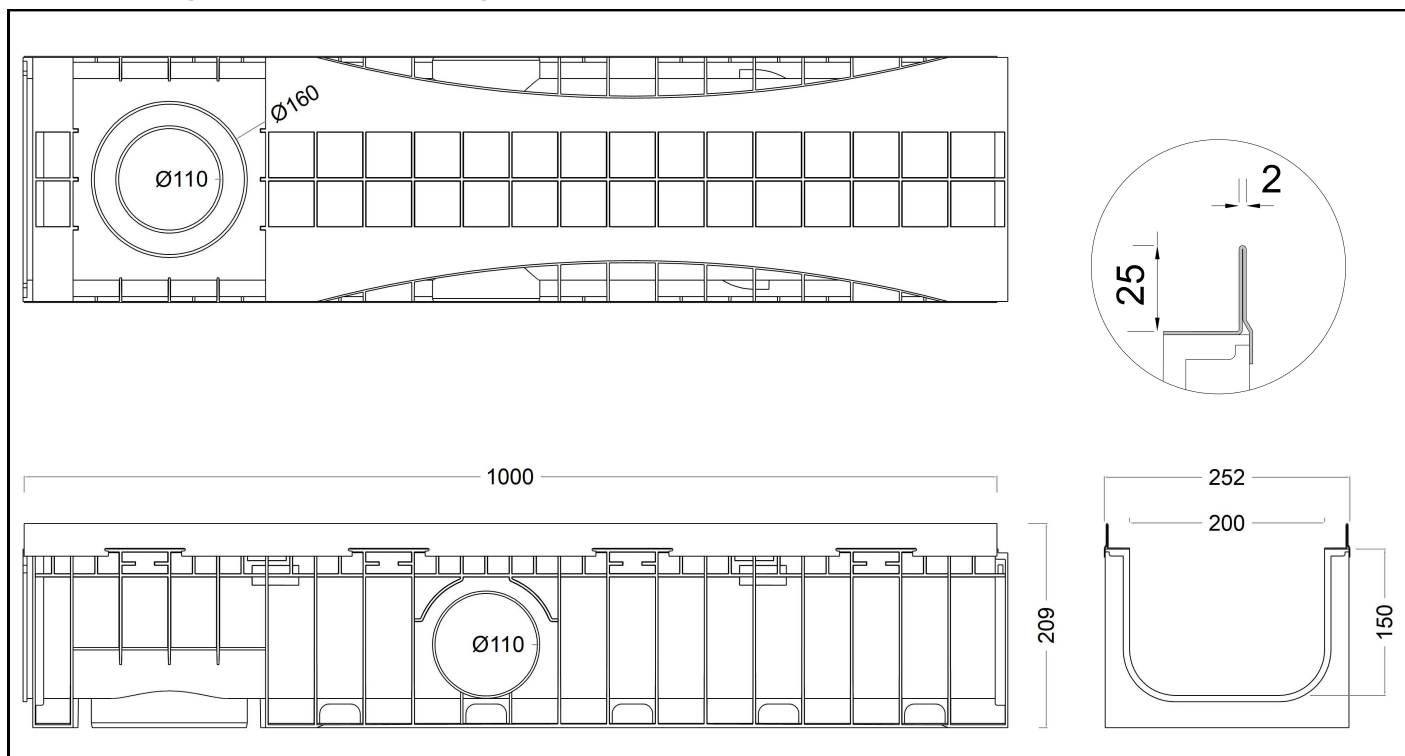

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

## Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)     | 1000 / 252                                    |
| Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm) | 150 / 209                                     |
| Larghezza interna - luce netta (mm)                  | 200                                           |
| Profondità / Spessore bordo protezione zincato (mm)  | 25 / 2                                        |
| Scarichi laterali / verticali (Ø mm)                 | 2xØ110 - 1xØ110/160                           |
| Materiali                                            | PE-HD Nero / Acciaio zincato                  |
| Peso canale + bordo protezione (Kg)                  | 4,4                                           |
| Sezione di drenaggio (cm <sup>2</sup> )              | 290,6                                         |
| Capacità (dm <sup>3</sup> )                          | 29,06                                         |
| Sistema di fissaggio griglie                         | N. 2 barrette per ml.<br>N. 8 bulloni per ml. |


N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

## Griglie abbinabili EN1433 A15÷C250

| Codice / modello                                  | Codice / modello                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CO200EZ / Copertura cieca in acciaio zincato      | GRGS200EMB / Griglia in ghisa a maglia B125                     |
| GRP200EZ / Griglia in acciaio zincato a pioli A15 | GRGS200PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250                  |
| GRM200EQBZ / Griglia zincata a maglia 30/30 B125  | GRGS200EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250                 |
| GRM200ERBZ / Griglia zincata a maglia 30/10 B125  | GRGS200EPC-B / Griglia in ghisa fessura 18mm C250 (fiss. barr.) |



## HDPE drainage channel Evomax 200H (200/150) with galvanized protection edges

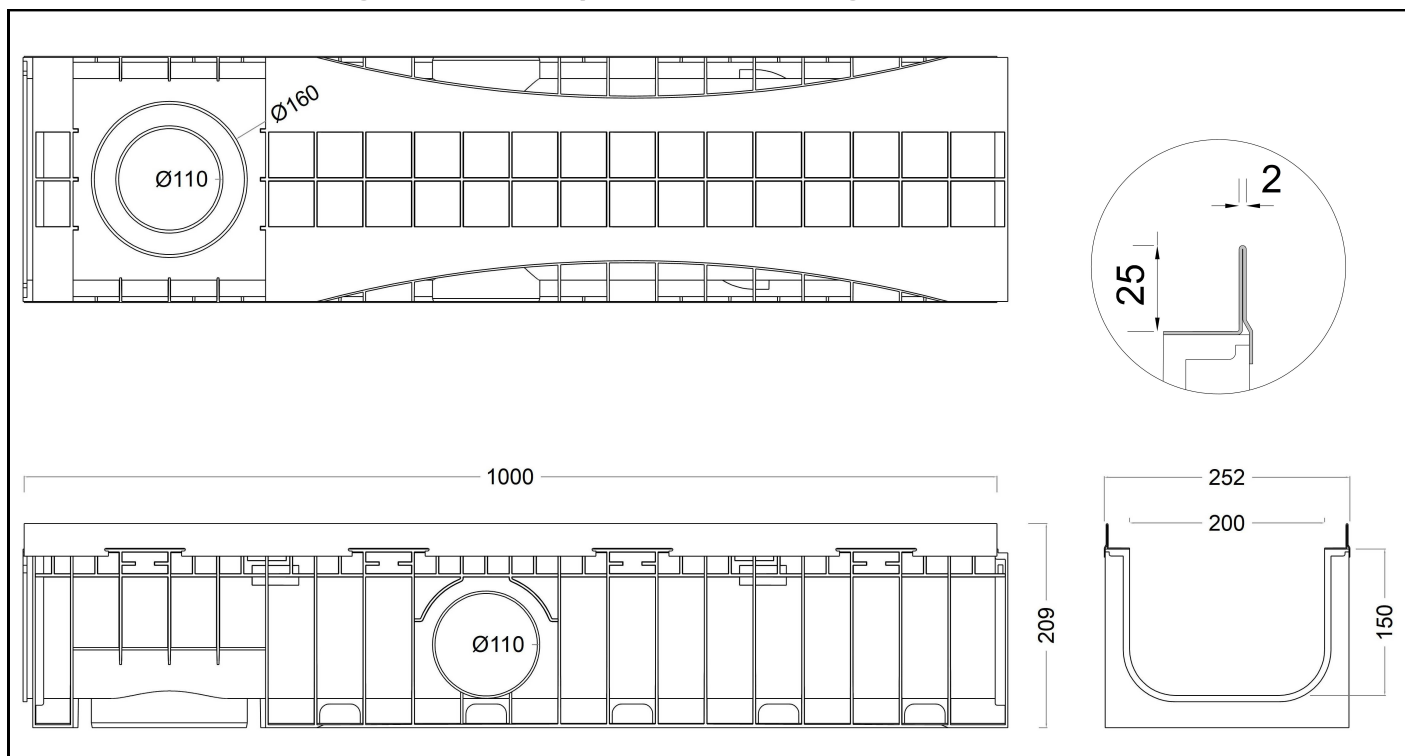

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

### Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Overall Length / Overall Width including edges (mm)   | 1000 / 252                            |
| Internal Height / Overall Height including edges (mm) | 150 / 209                             |
| Internal Width - clear opening (mm)                   | 200                                   |
| Depth / Thickness of galv. protection edges (mm)      | 25 / 2                                |
| Side / Vertical outlets (Ø mm)                        | 2xØ110 - 1xØ110/160                   |
| Materials                                             | HDPE Black / Galvanized steel         |
| Channel weight with protection edges (Kg)             | 4,4                                   |
| Drainage section (cm <sup>2</sup> )                   | 290,6                                 |
| Volume (dm <sup>3</sup> )                             | 29,06                                 |
| Gratings fixing system                                | N. 2 bars per m.<br>N. 8 bolts per m. |

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

### Compatible gratings EN1433 A15÷C250


| Code / model                                    | Code / model                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CO200EZ / Galvanized steel solid cover          | GRGS200EMB / Ductile iron mesh grating B125                    |
| GRP200EZ / Galvanized slotted grating A15       | GRGS200PC / Ductile iron grating 10mm slot C250                |
| GRM200EQBZ / Galvanized mesh grating 30/30 B125 | GRGS200EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250               |
| GRM200ERBZ / Galvanized mesh grating 30/10 B125 | GRGS200EPC-B / Ductile iron grating 18mm slot C250 (bars fix.) |



# Caniveau drainage en PEHD Evomax 200H (200/150) avec feuillure en acier galva



Code produit:  
**CA200EMZH**

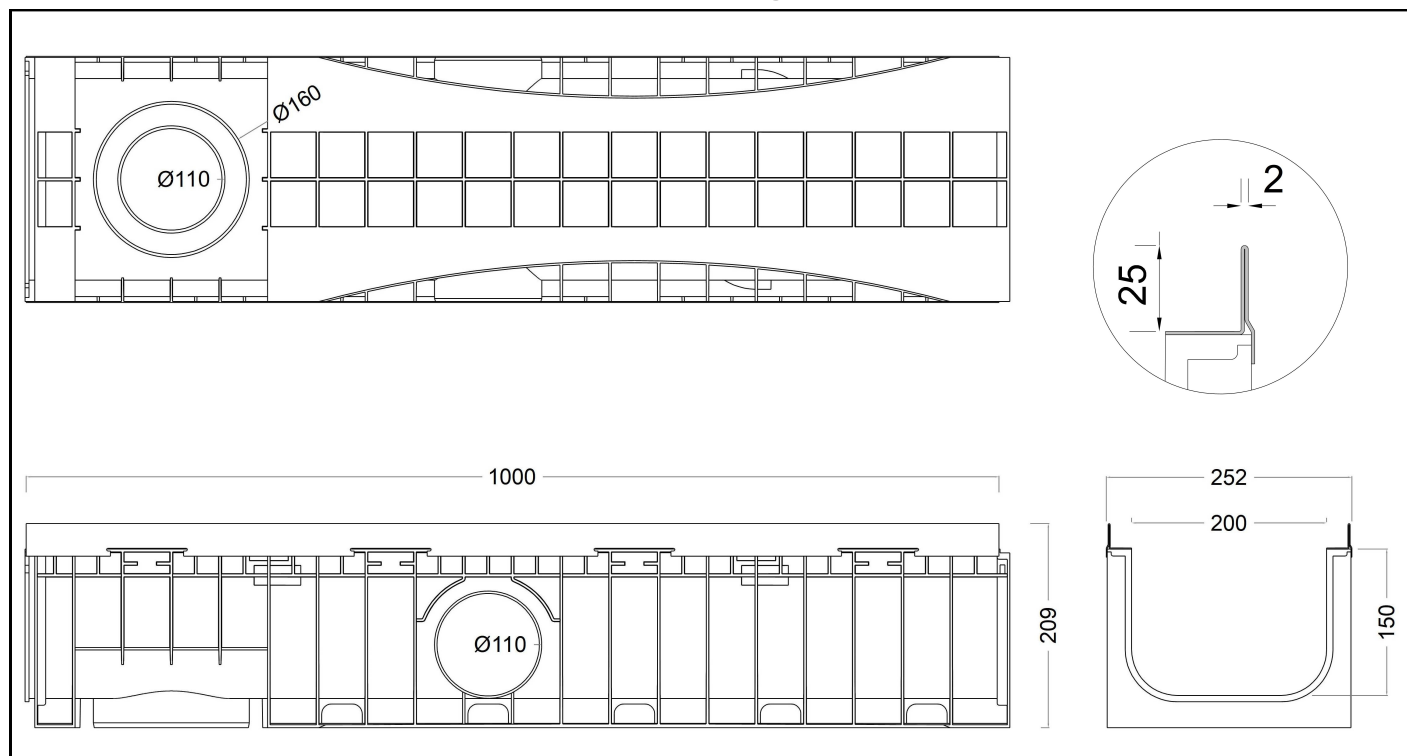

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

## Dimensions et données techniques - Type M EN1433

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm) | 1000 / 252                                   |
| Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)  | 150 / 209                                    |
| Largeur interne (mm)                                | 200                                          |
| Hauteur / Épaisseur feuillure galva (mm)            | 25 / 2                                       |
| Sorties latérales/verticales (Ø mm)                 | 2xØ110 - 1xØ110/160                          |
| Matériaux                                           | PEHD Noir / Acier galvanisé                  |
| Poids du caniveau + feuillure (Kg)                  | 4,4                                          |
| Section de drainage (cm <sup>2</sup> )              | 290,6                                        |
| Volume (dm <sup>3</sup> )                           | 29,06                                        |
| Système de fixation des grilles                     | N. 2 barrettes par ml<br>N. 8 boulons par ml |

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

## Grilles compatibles EN1433 A15÷C250

| Code / model                                                  | Code / model                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CO200EZ / Dalot en acier galvanisé                            | GRGS200EMB / Grille caillebotis en fonte B125                   |
| GRP200EZ / Grille passerelle en acier galva A15               | GRGS200PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR                 |
| GRM200EQBZ / Grille caillebotis 30/30 en acier galva B125     | GRGS200EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR                |
| GRM200ERBZ / Grille caillebotis en acier galva 30/10 B125 PMR | GRGS200EPC-B / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR (fix. barr.) |

