


## Canale drenaggio in PE-HD Promax 200H (200/150) completo di bordo protezione in ghisa sferoidale e zanche

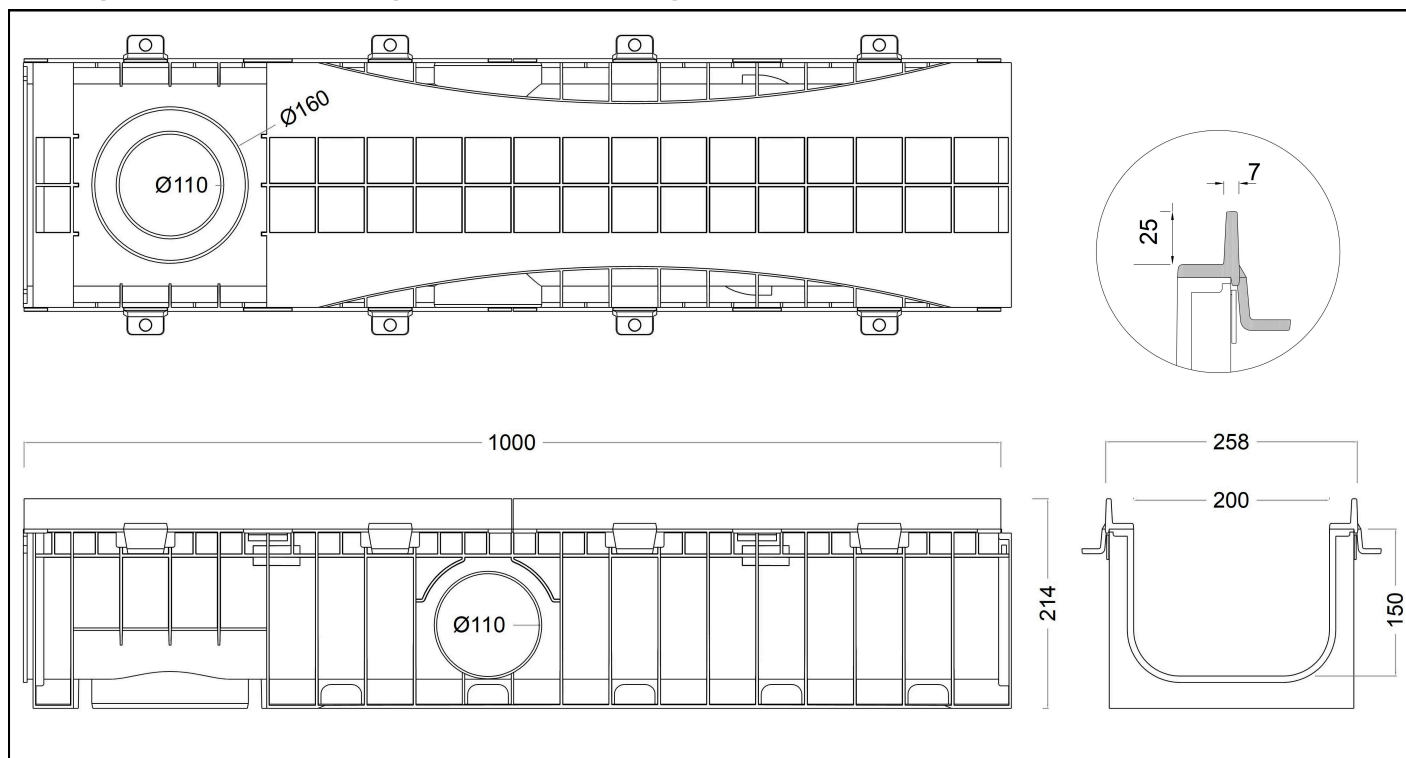

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

### Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 258
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	150 / 214
Larghezza interna - luce netta (mm)	200
Profondità / Spessore bordo protezione in ghisa (mm)	25 / 7
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ110 - 1xØ160/110
Materiali	PE-HD Nero / Ghisa sferoidale
Peso canale + bordo protezione (Kg)	8,4
Sezione di drenaggio (cm <sup>2</sup> )	290,6
Capacità (dm <sup>3</sup> )	29,06
Sistema di fissaggio griglie	N. 8 bulloni per ml.


N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

### Griglie abbinabili EN1433 C250÷F900

Codice / modello	Codice / modello
GRGS200PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250	GRGS200PMD / Griglia in ghisa a maglia D400
GRGS200EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250	GRGS200EPF / Griglia in ghisa fessura 18mm F900
GRGS200EPD / Griglia in ghisa fessura 18mm D400	COGS200PE / Copertura cieca in ghisa E600
GRGS200EPD-6 / Griglia in ghisa fessura 6mm D400	COGS200PE-COMP / Copertura forata per compostaggio in ghisa E600



HDPE drainage channel Promax 200H (200/150)  
with ductile iron protection edges and external anchors

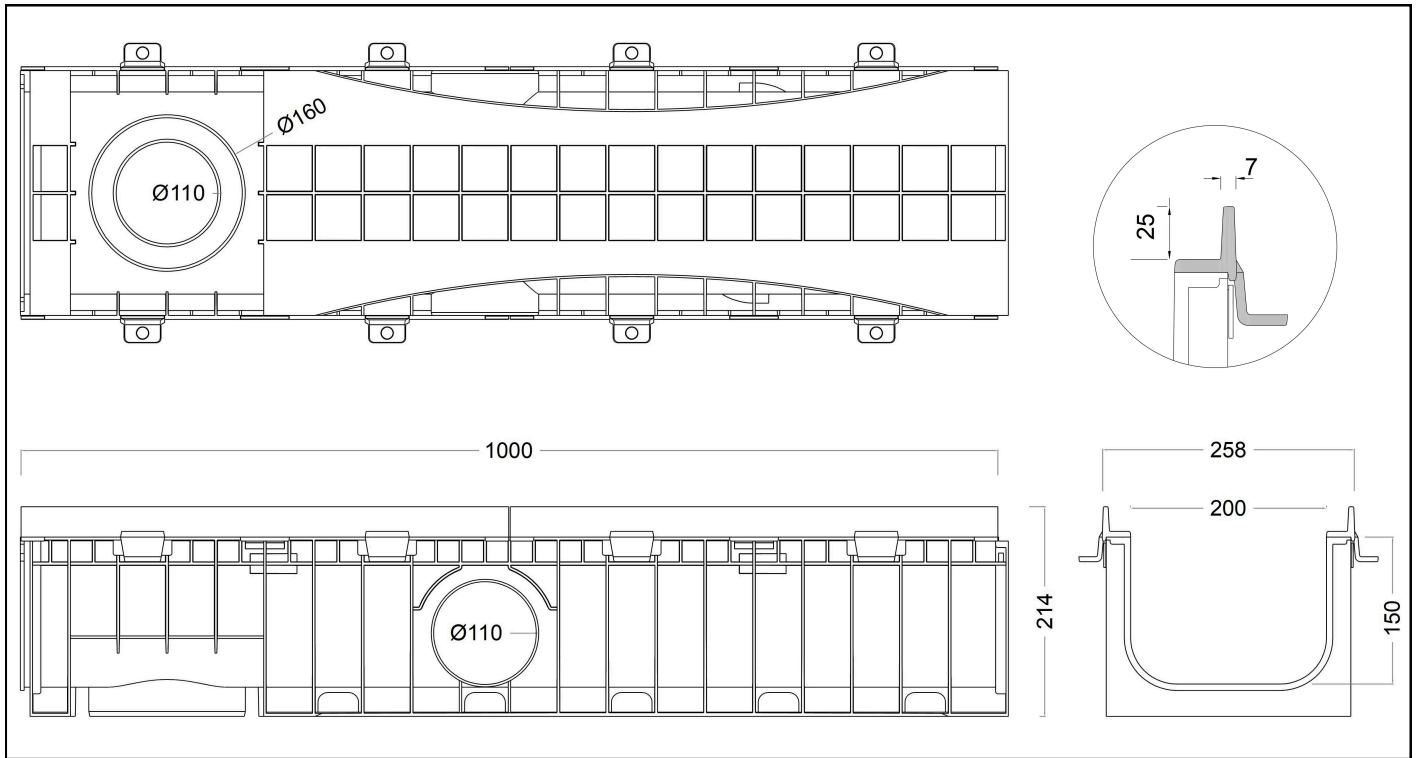

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

**Dimensions and technical specifications - Type M EN1433**

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 258
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	150 / 214
Internal Width - clear opening (mm)	200
Depth / Thickness of D.I. protection edges (mm)	25 / 7
Side / Vertical outlets	2xØ110 - 1xØ160/110
Materials	HDPE Black / Ductile iron
Channel weight with protection edges (Kg)	8,4
Drainage section (cm <sup>2</sup> )	290,6
Volume (dm <sup>3</sup> )	29,06
Gratings fixing system	N. 8 bolts per m.

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.


**Compatible gratings EN1433 C250 ÷ F900**

Code / model	Code / model
GRGS200PC / Ductile iron grating 10mm slot C250	GRGS200PMD / Ductile iron mesh grating D400
GRGS200EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250	GRGS200EPF / Ductile iron grating 18mm slot F900
GRGS200EPD / Ductile iron grating 18mm slot D400	COGS200PE / Ductile iron solid top cover E600
GRGS200EPD-6 / Ductile iron grating 6mm slot D400	COGS200PE-COMP / Ductile iron composting cover E600

The product must be installed according to the instructions provided by Asoplast Spa, available on our website and on the Asoplast Technodrain YouTube channel.



Caniveau drainage en PEHD Promax 200H (200/150)  
avec feuillure en fonte ductile et pattes d'ancrage

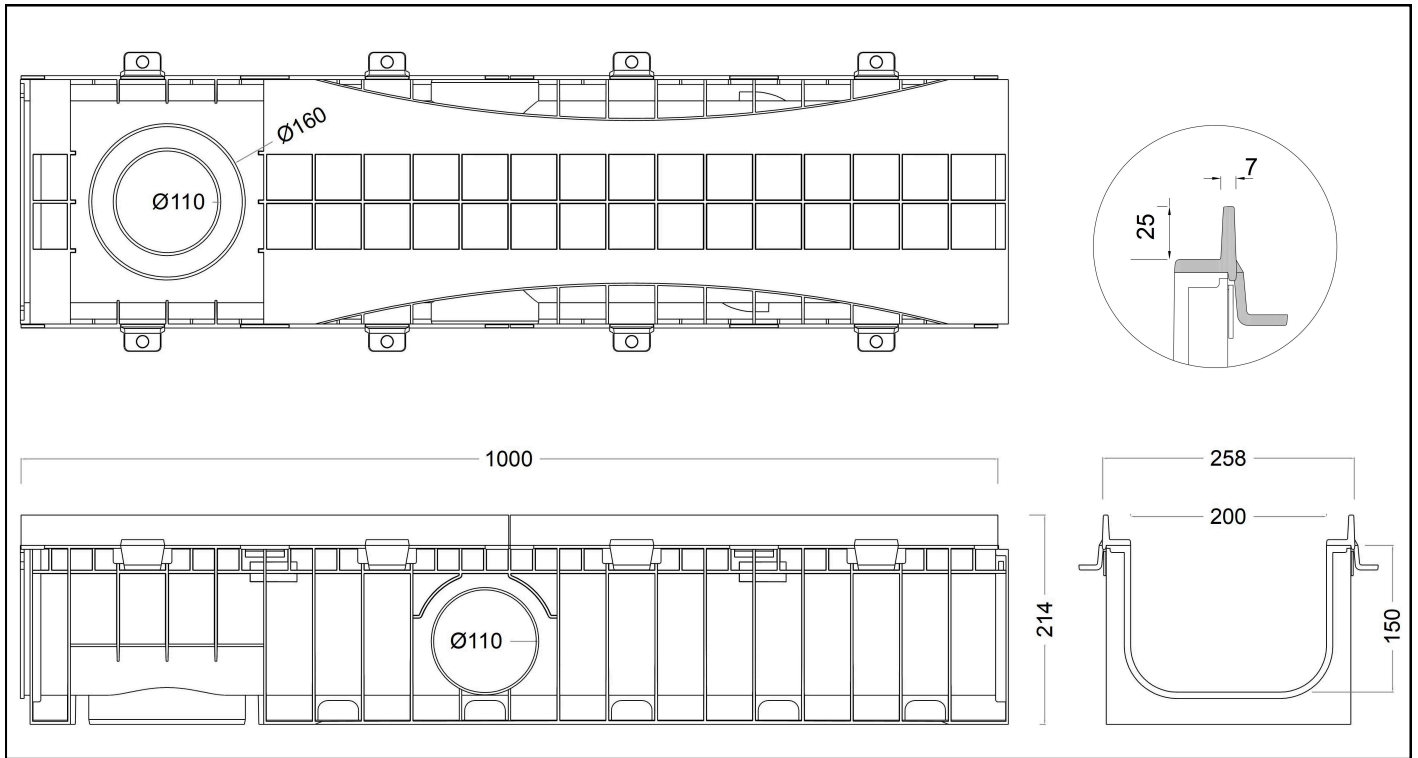

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

**Dimensions et données techniques - Type M EN1433**

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 258
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	150 / 214
Largeur interne (mm)	200
Hauteur / Épaisseur feuillure en fonte (mm)	25 / 7
Sorties latérales/verticales	2xØ110 - 1xØ160/110
Matériaux	PEHD Noir / Fonte ductile
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	8,4
Section de drainage (cm <sup>2</sup> )	290,6
Volume (dm <sup>3</sup> )	29,06
Système de fixation des grilles	N. 8 boulons par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

**Grilles compatibles EN1433 C250 ÷ F900**

Code / modèle	Code / modèle
GRGS200PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR	GRGS200PMD / Grille caillebotis en fonte D400
GRGS200EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR	GRGS200EPF / Grille en fonte F900 fente 18mm PMR
GRGS200EPD / Grille en fonte D400 fente 18mm PMR	COGS200PE / Couvercle fermé en fonte E600
GRGS200EPD-6 / Grille en fonte D400 fente 6mm PMR	COGS200PE-COMP / Couvercle compostage en fonte E600

