


Canale drenaggio in PE-HD Promax 200S (200/75) completo di bordo protezione in ghisa sferoidale e zanche

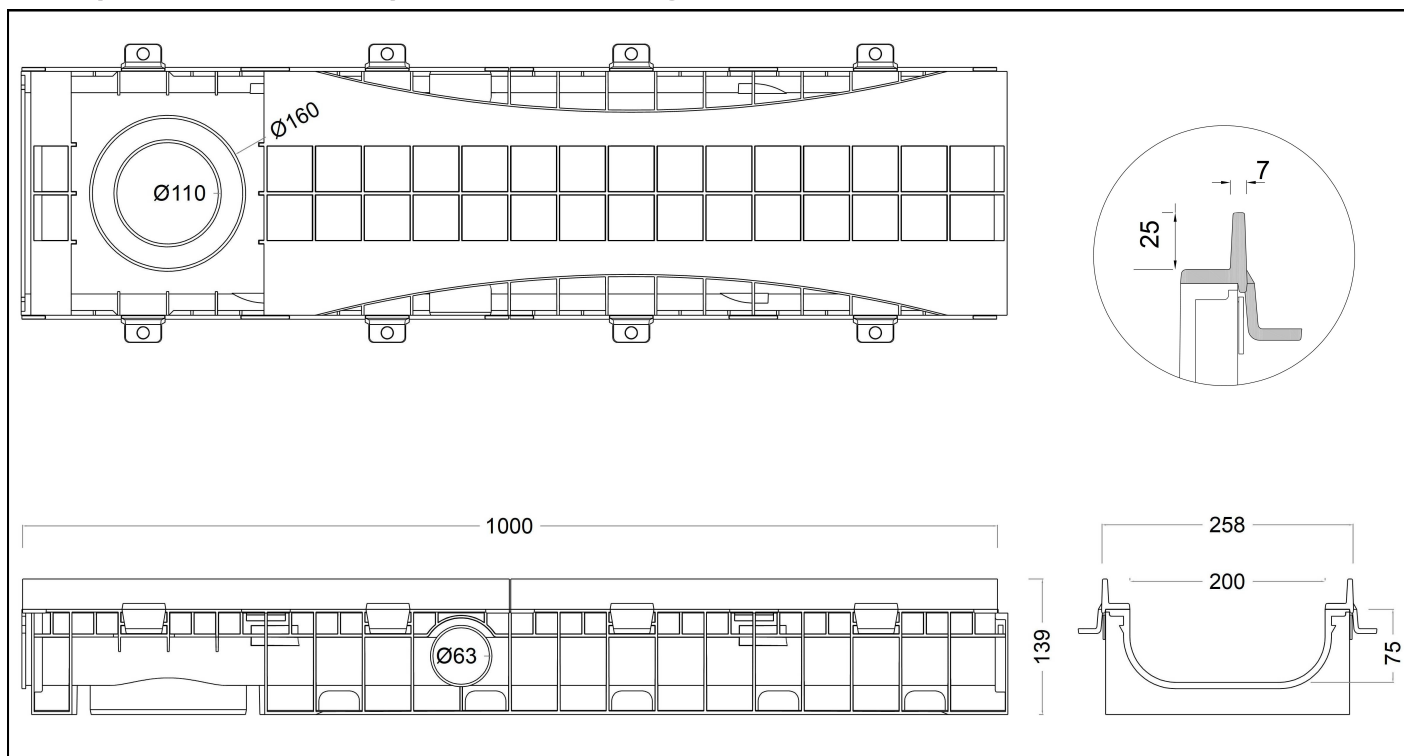

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 258
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	75 / 139
Larghezza interna - luce netta (mm)	200
Profondità / Spessore bordo protezione in ghisa (mm)	25 / 7
Scarichi laterali / verticali ($\varnothing$ mm)	2x $\varnothing 63$ - 1x $\varnothing 110/160$
Materiali	PE-HD Nero / Ghisa sferoidale
Peso canale + bordo protezione (Kg)	7,8
Sezione di drenaggio (cm ²)	140,6
Capacità (dm ³)	14,06
Sistema di fissaggio griglie	N. 8 bulloni per ml.


N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 C250÷F900

Codice / modello	Codice / modello
GRGS200PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250	GRGS200PMD / Griglia in ghisa a maglia D400
GRGS200EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250	GRGS200EPF / Griglia in ghisa fessura 18mm F900
GRGS200EPD / Griglia in ghisa fessura 18mm D400	COGS200PE / Copertura cieca in ghisa E600
GRGS200EPD-6 / Griglia in ghisa fessura 6mm D400	COGS200PE-COMP / Copertura forata per compostaggio in ghisa E600



HDPE drainage channel Promax 200S (200/75) with ductile iron protection edges and external anchors

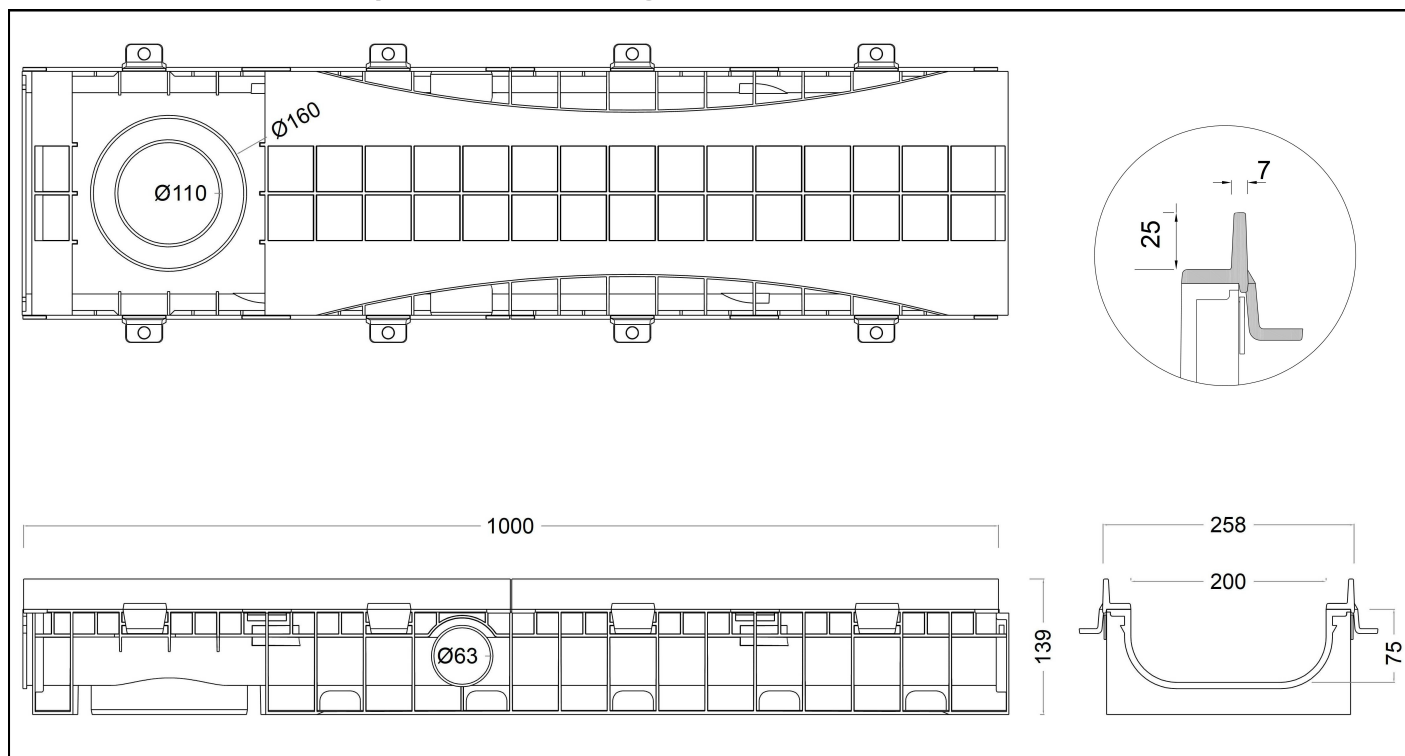

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 258
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	75 / 139
Internal Width - clear opening (mm)	200
Depth / Thickness of D.I. protection edges (mm)	25 / 7
Side / Vertical outlets	2xØ63 - 1xØ110/160
Materials	HDPE Black / Ductile iron
Channel weight with protection edges (Kg)	7,8
Drainage section (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Gratings fixing system	N. 8 bolts per m.


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 C250÷F900

Code / model	Code / model
GRGS200PC / Ductile iron grating 10mm slot C250	GRGS200PMD / Ductile iron mesh grating D400
GRGS200EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250	GRGS200EPF / Ductile iron grating 18mm slot F900
GRGS200EPD / Ductile iron grating 18mm slot D400	COGS200PE / Ductile iron solid top cover E600
GRGS200EPD-6 / Ductile iron grating 6mm slot D400	COGS200PE-COMP / Ductile iron composting cover E600



Caniveau drainage en PEHD Promax 200S (200/75) avec feuillure en fonte ductile et pattes d'ancrage

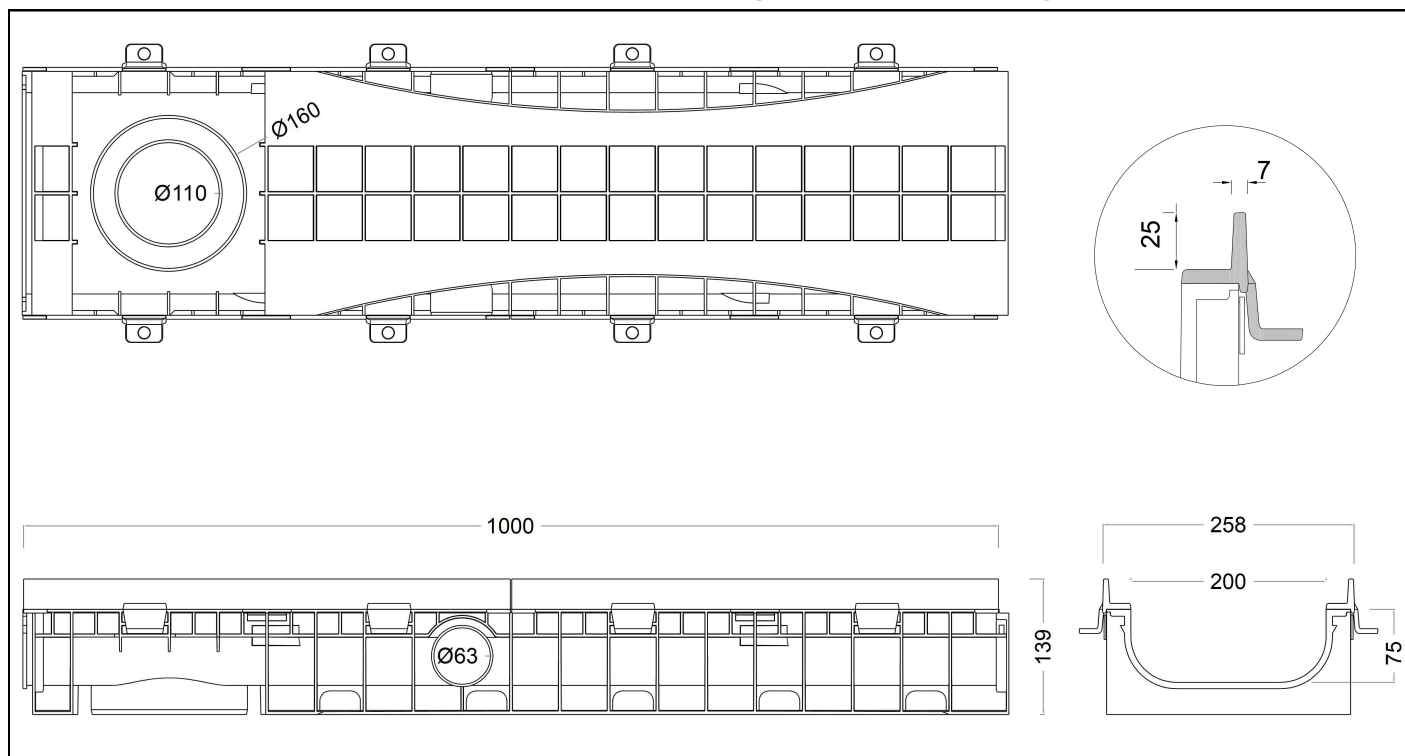

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 258
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	75 / 139
Largeur interne - ouverture claire (mm)	200
Hauteur / Épaisseur feuillure fonte (mm)	25 / 7
Sorties latérales / verticales	2xØ63 - 1xØ110/160
Matériaux	PEHD Noir / Fonte ductile
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	7,8
Section de drainage (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Système de fixation des grilles	N. 8 boulons par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 C250÷F900

Code / modèle	Code / modèle
GRGS200PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR	GRGS200PMD / Grille caillebotis en fonte D400
GRGS200EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR	GRGS200EPF / Grille en fonte F900 fente 18mm PMR
GRGS200EPD / Grille en fonte D400 fente 18mm PMR	COGS200PE / Couvercle fermé en fonte E600
GRGS200EPD-6 / Grille en fonte D400 fente 6mm PMR	COGS200PE-COMP / Couvercle compostage en fonte E600

