


Canale drenaggio in PE-HD New Magnum Traffic (302/320) completo di bordo protezione in ghisa sferoidale e zanche

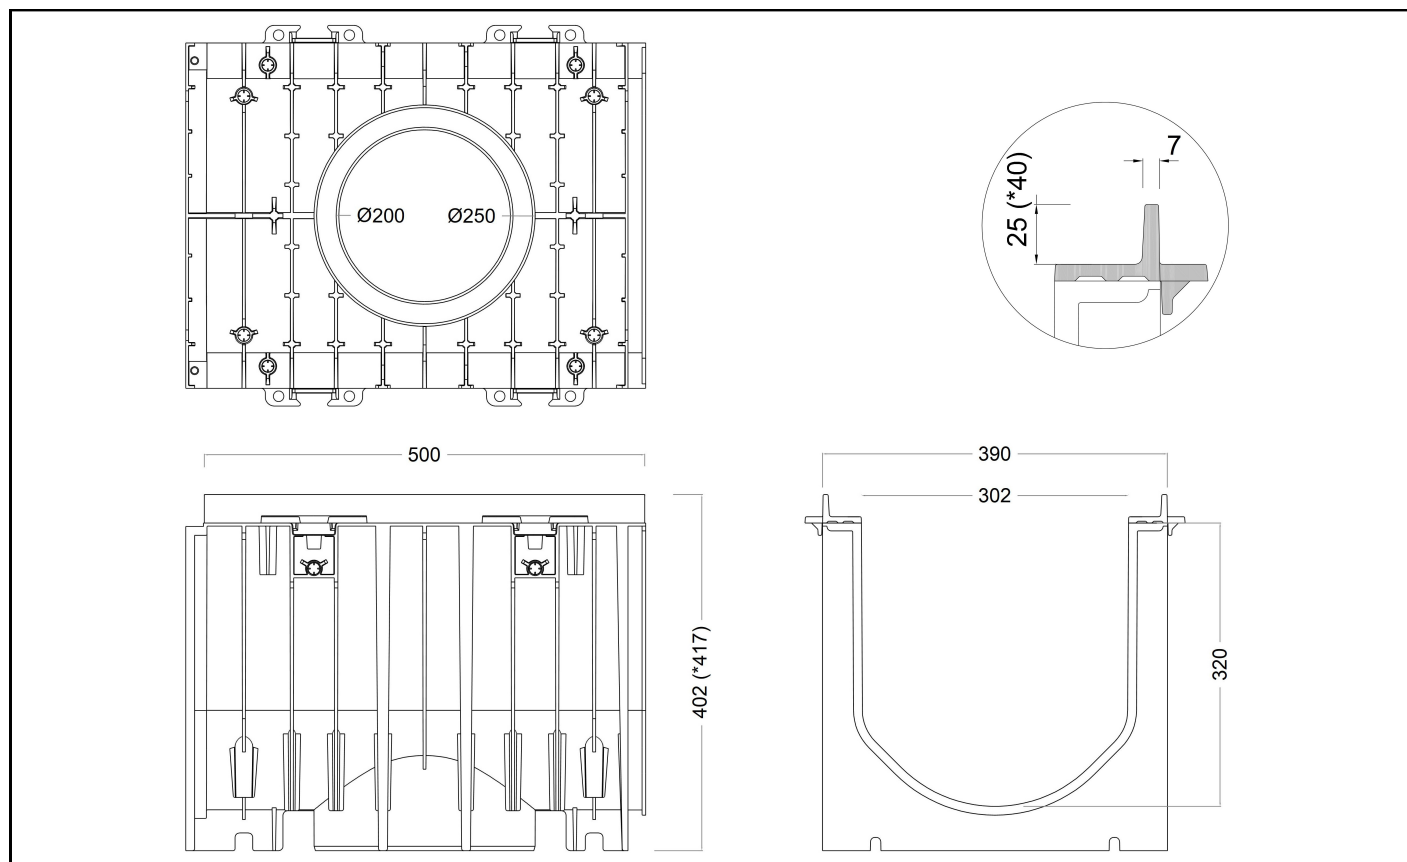

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	500 / 390
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	320 / 402 (*417 per E600-F900)
Larghezza interna - luce netta (mm)	302
Profondità / Spessore bordo protezione in ghisa (mm)	25 (*40 per E600-F900) / 7
Scarichi verticali (Ø mm)	1xØ200 - 1xØ250
Materiali	PE-HD Nero / Ghisa sferoidale
Peso canale + bordo protezione (Kg)	5,0
Sezione di drenaggio (cm ²)	430
Capacità (dm ³)	43
Sistema di fissaggio griglie	N.4 bulloni M10 per canale.

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 C250÷D400

Codice / modello


GRGS300EPC / Griglia in ghisa a fessura 16mm C250

GRGS300MMD-25 / Griglia a maglia in ghisa D400

GRGS300EPD / Griglia in ghisa a fessura 16mm D400



HDPE drainage channel New Magnum Traffic (302/320) with ductile iron protection edges and external anchors

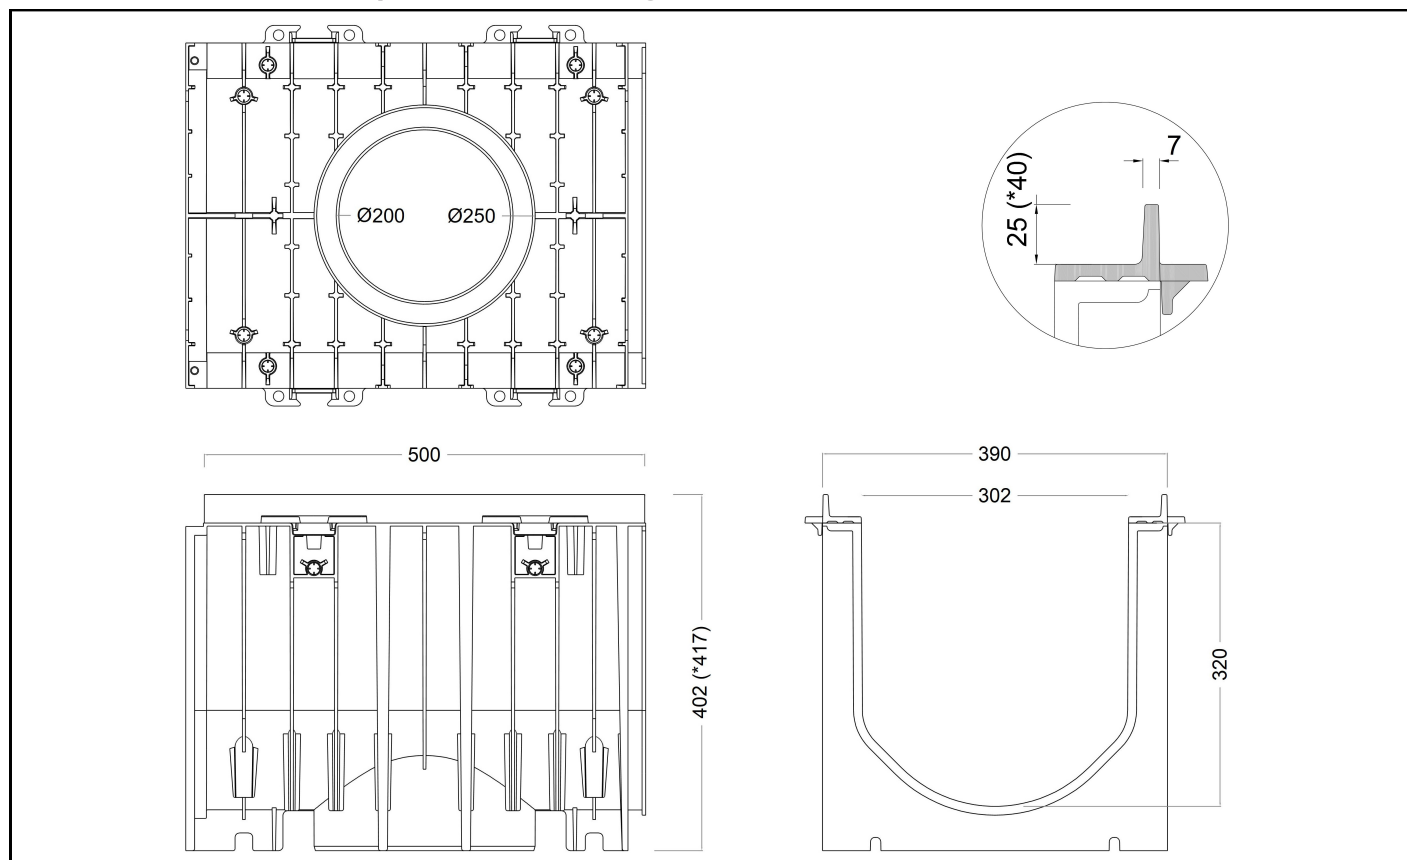

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	500 / 390
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	320 / 402 (*417 for E600-F900)
Internal Width - clear opening (mm)	302
Depth / Thickness of D.I. protection edges (mm)	25 (*40 for E600-F900) / 7
Vertical outlets (Ø mm)	1xØ200 - 1xØ250
Materials	HD-PE Black / Ductile iron
Channel weight with protection edges (Kg)	5,0
Drainage section (cm ²)	430
Volume (dm ³)	43
Gratings fixing system	No.4 bolts M10 per channel

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 C250÷D400

Codice / model

GRGS300EPC / Ductile iron grating C250 16mm slot

GRGS300MMD-25 / Ductile iron mesh grating D400


GRGS300EPD / Ductile iron grating D400 16mm slot



Caniveau drainage en PEHD New Magnum Traffic (302/320)
avec bords de protection en fonte ductile et pattes d'ancrage



Code produit:
CA300NMTH25

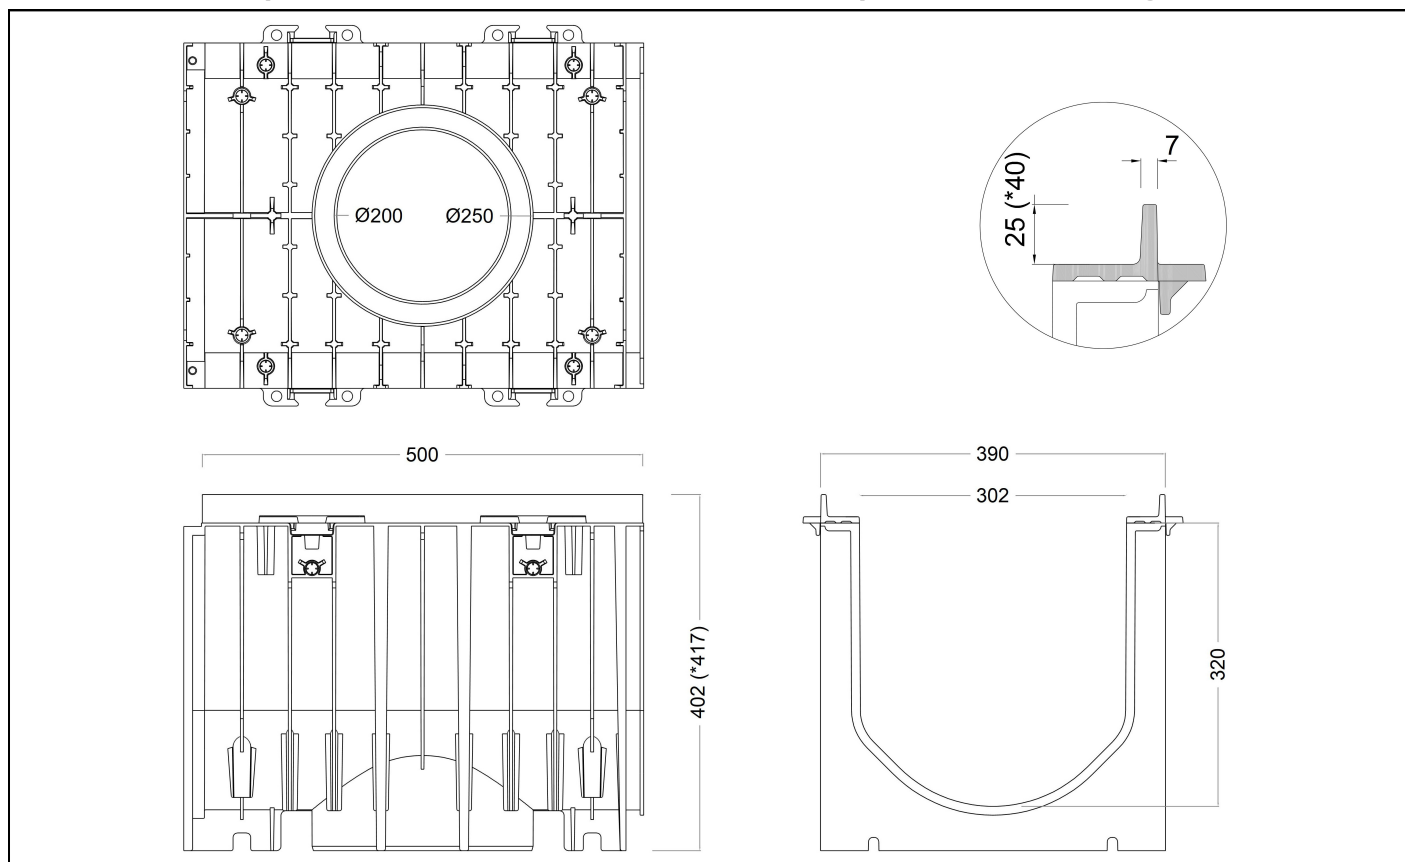

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris bords (mm)	500 / 390
Hauteur interne / externe y compris bords (mm)	320 / 402 (*417 pour E600-F900)
Largeur interne (mm)	302
Hauteur / Épaisseur bords de protection en fonte (mm)	25 (*40 pour E600-F900) / 7
Sortie verticales (Ø mm)	1xØ200 - 1xØ250
Matériaux	PEHD Noir / Fonte ductile
Poids du caniveau y compris bords (Kg)	5,0
Section de drainage (cm ²)	430
Volume (dm ³)	43
Système de fixation des grilles	N.4 boulons M10 par caniveau

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 C250÷D400

Code / modèle

GRGS300EPC / Grille en fonte C250 fente 16mm PMR

GRGS300MMD-25 / Grille caillebotis en fonte D400

GRGS300EPD / Grille en fonte D400 fente 16mm PMR

