


Canale drenaggio in PE-HD Wavedrain 110 completo di bordo protezione integrato in PE-HD

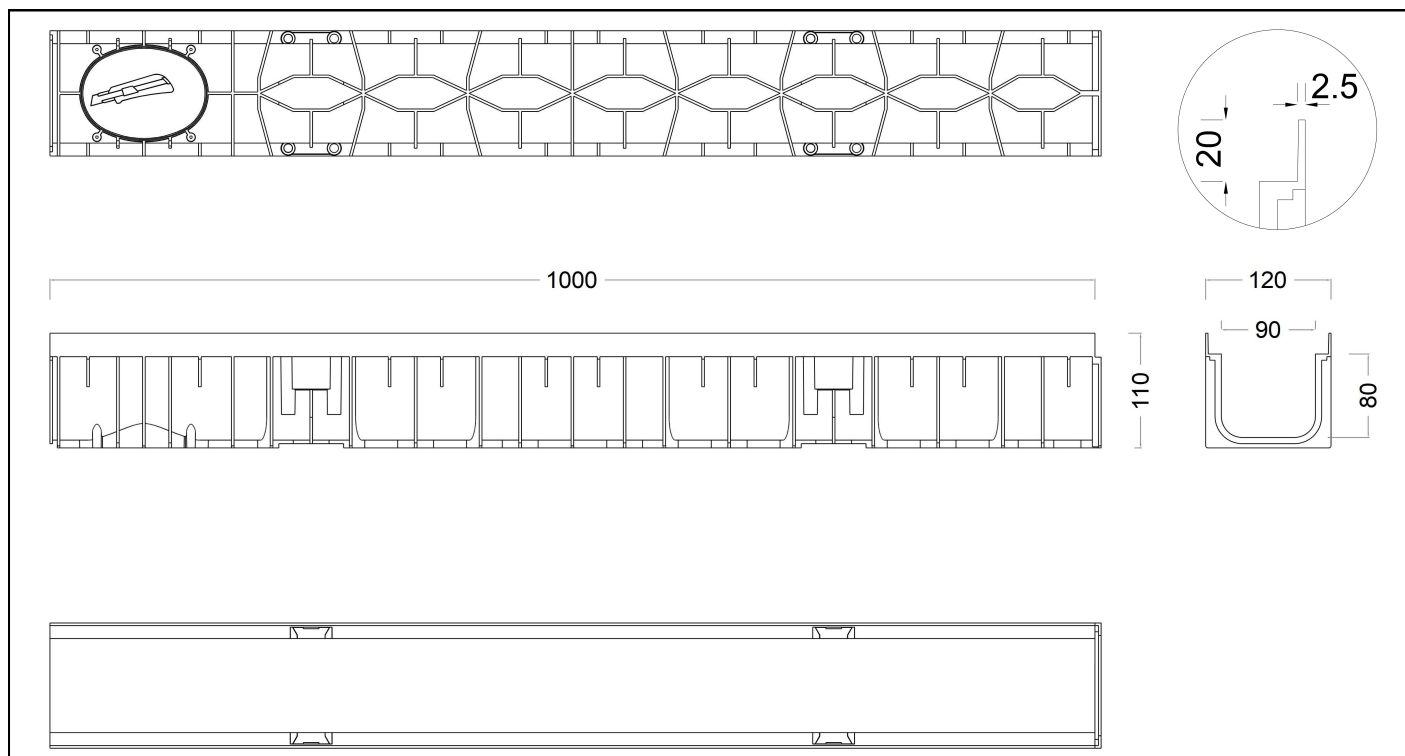

Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 120
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	80 / 110
Larghezza interna - luce netta (mm)	90
Profondità / Spessore bordo protezione PE-HD (mm)	20 / 2,5
Scarichi verticali con accessorio a richiesta (Ø mm)	1xØ100 o 1xØ110
Materiale	PE-HD Nero
Peso canale (Kg)	1,0
Sezione di drenaggio (cm ²)	70,3
Capacità (dm ³)	7,03
Sistemi di fissaggio griglie	Fissaggio clip N. 2 barrette per ml

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 A15÷B125

Codice / modello

GRPEWD110 / Griglia in PE-HD Nero

GRPWD110AZF / Griglia a pioli in acciaio zincato A15


GRPWD110APZF / Griglia perforate in acciaio zincato A15

GRMWD110B31Z / Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato A15

GRGSWD-B / Griglia in ghisa stile "onda" B125



HDPE drainage channel Wavedrain 110 with integrated HDPE protection edges

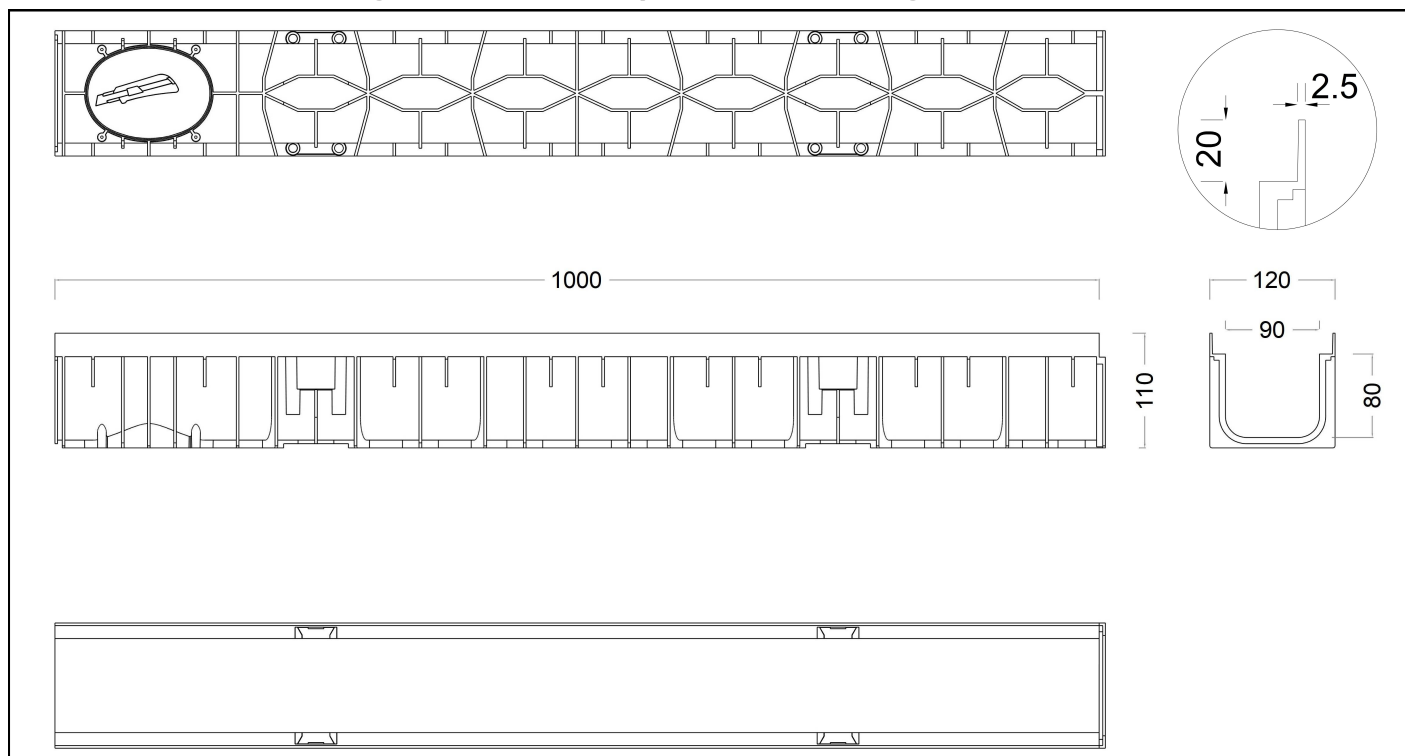

The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 120
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	80 / 110
Internal Width - clear opening (mm)	90
Depth / Thickness of HD-PE protection edges (mm)	20 / 2,5
Side / Vertical outlets with accessories by request (Ø mm)	1xØ100 or 1xØ110
Material	HD-PE Black
Channel weight with protection edges (Kg)	1,0
Drainage section (cm ²)	70,3
Volume (dm ³)	7,03
Gratings fixing systems	Clip fixing N. 2 bars per m.

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 A15 ÷ B125

Code / model

GRPEWD110 / HDPE Black grating

GRPWD110AZF / Galvanized slotted grating A15


GRPWD110APZF / Galvanized perforated grating A15

GRMWD110B31Z / Galvanized mesh grating 30/10 A15

GRGSWD-B / Ductile iron grating "wave style" B125



Caniveau drainage en PEHD Wavedrain 110 avec bords de protection en PE

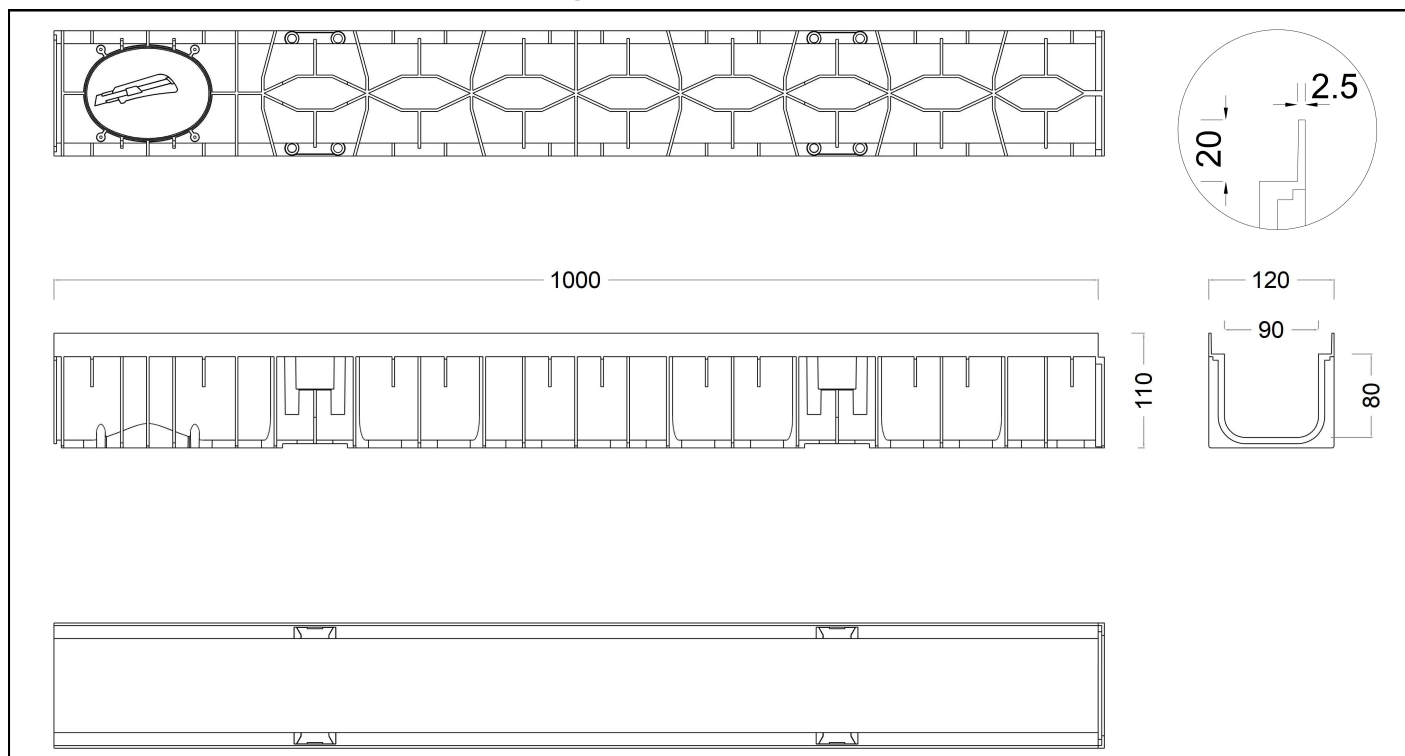

Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe bords inclus(mm)	1000 / 120
Hauteur interne / externe bords inclus(mm)	80 / 110
Largeur interne (mm)	90
Hauteur / Épaisseur bords de protection PE (mm)	20 / 2,5
Sorties latérales/verticales avec accessoires sur demande (Ø mm)	1xØ100 ou 1xØ110
Matériel	PEHD Noir
Poids du caniveau bords inclus (Kg)	1,0
Section de drainage (cm ²)	70,3
Volume (dm ³)	7,03
Systèmes de fixation des grilles	Clips de fixation N. 2 barrettes par ml.

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 A15÷B125

Code / modèle

GRPEWD110 / Grille en PEHD noir

GRPWD110AZF / Grille passerelle en acier galva A15

GRMWD110B31Z / Grille caillebotis 30/10 en acier galva B125 PMR

GRGSWD-B / Grille en fonte "style vagues" B125

