




## Copertura cieca PRO 200 in ghisa sferoidale E600

Codice prodotto:  
**COGS200PE**

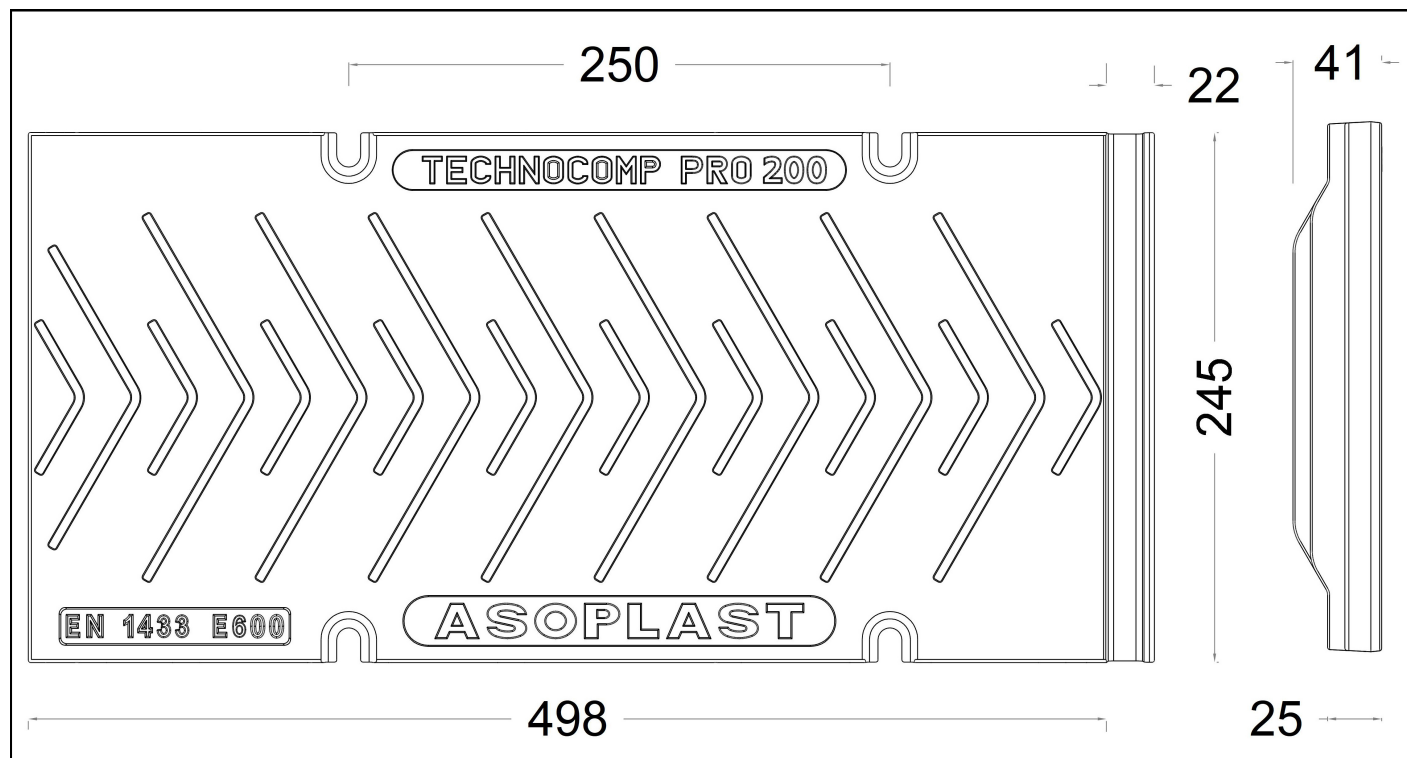

Griglie dotate di aggancio a incastro maschio-femmina per una corretta installazione.

### Dimensioni e specifiche tecniche

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Lunghezza / Larghezza esterna (mm) | 498 / 245                     |
| Altezza bordo/ Altezza totale (mm) | 25 / 41                       |
| Larghezza interna (mm)             | 200                           |
| Materiale                          | Ghisa sferoidale EN GJS 500/7 |
| Peso (Kg)                          | 12,0                          |
| Sistema di fissaggio               | N. 4 bulloni M8 per coperchio |
| Finitura superficiale              | Vernice nera                  |
| Classe di carico (EN1433)          | E600                          |

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

### Canali Technodrain abbinabili

#### Codice / modelli

CA200ELZS - Exel 200S (200/75)

CA200PMS - Promax 200S (200/75)

CA200ELZH - Exel 200H (200/150)

CA200PMH - Promax 200H (200/150)

CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)

CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)

CA200PS - Pro 200S (200/75)

CA200PH - Pro 200H (200/150)


CA200PHV - Pro 200HV (200/250)





Product code:  
**COGS200PE**

## Ductile iron solid top cover E600 PRO 200

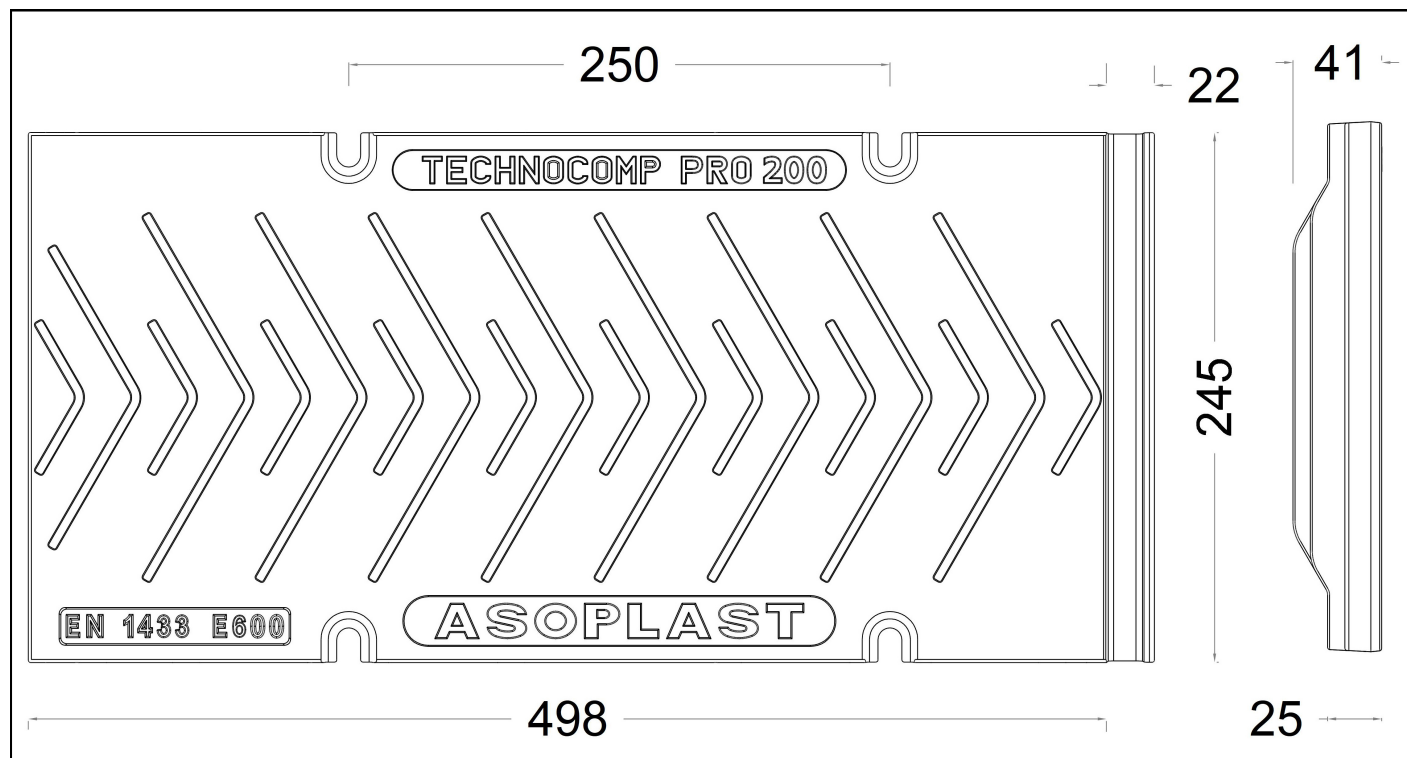

Covers equipped with tongue and groove interlock for a proper installation.

### Dimensions and technical specifications

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Lenght / Overall width (mm)  | 498 / 245                 |
| Height / Overall height (mm) | 25 / 41                   |
| Internal width (mm)          | 200                       |
| Material                     | Ductile iron EN GJS 500/7 |
| Weight (Kg)                  | 12,0                      |
| Locking                      | N. 4 bolts M8 per cover   |
| Surface coating              | Black paint               |
| Loading class (EN1433)       | E600                      |

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

### Compatible Technodrain channels


|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| CA200ELZS - Exel 200S (200/75)    | <b>Code / models</b>           | CA200PMS - Promax 200S (200/75)    |
| CA200ELZH - Exel 200H (200/150)   |                                | CA200PMH - Promax 200H (200/150)   |
| CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250) |                                | CA200PMHV - Promax 200HV (200/250) |
|                                   | CA200PS - Pro 200S (200/75)    |                                    |
|                                   | CA200PH - Pro 200H (200/150)   |                                    |
|                                   | CA200PHV - Pro 200HV (200/250) |                                    |





## Dalot en fonte ductile E600 PRO 200

Code produit:  
**COGS200PE**

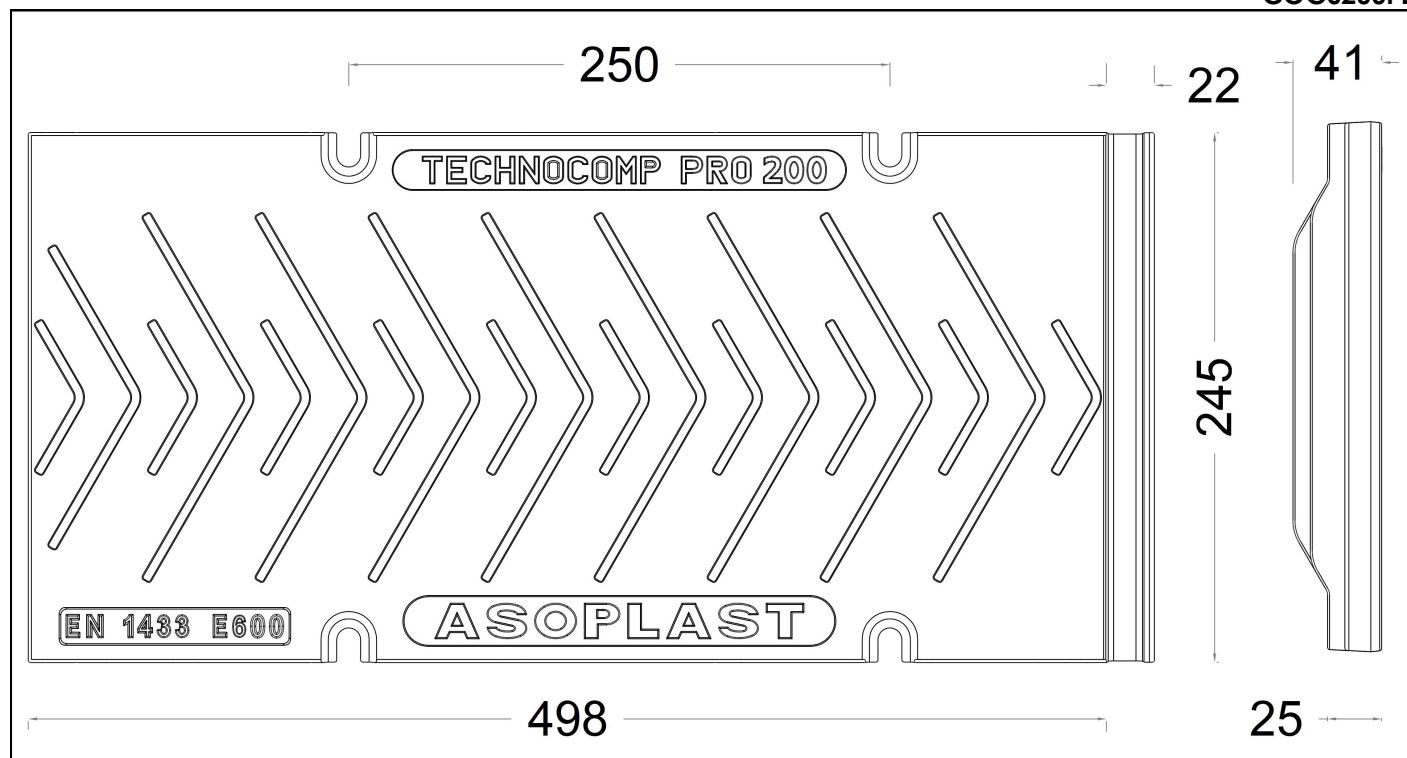

Couvercles équipés d'un système d'emboîtement mâle-femelle pour une installation correcte.

## Dimensions et données techniques

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Longueur / Largeur externe (mm) | 498 / 245                  |
| Hauteur interne / externe (mm)  | 25 / 41                    |
| Largeur interne (mm)            | 200                        |
| Matériel                        | Fonte ductile EN GJS 500/7 |
| Poids (Kg)                      | 12,0                       |
| Système de fixation             | No. 4 vis M8 par dalot     |
| Revêtement de surface           | Peinture noire             |
| Classe de charge (EN1433)       | E600                       |

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

## Caniveaux Technodrain compatibles

### Code / modèle

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| CA200ELZS - Exel 200S (200/75)    | CA200PMS - Promax 200S (200/75)    |
| CA200ELZH - Exel 200H (200/150)   | CA200PMH - Promax 200H (200/150)   |
| CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250) | CA200PMHV - Promax 200HV (200/250) |
| CA200PS - Pro 200S (200/75)       |                                    |
| CA200PH - Pro 200H (200/150)      |                                    |
| CA200PHV - Pro 200HV (200/250)    |                                    |

