


Griglia in ghisa sferoidale PRO 100 C250
fessura 10 mm



Codice prodotto:
GRGS100PC

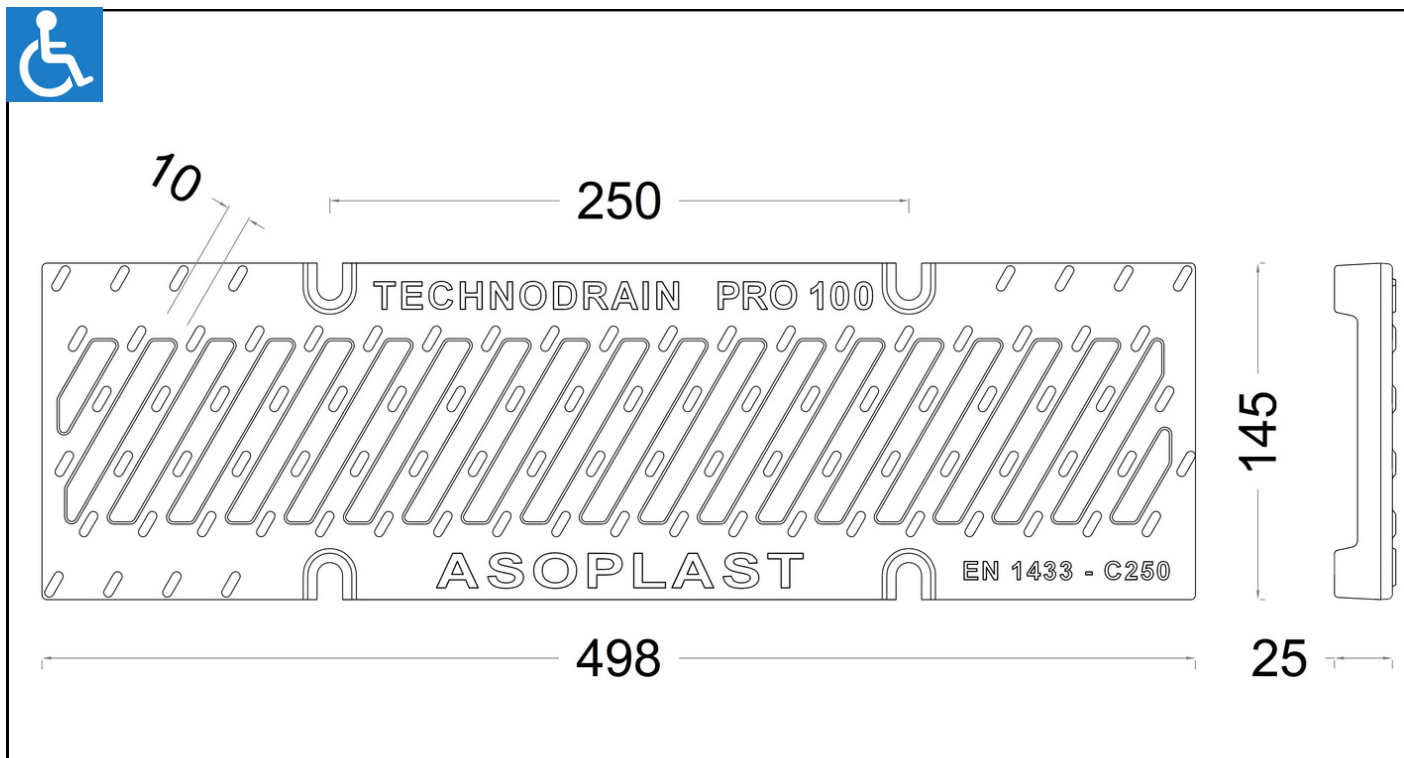

Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 145
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 25
Larghezza interna (mm)	100
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	4,5
Dimensione fessure (mm)	90x10
Area di drenaggio (cm ²)	171
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250


N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello

CA100ES - Evo 100S (100/75)	CA100PS - Pro 100S (100/75)
CA100EH - Evo 100H (100/150)	CA100PH - Pro 100H (100/150)
	CA100ES - Evomax 100S (100/75)
	CA100EH - Evomax 100H (100/150)
CA100ELZS - Exel 100S (100/75)	CA100PMS - Promax 100S (100/75)
CA100ELZH - Exel 100H (100/150)	CA100PMH - Promax 100H (100/150)



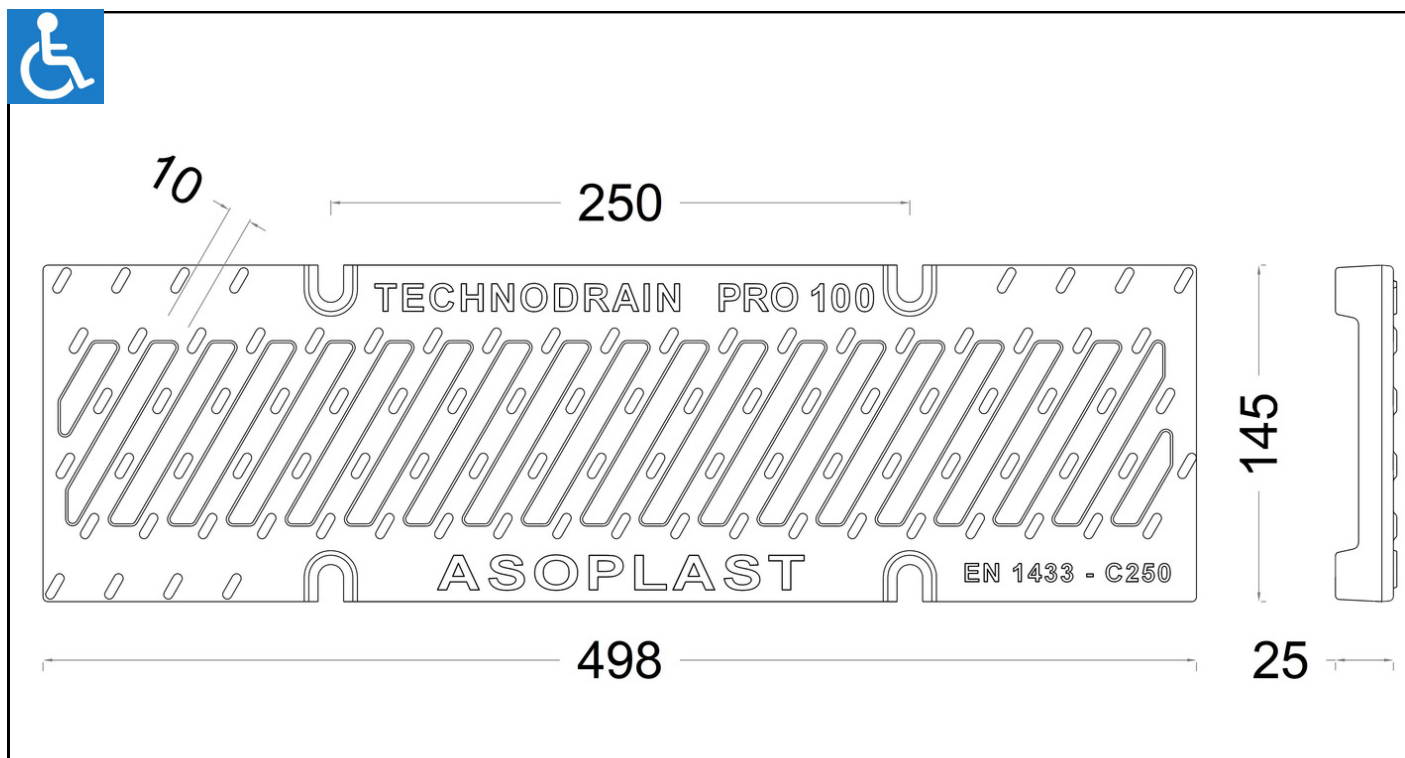

Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 145
Height / Overall height (mm)	25 / 25
Internal width (mm)	100
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	4,5
Slots size (mm)	90x10
Drainage area (cm ²)	171
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.


Compatible Technodrain channels

Code / model	
CA100ES - Evo 100S (100/75)	CA100PS - Pro 100S (100/75)
CA100EH - Evo 100H (100/150)	CA100PH - Pro 100H (100/150)
	CA100ES - Evomax 100S (100/75)
	CA100EH - Evomax 100H (100/150)
CA100ELZS - Exel 100S (100/75)	CA100PMS - Promax 100S (100/75)
CA100ELZH - Exel 100H (100/150)	CA100PMH - Promax 100H (100/150)





Grille fonte PRO 100 C250 fente 10 mm - PMR

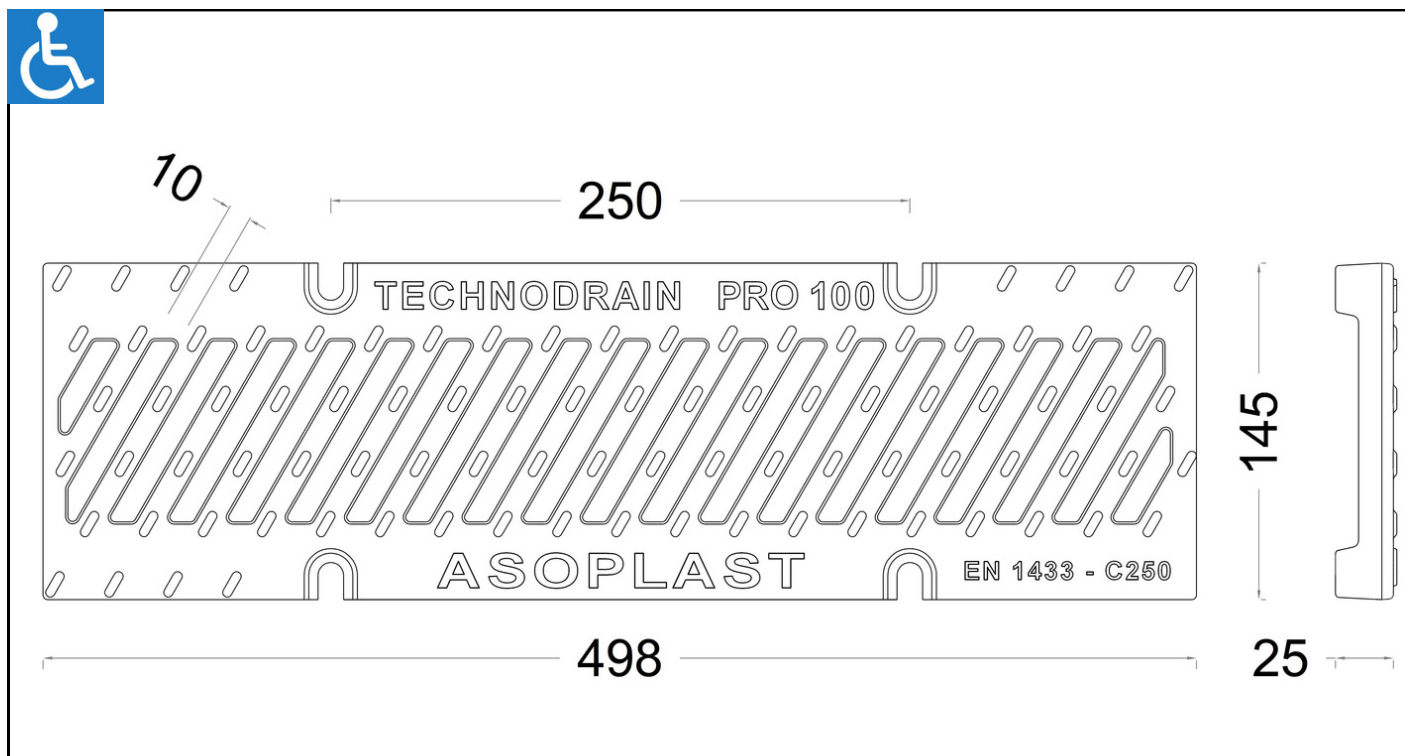

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 145
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 25
Largeur interne (mm)	100
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	4,5
Dimensions fente (mm)	90x10
Section de drainage (cm ²)	171
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle	
CA100ES - Evo 100S (100/75)	CA100PS - Pro 100S (100/75)
CA100EH - Evo 100H (100/150)	CA100PH - Pro 100H (100/150)
	CA100ES - Evomax 100S (100/75)
	CA100EH - Evomax 100H (100/150)
CA100ELZS - Exel 100S (100/75)	CA100PMS - Promax 100S (100/75)
CA100ELZH - Exel 100H (100/150)	CA100PMH - Promax 100H (100/150)

