


Griglia in ghisa sferoidale EP150 C250 fessura 18 mm



Codice prodotto:
GRGS150EPC

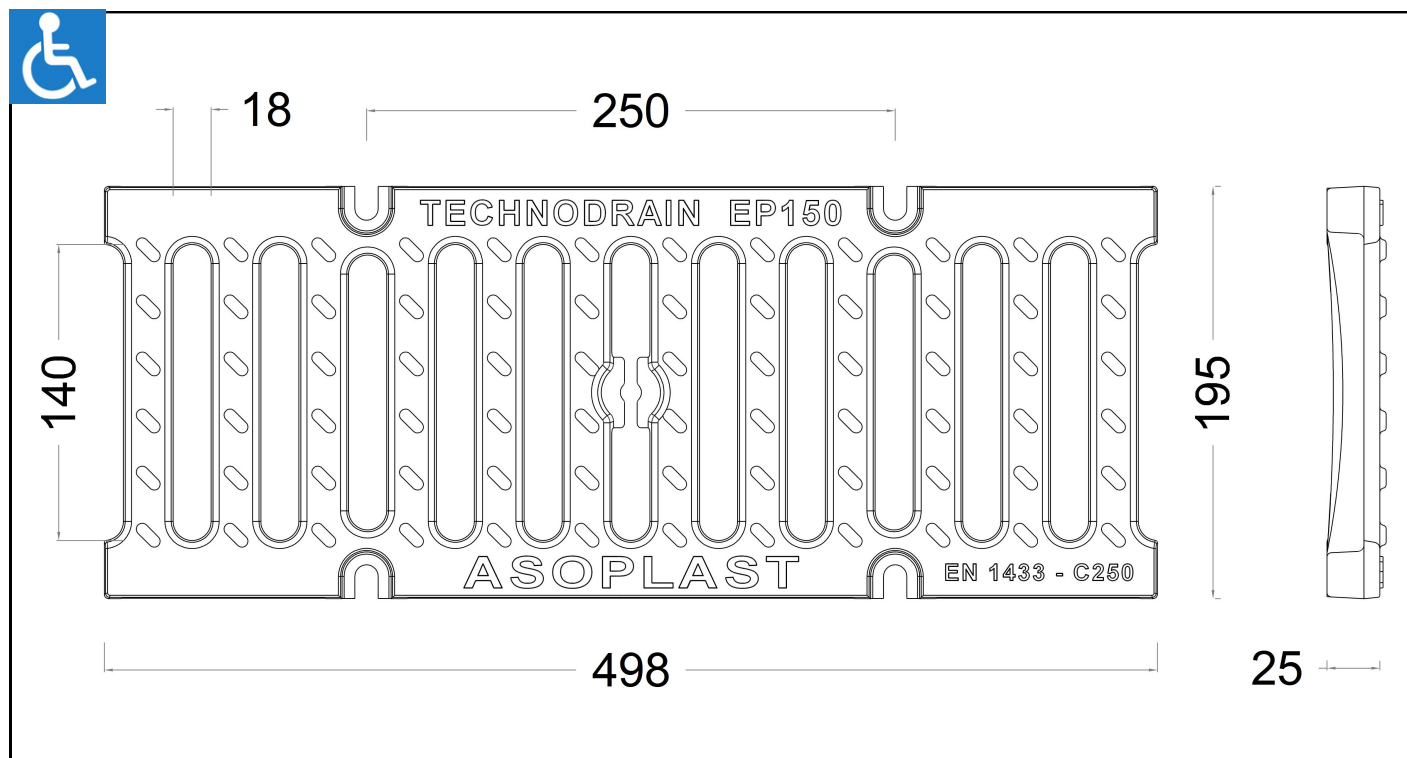

Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 195
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 25
Larghezza interna (mm)	150
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	5,60
Dimensione fessure (mm)	140x18
Area di drenaggio (cm ²)	294
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia o N. 1 barretta per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione


Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello		
CA150ES - Evo 150S (150/75)		CA150EMZS - Evomax 150S (150/75)
CA150EH - Evo 150H (150/150)		CA150EMZH - Evomax 150H (150/150)
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)





Ductile iron grating EP150 C250 18 mm slot

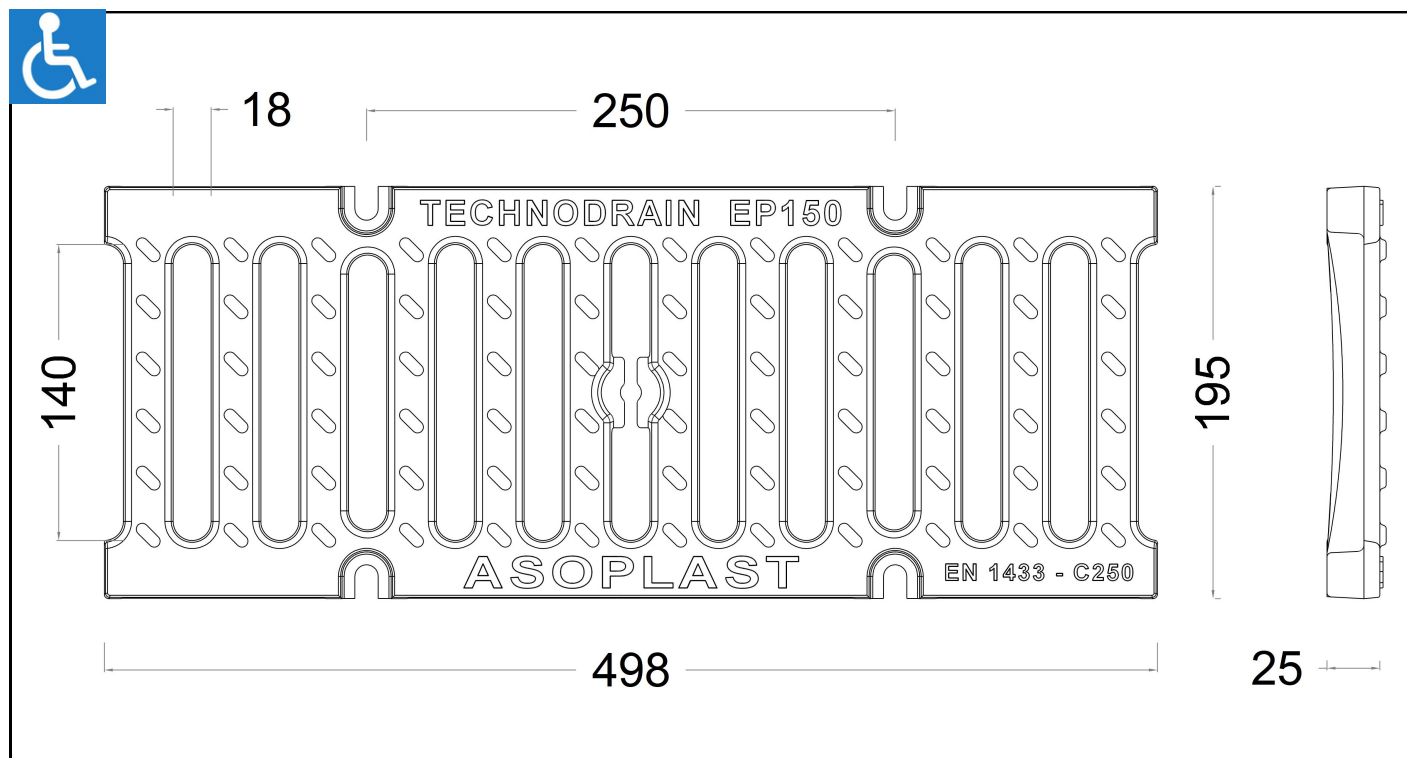

Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 195
Height / Overall height (mm)	25 / 25
Internal width (mm)	150
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	5,60
Slots size (mm)	140x18
Drainage area (cm ²)	294
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating or No.1 bar per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.


Compatible Technodrain channels

Code / model		
CA150ES - Evo 150S (150/75)		CA150EMZS - Evomax 150S (150/75)
CA150EH - Evo 150H (150/150)		CA150EMZH - Evomax 150H (150/150)
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)





Grille fonte EP150 C250 fente 18 mm - PMR

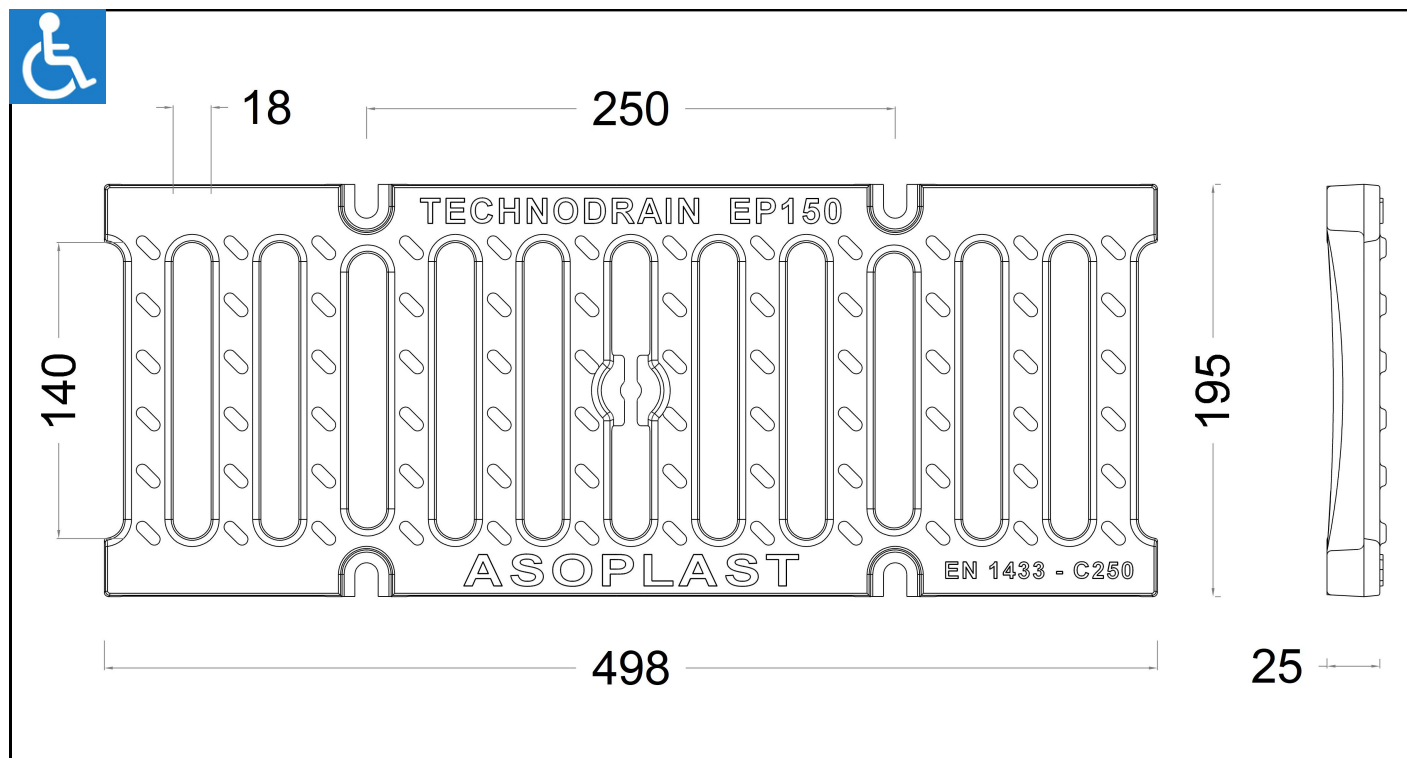

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 195
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 25
Largeur interne (mm)	150
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	5,60
Dimensions fente (mm)	140x18
Section de drainage (cm ²)	294
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille ou N. 1 barrette par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle		
CA150ES - Evo 150S (150/75)		CA150EMZS - Evomax 150S (150/75)
CA150EH - Evo 150H (150/150)		CA150EMZH - Evomax 150H (150/150)
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)

