


Griglia in ghisa sferoidale EP150 D400 fessura 6 mm



Codice prodotto:
GRGS150EPD-6

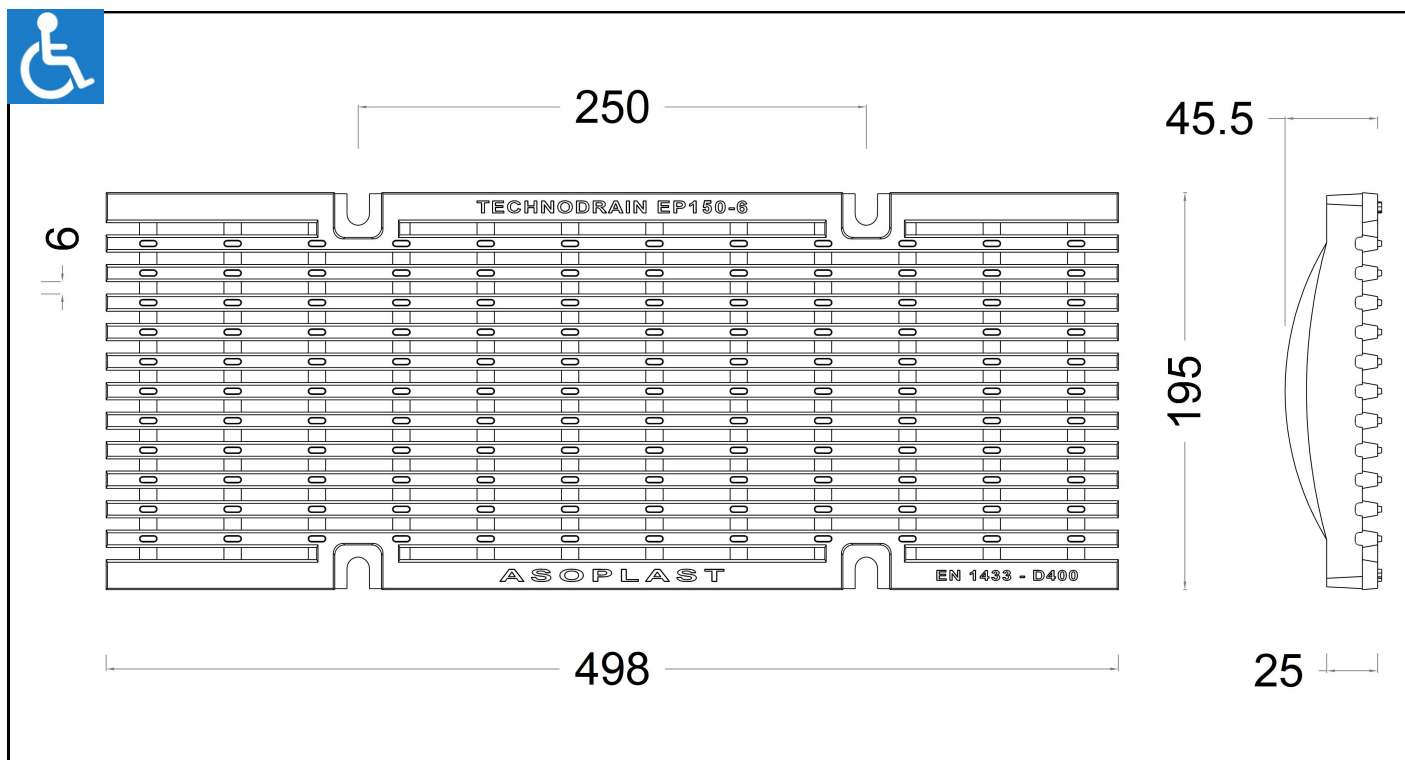

Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain.

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 195
Altezza bordo / Altezza totale (mm)	25 / 45,5
Larghezza interna (mm)	150
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	7,0
Dimensione fessure (mm)	498x6
Area di drenaggio (cm ²)	358
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	D400

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.

Canali Technodrain abbinabili


Codice / modelli

CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)





Ductile iron grating EP150 D400 6 mm slot

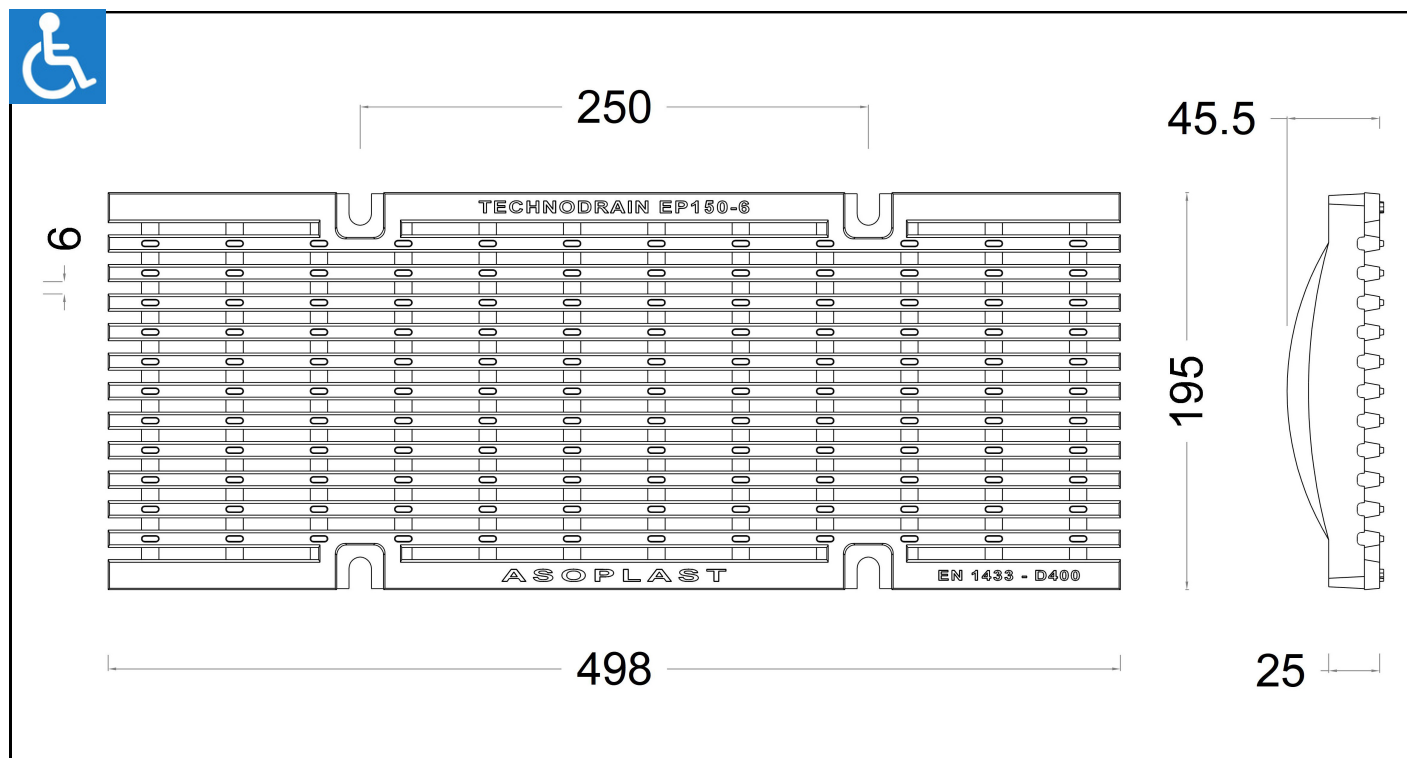

Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 195
Height / Overall height (mm)	25 / 45,5
Internal width (mm)	150
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	7,0
Slots size (mm)	498x6
Drainage area (cm ²)	358
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	D400

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.


Compatible Technodrain channels

Code / model		
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)





Grille fonte EP150 D400 fente 6 mm - PMR

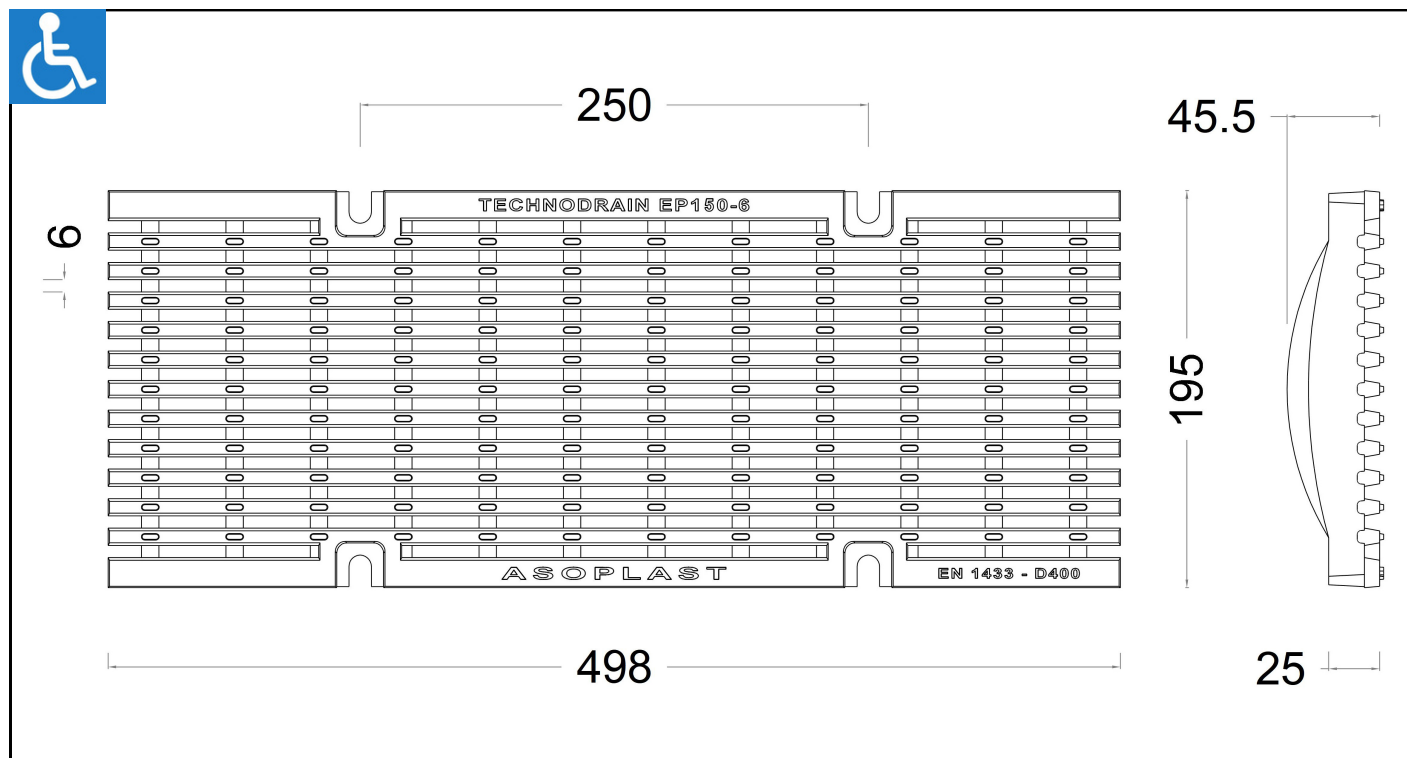

Le produit doit être installé selon les instructions fournies par Asoplast Spa, disponibles sur notre site web et sur la chaîne YouTube Asoplast Technodrain.

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 195
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 45,5
Largeur interne (mm)	150
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	7,0
Dimensions fente (mm)	498x6
Section de drainage (cm ²)	358
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	D400

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)

