


Griglia in ghisa sferoidale PRO 150 C250
fessura 10 mm



Codice prodotto:
GRGS150PC

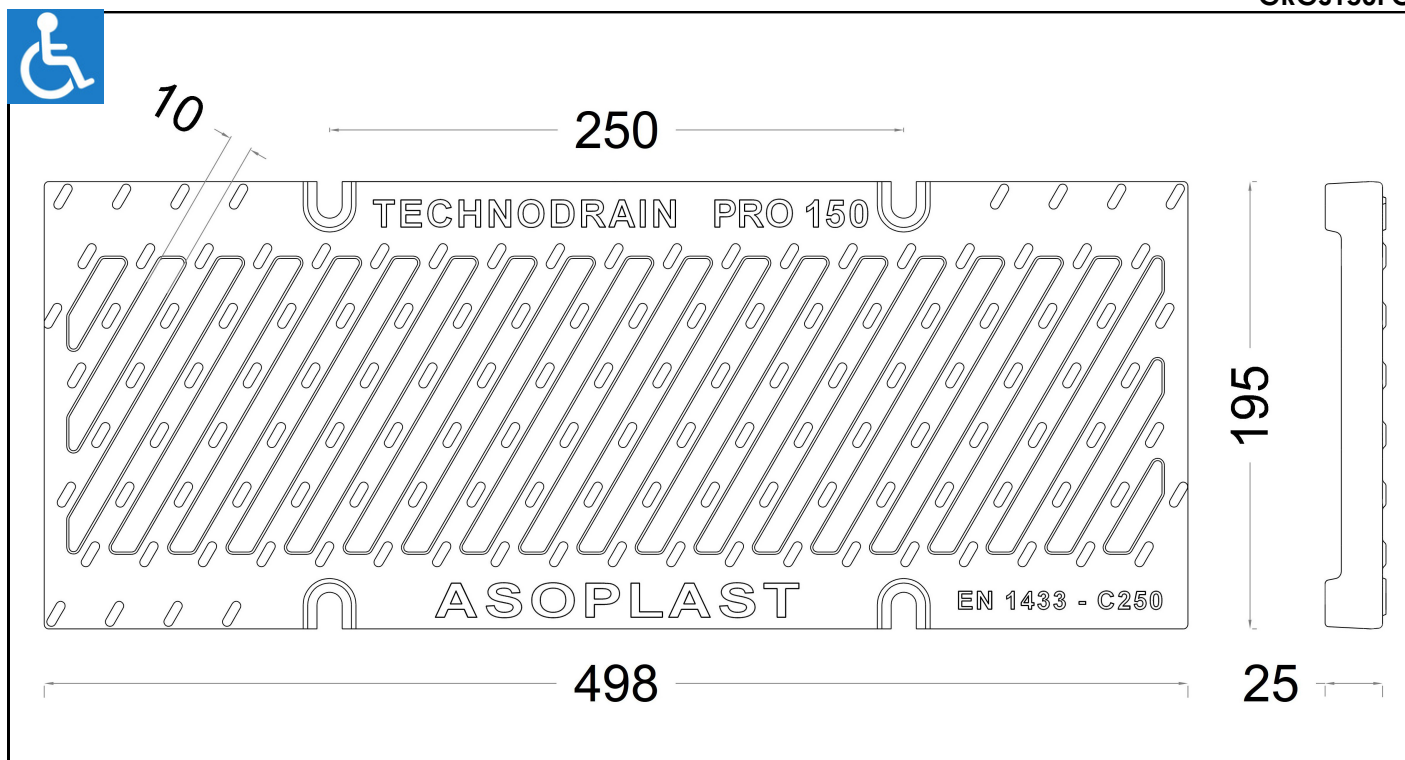

Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 195
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 25
Larghezza interna (mm)	150
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	7,1
Dimensione fessure (mm)	148x10
Area di drenaggio (cm ²)	297
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250


N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello

CA150ES - Evo 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)
CA150EH - Evo 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)
	CA150ES - Evomax 150S (150/75)
	CA150EH - Evomax 150H (150/150)
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)



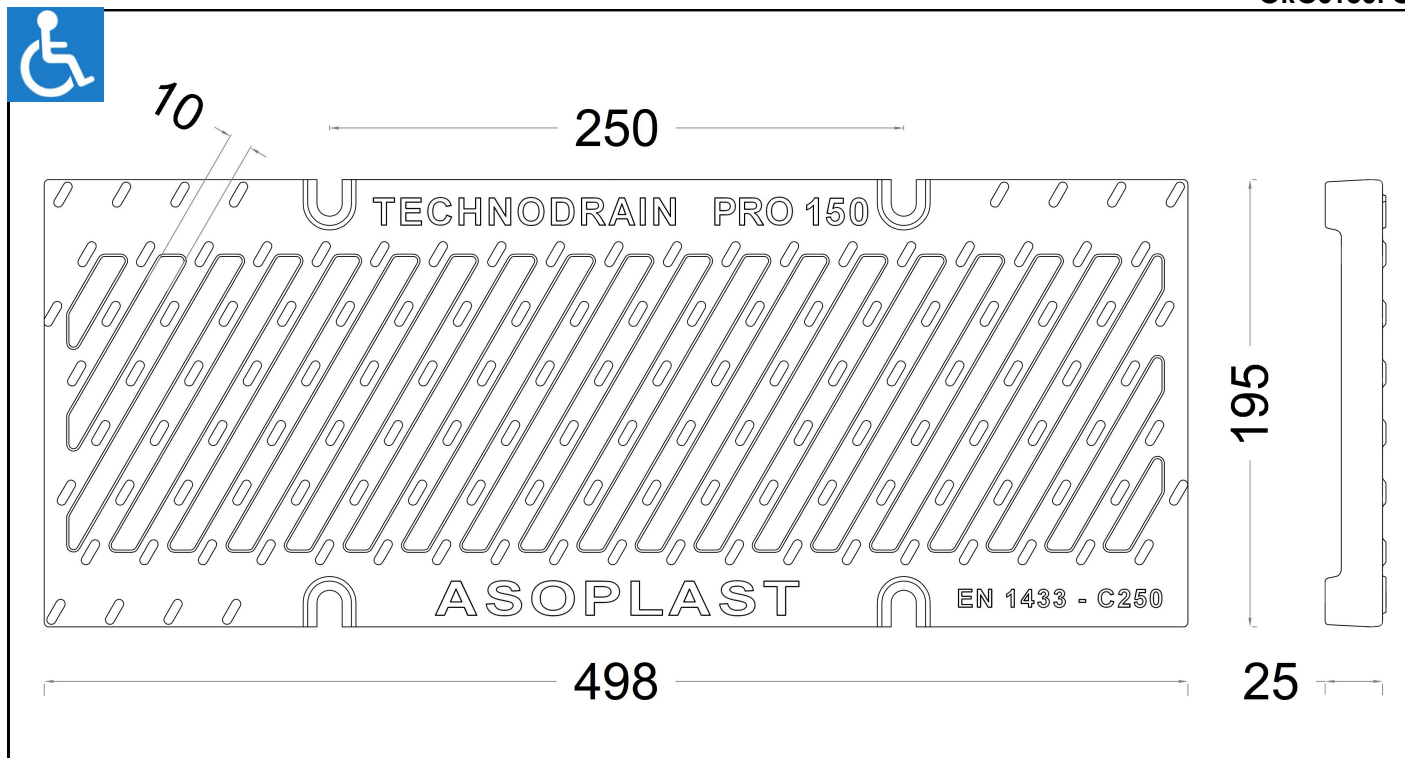

Dimensions and technical specifications


Lenght / Overall width (mm)	498 / 195
Height / Overall height (mm)	25 / 25
Internal width (mm)	150
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	7,1
Slots size (mm)	148x10
Drainage area (cm ²)	297
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model	
CA150ES - Evo 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)
CA150EH - Evo 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)
CA150ES - Evomax 150S (150/75)	
CA150EH - Evomax 150H (150/150)	
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)



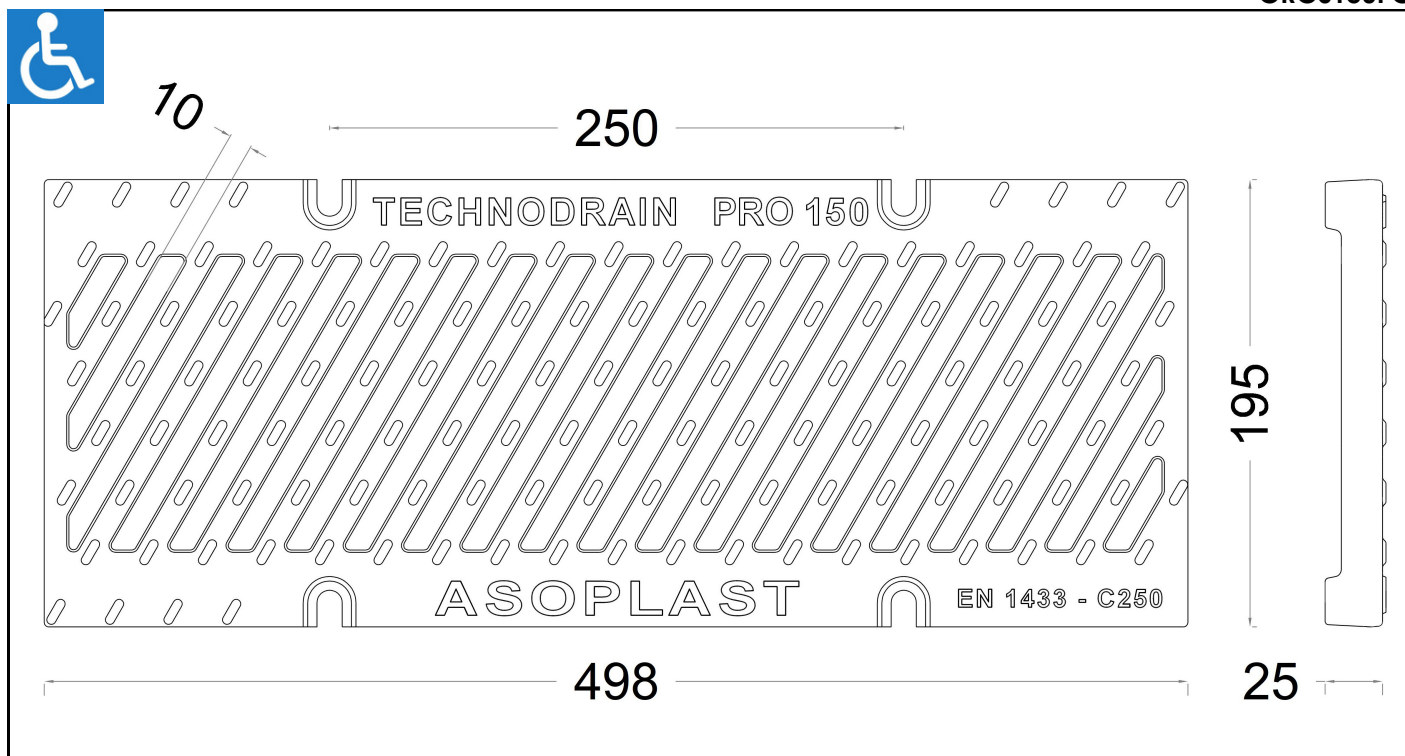

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 195
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 25
Largeur interne (mm)	150
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	7,1
Dimensions fente (mm)	148x10
Section de drainage (cm ²)	297
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle	
CA150ES - Evo 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)
CA150EH - Evo 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)
CA150ES - Evomax 150S (150/75)	
CA150EH - Evomax 150H (150/150)	
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)

