




Griglia a maglia in ghisa sferoidale PRO 150 D400

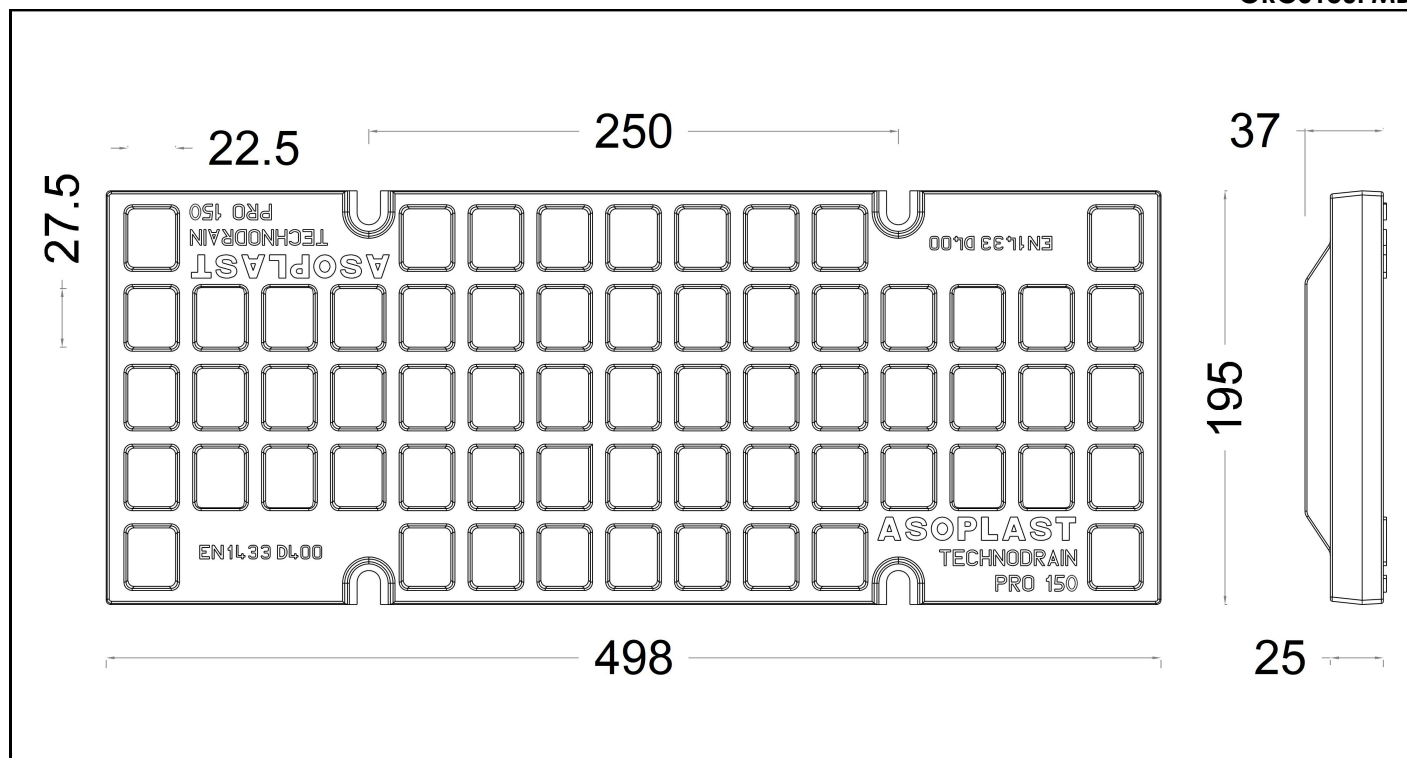

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 195
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 37
Larghezza interna (mm)	150
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	8,0
Dimensione maglie (mm)	27,5x22,5
Area di drenaggio (cm ²)	390
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	D400


N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello

CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)



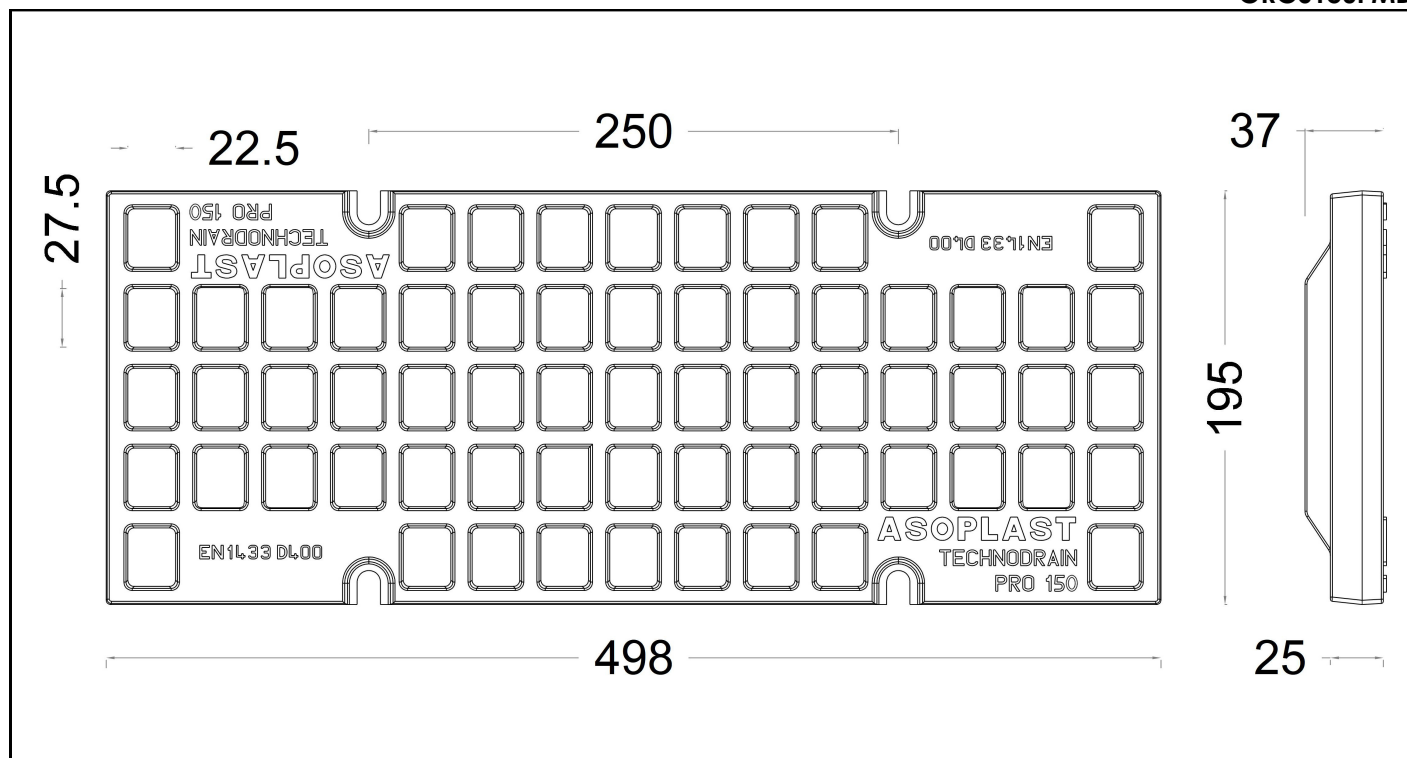

Dimensions and technical specifications


Lenght / Overall width (mm)	498 / 195
Height / Overall height (mm)	25 / 37
Internal width (mm)	150
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	8,0
Mesh size (mm)	27,5x22,5
Drainage area (cm ²)	390
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	D400

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model		
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)



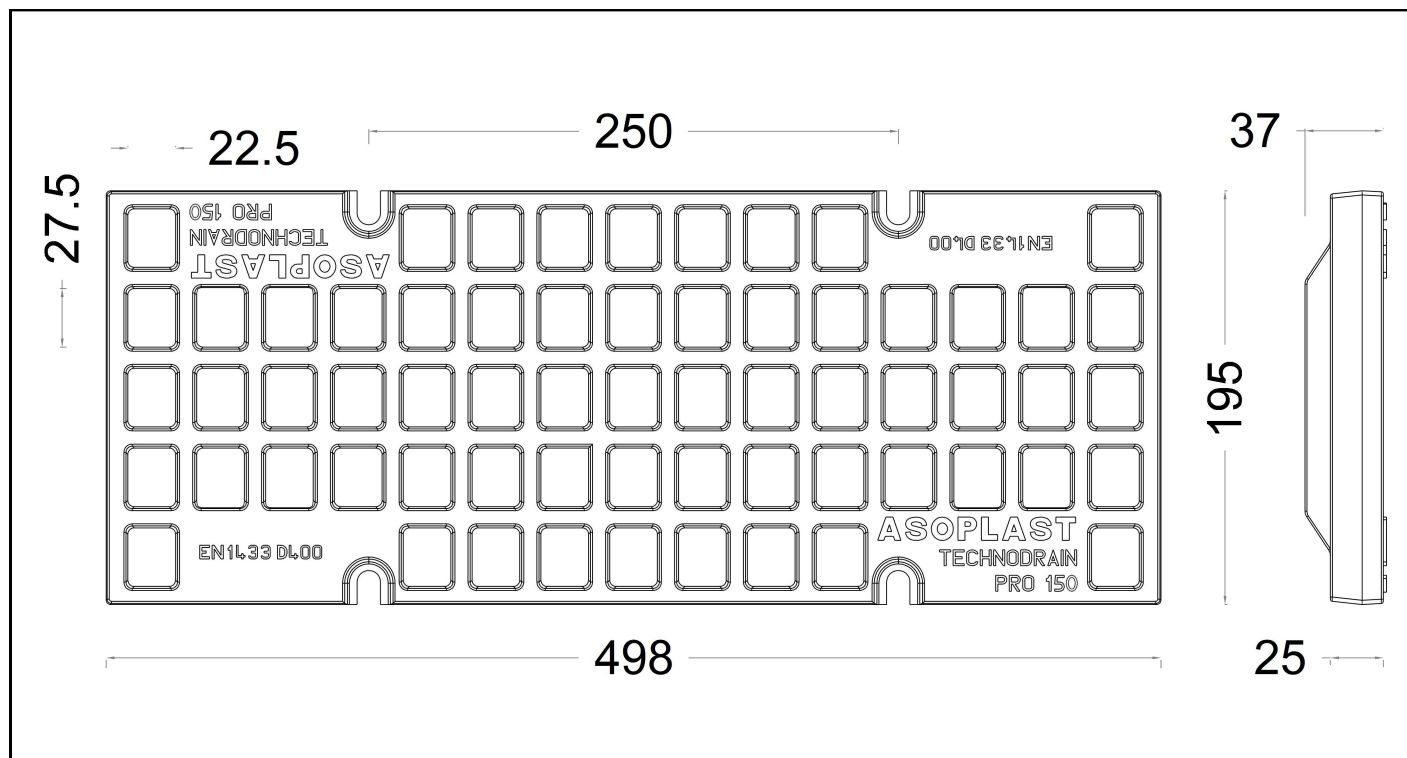

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 195
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 37
Largeur interne (mm)	150
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	8,0
Dimensions fente (mm)	27,5x22,5
Section de drainage (cm ²)	390
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	D400

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle		
CA150ELZS - Exel 150S (150/75)	CA150PS - Pro 150S (150/75)	CA150PMS - Promax 150S (150/75)
CA150ELZH - Exel 150H (150/150)	CA150PH - Pro 150H (150/150)	CA150PMH - Promax 150H (150/150)

