


Griglia in ghisa sferoidale EP200 C250 fessura 18 mm



Codice prodotto:
GRGS200EPC

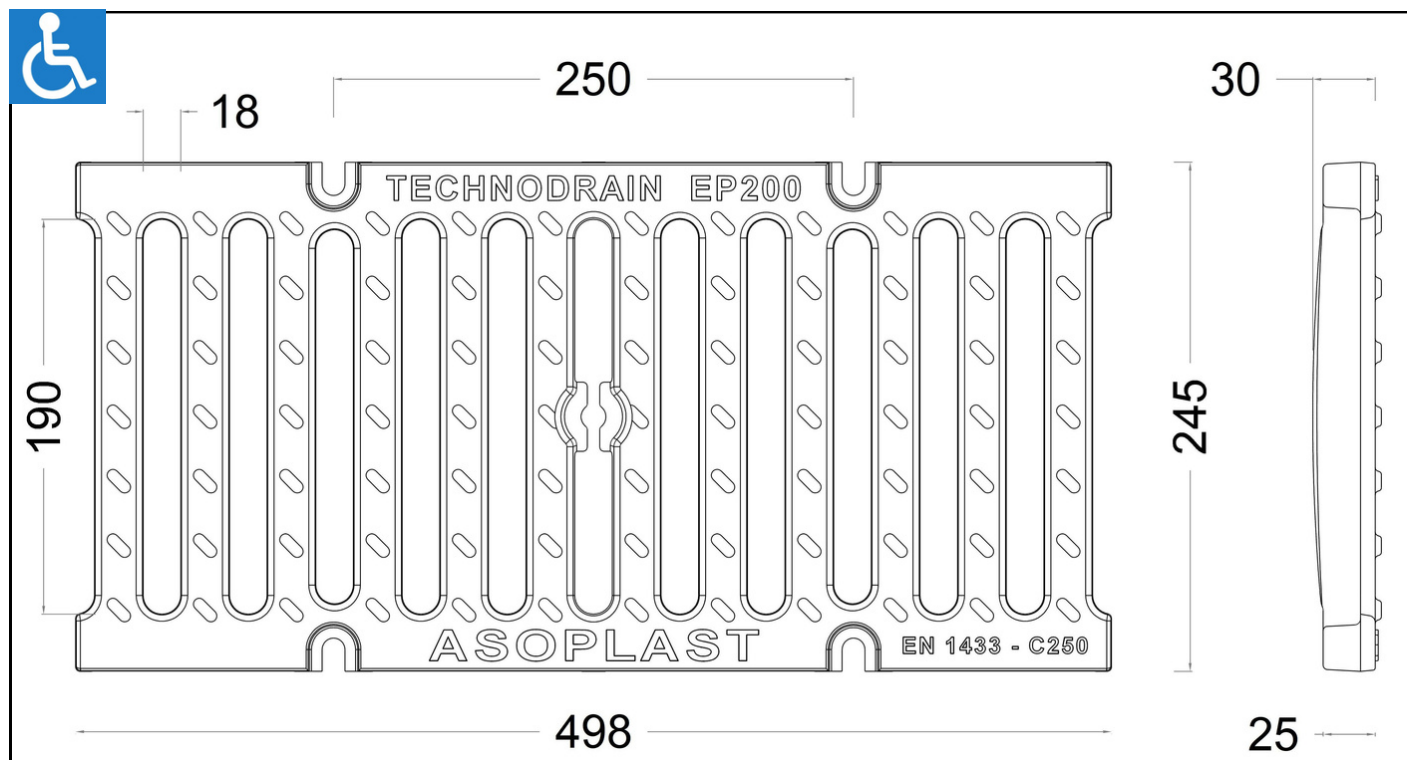

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 245
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 30
Larghezza interna (mm)	200
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	7,5
Dimensione fessure (mm)	190x18
Area di drenaggio (cm ²)	402
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia o N. 1 barretta per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione


Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello		
CA200ES - Evo 200S (200/75)		CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)		CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)		CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)
CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200PS - Pro 200S (200/75)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)	CA200PH - Pro 200H (200/150)	CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)	CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)





Ductile iron grating EP200 C250 18 mm slot

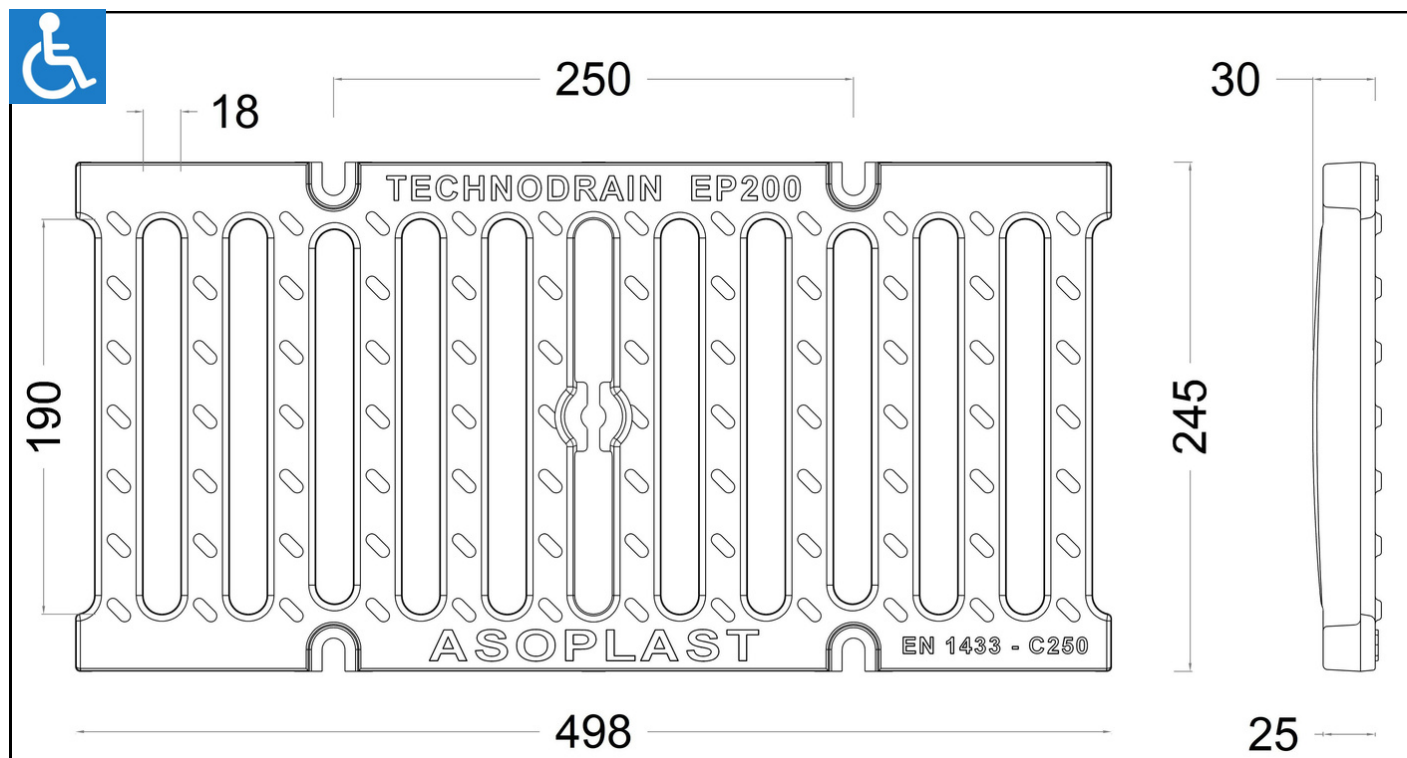

Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 245
Height / Overall height (mm)	25 / 30
Internal width (mm)	200
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	7,5
Slots size (mm)	190x18
Drainage area (cm ²)	402
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating or No.1 bar per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.


Compatible Technodrain channels

Code / model		
CA200ES - Evo 200S (200/75)		CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)		CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)		CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)
CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200PS - Pro 200S (200/75)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)	CA200PH - Pro 200H (200/150)	CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)	CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)





Grille fonte EP200 C250 fente 18 mm - PMR

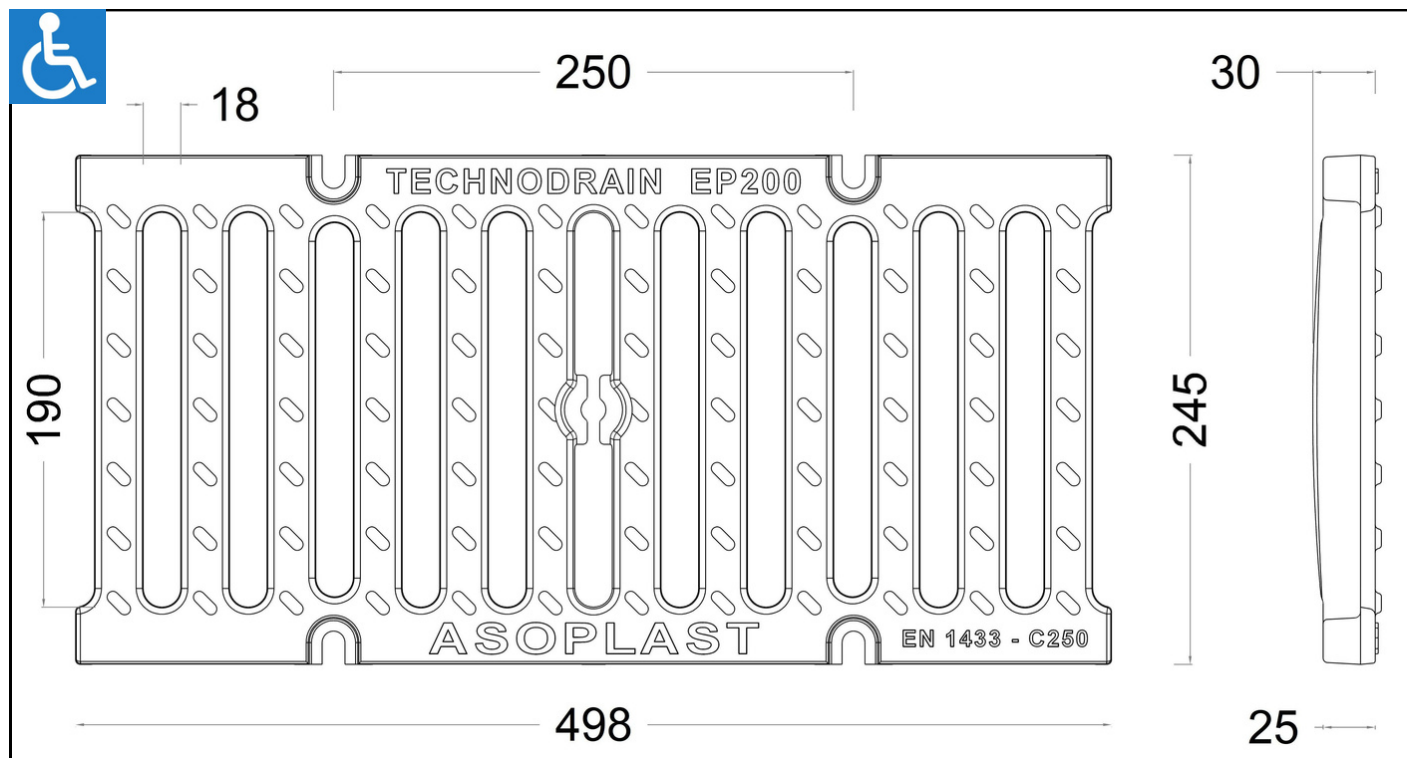

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 245
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 30
Largeur interne (mm)	200
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	7,5
Dimensions fente (mm)	190x18
Section de drainage (cm ²)	402
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille ou N. 1 barrette par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle		
CA200ES - Evo 200S (200/75)		CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)		CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)		CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)
CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200PS - Pro 200S (200/75)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)	CA200PH - Pro 200H (200/150)	CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)	CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)

