


Griglia in ghisa sferoidale EP200 D400 fessura 18 mm



Codice prodotto:
GRGS200EPD

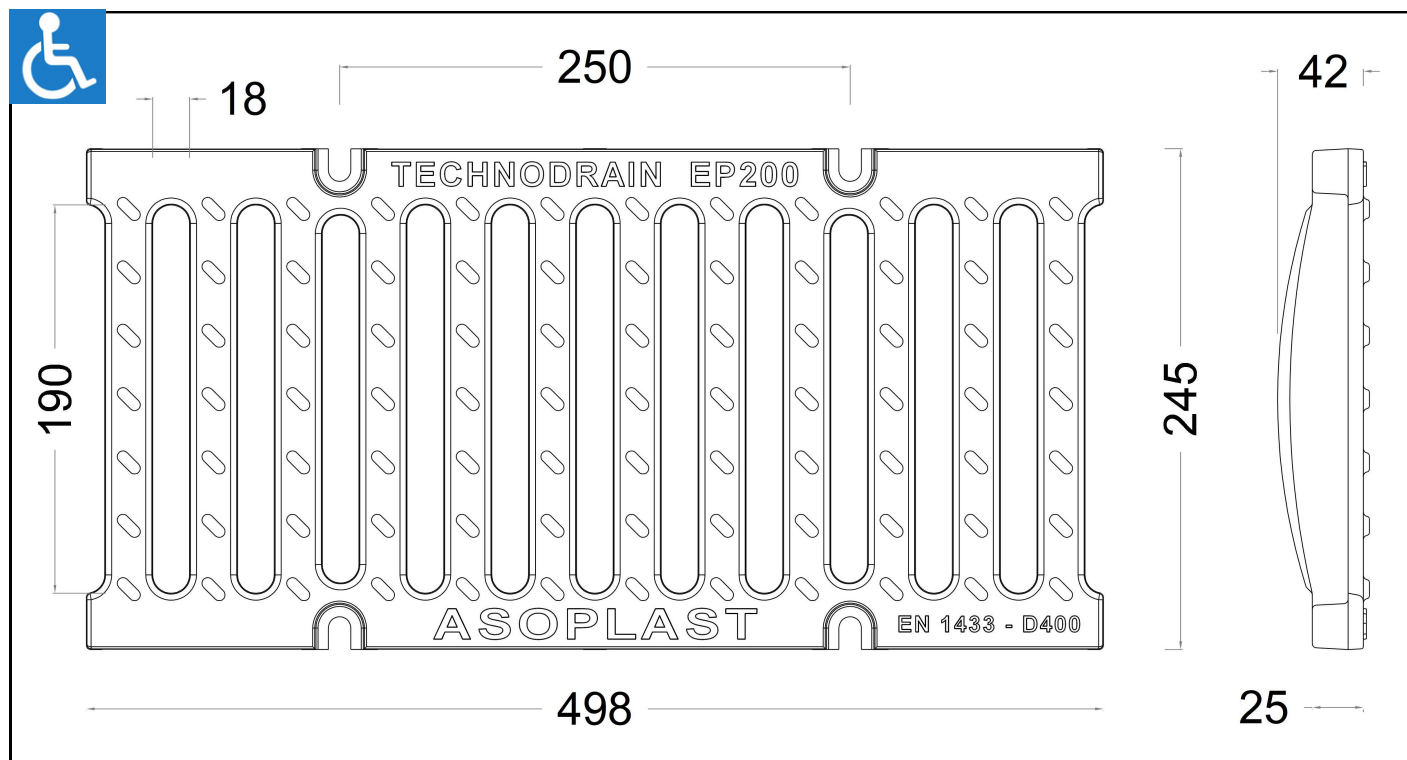

Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain.

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 245
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 42
Larghezza interna (mm)	200
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	8,30
Dimensione fessure (mm)	190x18
Area di drenaggio (cm ²)	402
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	D400

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.

Canali Technodrain abbinabili


Codice / modelli

CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200PS - Pro 200S (200/75)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)	CA200PH - Pro 200H (200/150)	CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)	CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)





Ductile iron grating EP200 D400 18 mm slot

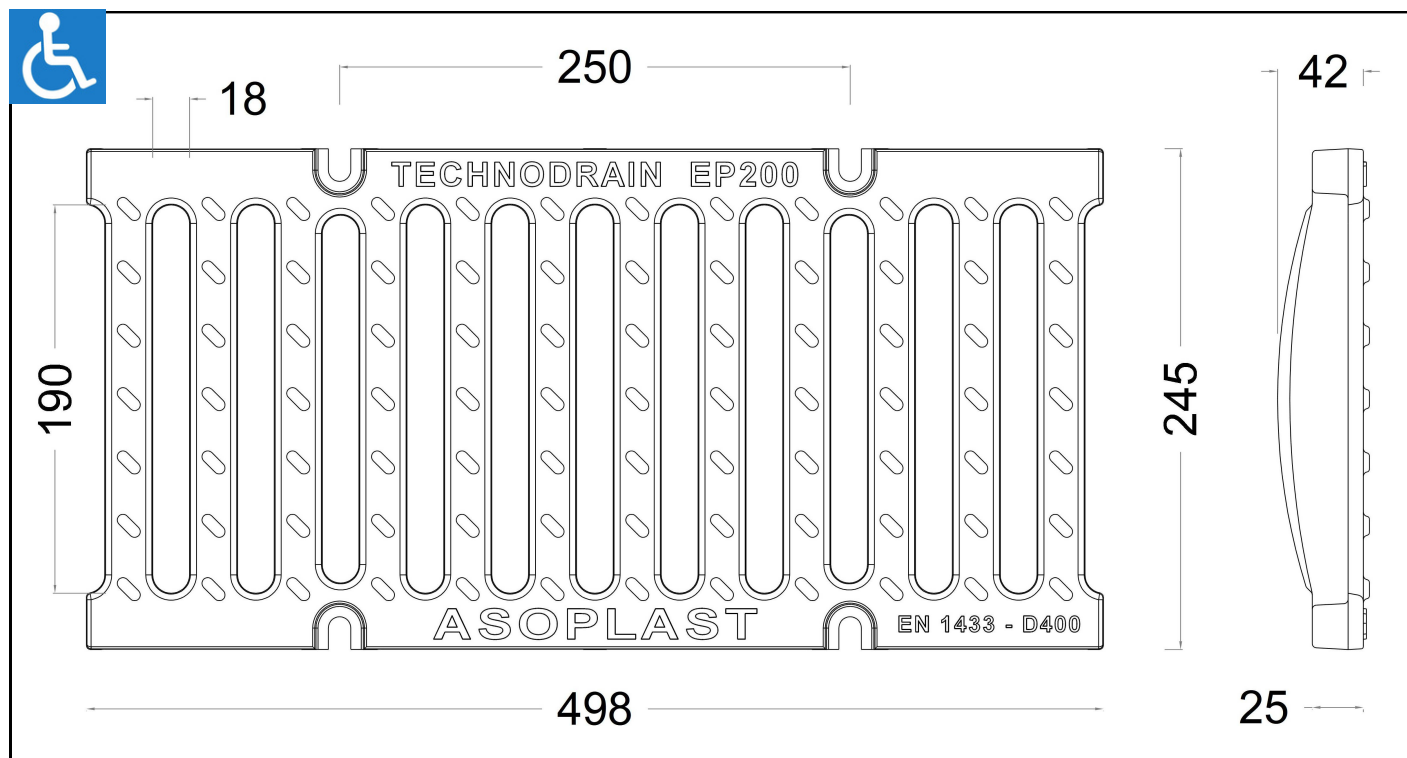

Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 245
Height / Overall height (mm)	25 / 42
Internal width (mm)	200
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	8,30
Slots size (mm)	190x18
Drainage area (cm ²)	402
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	D400

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.


Compatible Technodrain channels

Code / model		
CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200PS - Pro 200S (200/75)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)	CA200PH - Pro 200H (200/150)	CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)	CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)





Grille fonte EP200 D400 fente 18 mm - PMR

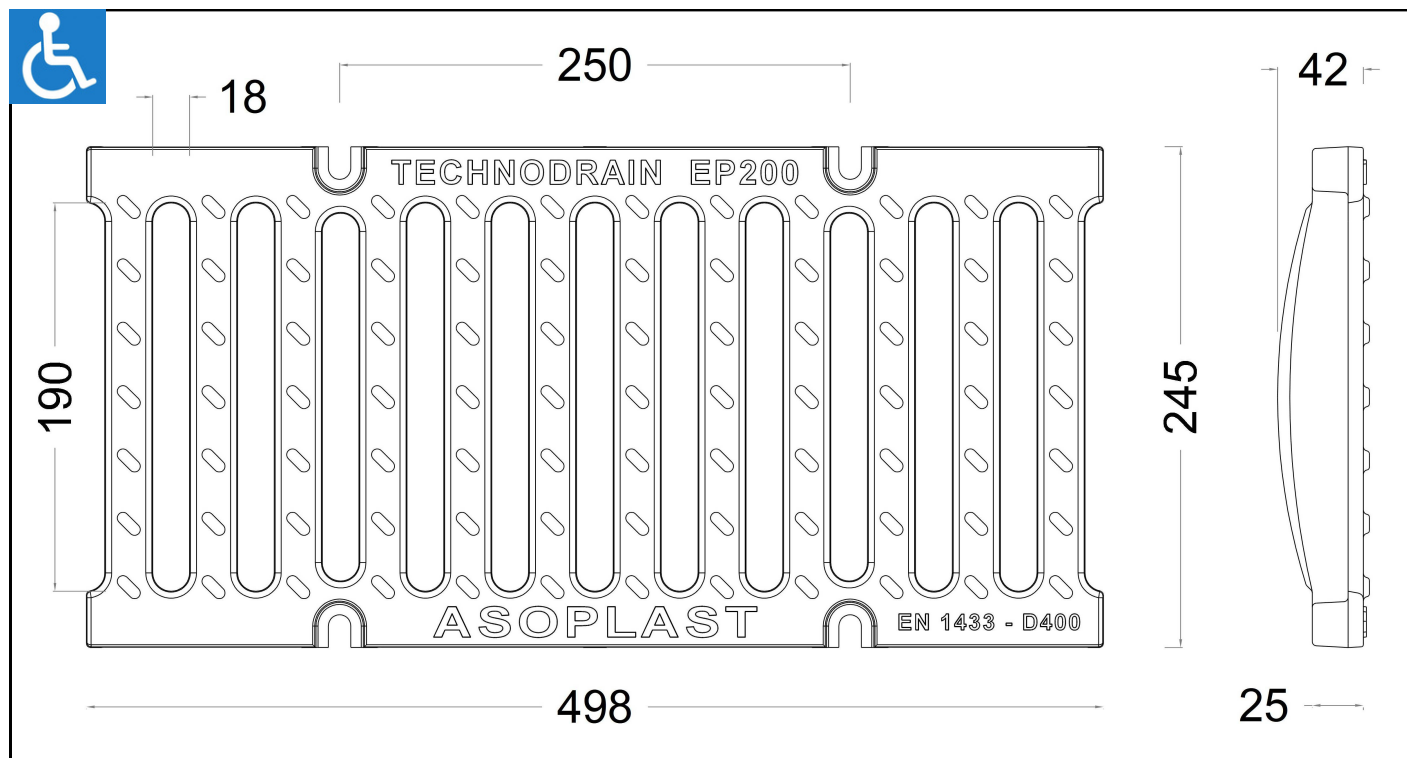

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 245
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 30
Largeur interne (mm)	200
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	8,30
Dimensions fente (mm)	190x18
Section de drainage (cm ²)	402
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	D400

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200PS - Pro 200S (200/75)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)	CA200PH - Pro 200H (200/150)	CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)	CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)

