


Griglia in ghisa sferoidale PRO 200 C250
fessura 10 mm



Codice prodotto:
GRGS200PC

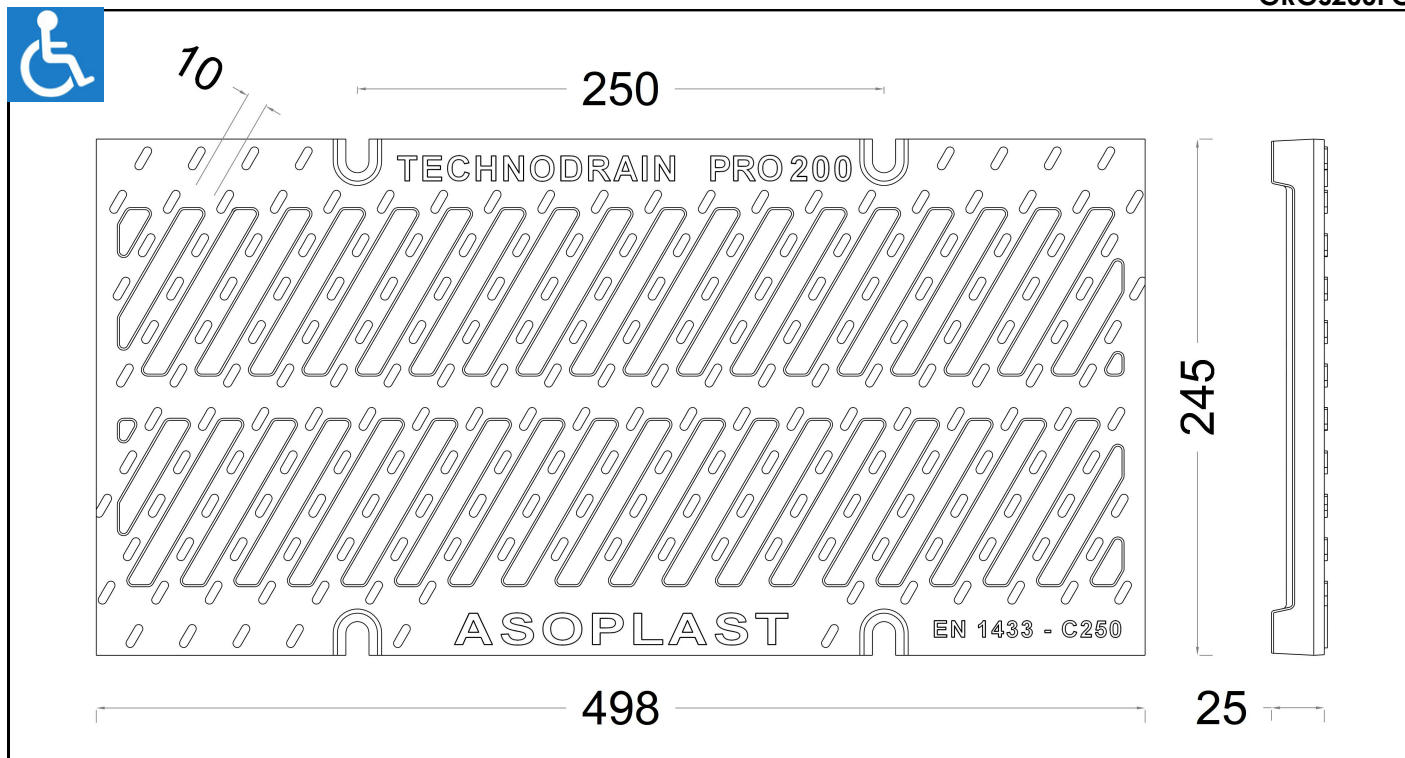

Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast SpA, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain

Dimensioni e specifiche tecniche


Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 245
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 25
Larghezza interna (mm)	200
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	8,30
Dimensione fessure (mm)	90x10
Area di drenaggio (cm ²)	342
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello		
CA200ES - Evo 200S (200/75)		CA200PS - Pro 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)		CA200PH - Pro 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200ES - Evomax 200S (200/75)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)
	CA200EH - Evomax 200H (200/150)	
CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200EHV - Evomax 200HV (200/250)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)		CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)		CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)



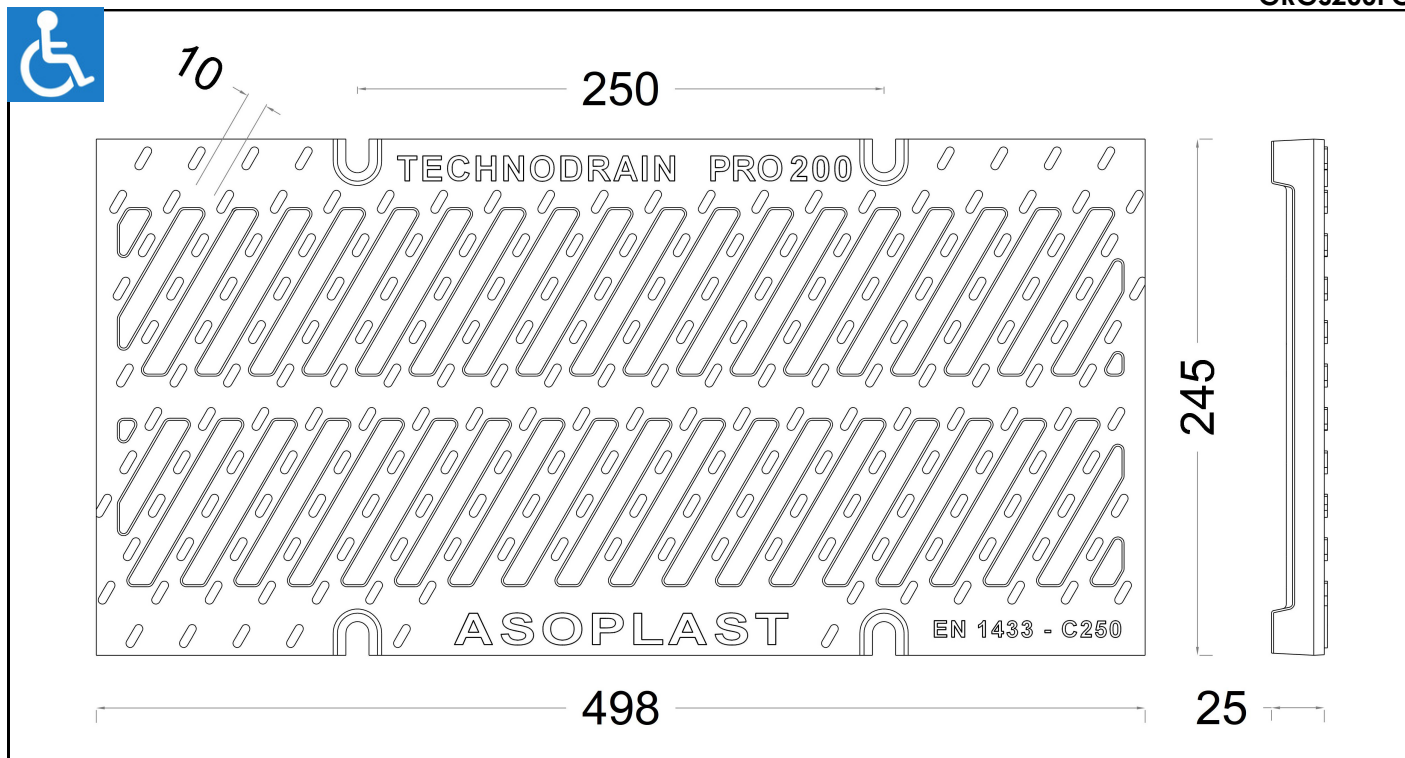

Dimensions and technical specifications


Lenght / Overall width (mm)	498 / 245
Height / Overall height (mm)	25 / 25
Internal width (mm)	200
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	8,30
Slots size (mm)	90x10
Drainage area (cm ²)	342
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model		
CA200ES - Evo 200S (200/75)		CA200PS - Pro 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)		CA200PH - Pro 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200ES - Evomax 200S (200/75)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)
	CA200EH - Evomax 200H (200/150)	
CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200EHV - Evomax 200HV (200/250)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)		CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)		CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)



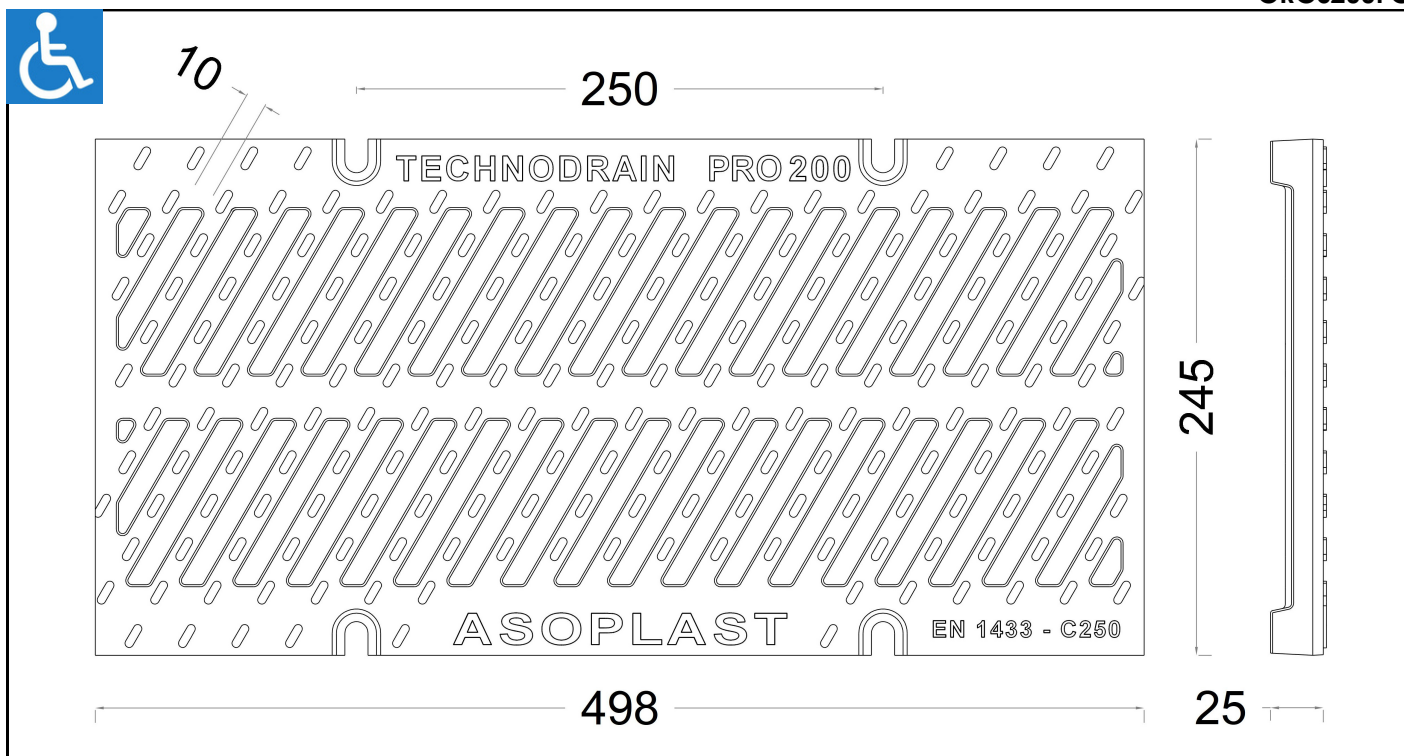

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 245
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 25
Largeur interne (mm)	200
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	8,30
Dimensions fente (mm)	90x10
Section de drainage (cm²)	342
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle		
CA200ES - Evo 200S (200/75)		CA200PS - Pro 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)		CA200PH - Pro 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200ES - Evomax 200S (200/75)	CA200PHV - Pro 200HV (200/250)
	CA200EH - Evomax 200H (200/150)	
CA200ELZS - Exel 200S (200/75)	CA200EHV - Evomax 200HV (200/250)	CA200PMS - Promax 200S (200/75)
CA200ELZH - Exel 200H (200/150)		CA200PMH - Promax 200H (200/150)
CA200ELZHV - Exel 200HV (200/250)		CA200PMHV - Promax 200HV (200/250)

