


Pozzetto sifonato in PE-HD Exel 150 completo di bordo protezione in acciaio zincato

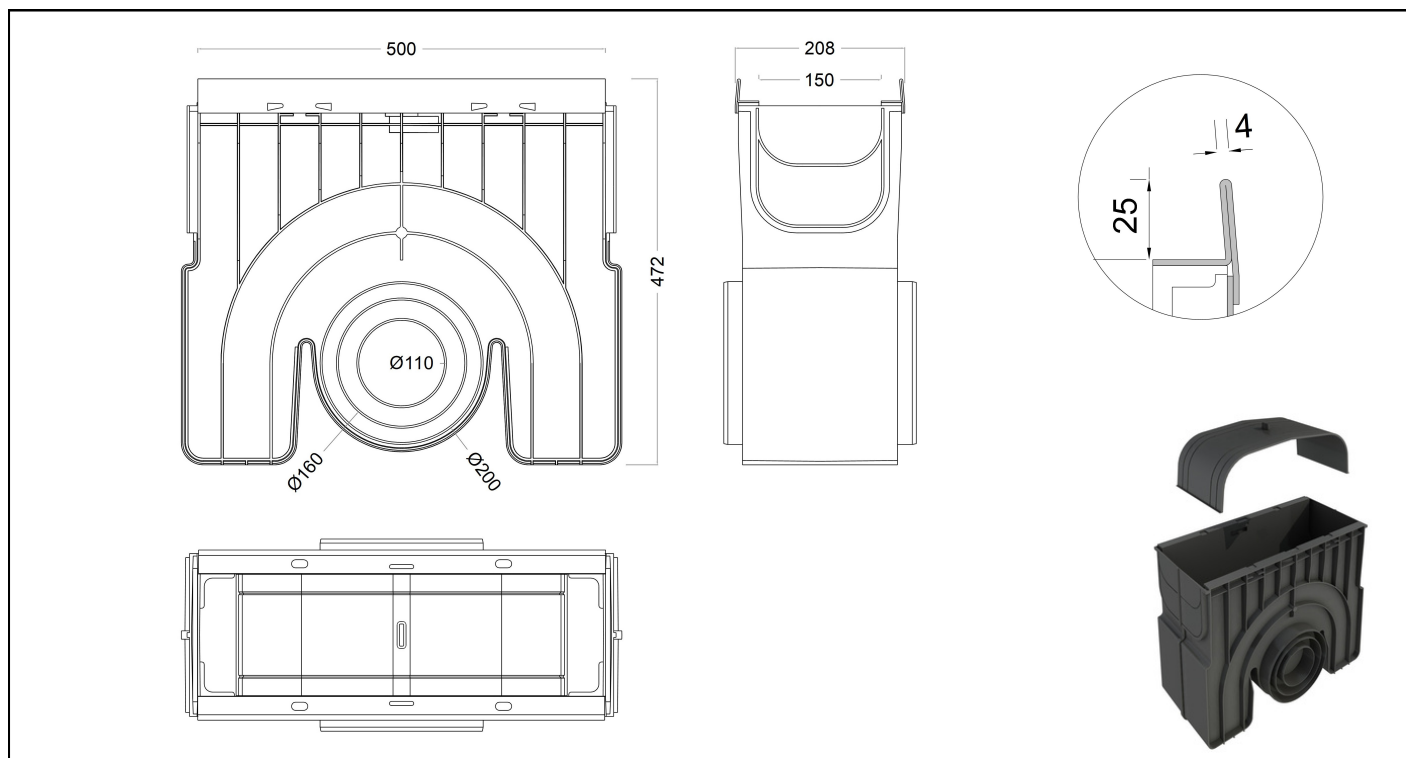

Connessione tra canali e pozzetti mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	500 / 208
Altezza esterna incluso bordo (mm)	472
Larghezza interna - luce netta (mm)	150
Profondità / Spessore bordo protezione in acciaio zincato (mm)	25 / 4
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ110 - 2xØ160 - 2xØ200
Materiali	PE-HD Nero / Acciaio zincato
Peso pozzetto + bordo protezione (Kg)	6,1
Sistema di fissaggio griglia	N. 4 bulloni per elemento

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 C250÷F900

Codice / modello


GRGS150PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250
GRGS150EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250
GRGS150EPD / Griglia in ghisa fessura 18mm D400

Codice / modello

GRGS150EPD-6 / Griglia in ghisa fessura 6mm D400
GRGS150PMD / Griglia in ghisa a maglia D400
GRGS150EPF / Griglia in ghisa fessura 18mm F900



HDPE siphoned sump unit Exel 150 with galvanized steel protection edges

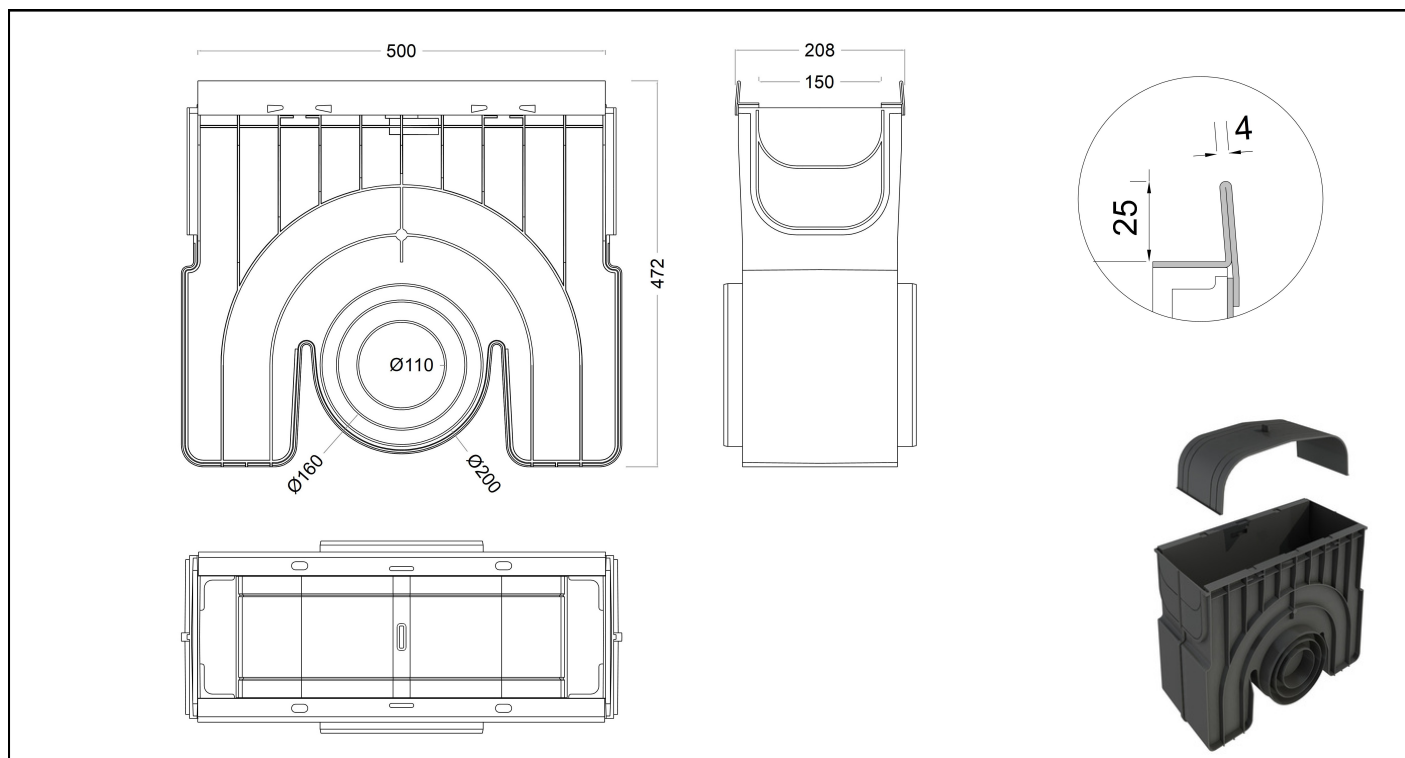

The connection between channels and sump units is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	500 / 208
Overall Height including edges (mm)	472
Internal Width - clear opening (mm)	150
Depth / Thickness of galv. steel protection edge (mm)	25 / 4
Side / Vertical outlets	2xØ110 - 2xØ160 - 2xØ200
Materials	HDPE Black / Galvanized steel
Sump unit weight with protection edges (Kg)	6,1
Grating fixing system	N. 4 bolts per unit

N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 C250÷F900

Code / model


GRGS150PC / Ductile iron grating 10mm slot C250
GRGS150EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250
GRGS150EPD / Ductile iron grating 18mm slot D400

Code / model

GRGS150EPD-6 / Ductile iron grating 6mm slot D400
GRGS150PMD / Ductile iron mesh grating D400
GRGS150EPF / Ductile iron grating 18mm slot F900



Avaloir avec siphon en PEHD Exel 150 avec feuillure en acier galvanisé

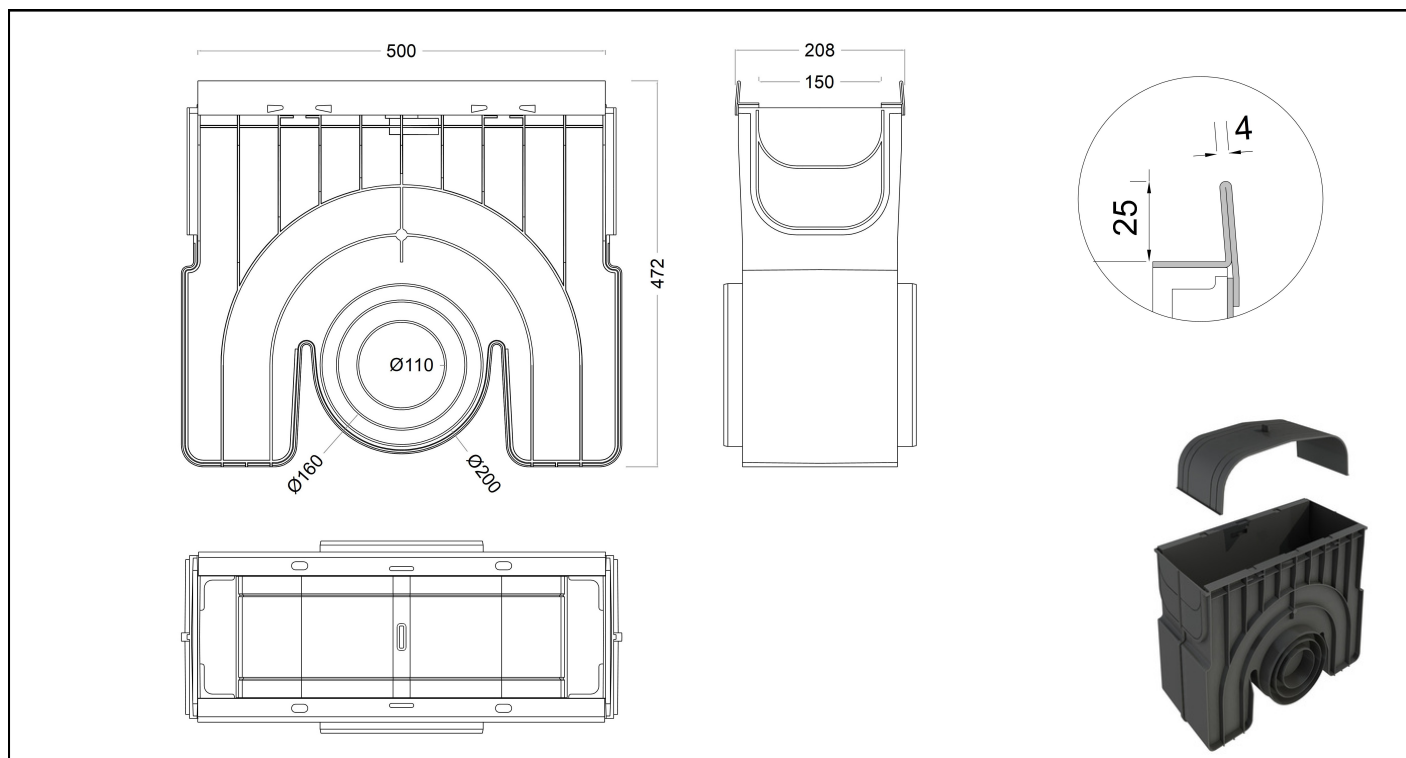

Les caniveaux et les avaloirs sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	500 / 208
Hauteur externe y compris feuillure (mm)	472
Largeur interne (mm)	150
Hauteur / Épaisseur feuillure en acier galva (mm)	25 / 4
Sorties latérales/verticales	2xØ110 - 2xØ160 - 2xØ200
Matériaux	PEHD Noir / Acier galvanisé
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	6,1
Système de fixation de la grille	N. 4 boulons par unité

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 C250÷F900

Code / modèle

GRGS150PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR
GRGS150EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR
GRGS150EPD / Grille en fonte D400 fente 18mm PMR

Code / modèle

GRGS150EPD-6 / Grille en fonte D400 fente 6mm PMR
GRGS150PMD / Grille caillebotis en fonte D400
GRGS150EPF / Grille en fonte F900 fente 18mm PMR

