


SCHEDA TECNICA TECH DATASHEET PVC ED
Arancio – ED Avorio

Riferimenti:	ED Arancio / ED Avorio – Tubi in PVC-U per l'edilizia (scarichi verticali, ventilazione e sfiati)
Keywords	ED Arancio / ED Avorio – U-PVC pipes to be used inside buildings (ventilation, exhaust and vertical discharge)
Impieghi:	ED Arancio : Scarichi ad alta e bassa temperatura all'interno dei fabbricati, tubazioni di sfiato – T max = 50 °C (tipo 300 di UNI7443)
Applications	Vertical discharge (hot & col water) inside of the buildings, exhaust – T max = 50 °C (Type 300 of UNI 7443)
	ED Avorio : Condotte di ventilazione – T max = 50 °C (Tipo 300 di UNI 7443)
	Ventilation piping – T max = 50 °C (Type 300 of UNI 7443)
Colore:	ED Arancio: Arancio / Orange
Color:	ED Avorio: Bianco / White
Giunzione:	Mediante bicchiere ad incollaggio
Joint type	By glued socket
Installazione:	Normative in vigore e MANUALE CONDOTTE PVC
Use:	National rules and MANUALE CONDOTTE PVC

Dimensioni e lunghezze (mm)

Dimensions and lenghts (mm)

DN/OD	Diam. esterno de		Lungh. bicch. Lb	ED Arancio			ED Avorio		
				Spess. parete Wall thickness		Peso Kg/m ±7%	Spess. parete Wall thickness		Peso Kg/m ±7%
	min	max		emin	emax		emin	emax	
32	32,0	32,3	32	1,8	2,2	0,30			
40	40,0	40,3	32	1,8	2,2	0,36	1,0	1,1	0,20
50	50,0	50,3	40	1,8	2,2	0,43	1,1	1,2	0,30
63	63,0	63,3	42	1,8	2,2	0,56	1,2	1,3	0,36
80	80,0	80,3	48	1,8	2,2	0,75	1,3	1,4	0,50
82	82,0	82,3	48	1,8	2,2	0,80	1,3	1,4	0,55
100	100,0	100,4	60	1,8	2,2	0,95	1,4	1,5	0,66
110	110,0	110,4	67	1,8	2,2	1,05			
125	125,0	125,4	84	1,9	2,3	1,25	1,6	1,7	0,97
140	140,0	140,5	90	1,9	2,3	1,40	1,7	1,8	1,17
160	160,0	160,5	102	2,2	2,5	1,75	1,8	1,9	1,60
200	200,0	200,6	111	2,6	3,0	2,63	2,3	2,4	2,50
250	250,0	250,6	155				3,0	3,1	3,90
315	315,0	315,6	170				3,8	3,9	6,23
400	400,0	400,7	196				4,5	4,7	9,40

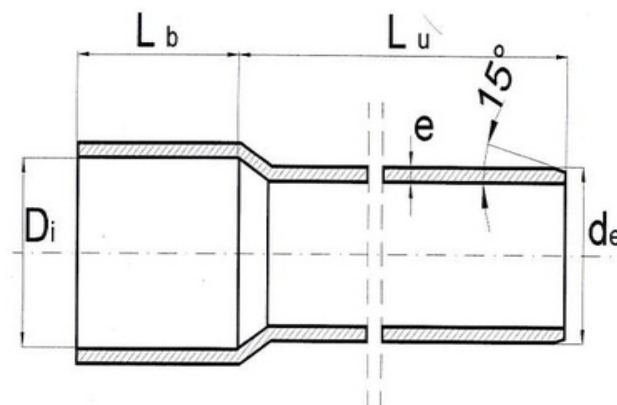

NOTE

Remarks

Per formati, lunghezze, certificazioni attive si consultino i listini in vigore

For formats, packages, lenghts and active certifications pls consult latest pricelists