

Technodrain®

Technologie pour drainage de surfaces



Technodrain combine l'expérience d'Asoplast dans le domaine du drainage linéaire pour le secteur du bâtiment et de l'industrie. Toutes les solutions sont conçues pour fournir à l'utilisateur final un produit innovant et facile à installer. Le matériel HDPE dont nos caniveaux sont fabriqués rend Technodrain résistant, immunisé contre les attaques environnementales et chimiques et garantit une structure solide et inchangée. Son design léger permet une installation facile et économique. Une large gamme d'accessoires et de grilles est disponible pour toutes les classes de charge, à partir de A15 jusqu'à F900 (EN1433). Asoplast est une entreprise certifiée ISO 9001 et tous les produits répondent à la norme européenne EN1433 pour le marquage CE.

neo neomax evo evomax exel pro promax magnum

DRAIN slot steel MAX

Wave 110

Wellidrain



A15



B125



C250

Caniveaux PE avec bords plats A15 ÷ C250



Caniveaux PE avec feuillure galva à profil bas B125 ÷ C250




Le système **Technodrain Neo** est composé:

- Caniveau en PE-HD à bords plats, couplé à des grilles dont les extrémités couvrent toute la surface du caniveau.
- Peut être utilisé pour des zones piétonnes, des parcs, des jardins, des pistes cyclables, des parkings de résidences.
- Idéal pour l'architecture urbaine.

Le système **Technodrain Neomax** est composé:


- Caniveau en PE-HD avec feuillure en acier galvanisé, épaisseur 2 mm.
- Hauteur feuillure 7 mm.
- Grilles en fonte ductile B125 et C250.
- Idéal pour parkings à plusieurs étages et entrées de garages dans résidences.

Dimensions pour les caniveaux NEO (mm)
Longueur 1.000 mm

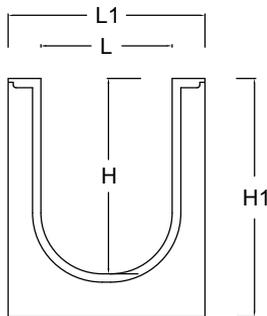


NEO	H	H1	L	L1
100S	75	108	100	150
100H	150	183	100	150
150S	75	108	150	200
150H	150	183	150	200
200S	75	108	200	250
200H	150	183	200	250
200HV	250	283	200	250

Dimensions pour les caniveaux NEOMAX (mm)
Longueur 1.000 mm

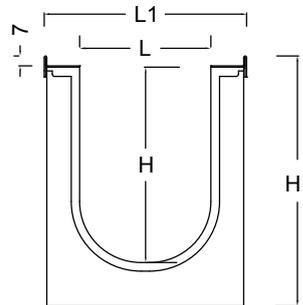


NEOMAX	H	H1	L	L1
100S	75	116	100	154
100H	150	191	100	154
150S	75	116	150	204
150H	150	191	150	204
200S	75	116	200	254
200H	150	191	200	254
200HV	250	291	200	254


Grilles pour caniveaux Neo/Neomax (Neomax uniquement disponible avec grilles en fonte)

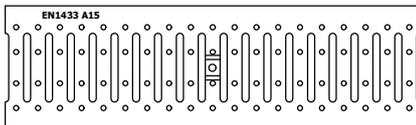


GRILLE PASSERELLE ACIER GALVA A15

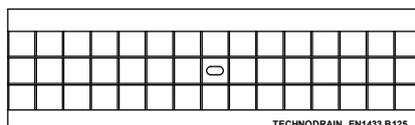


GRILLE CAILLEBOTIS 30/30 ACIER GALVA B125

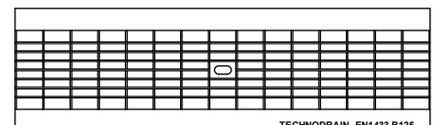


GRILLE CAILLEBOTIS 30/10 ACIER GALVA B125

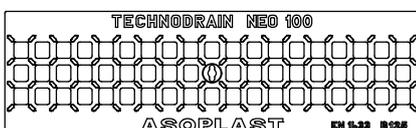

GRILLE FONTE MAILLE B125



GRILLE FONTE C250 FENTE 10mm



GRILLE FONTE C250 FENTE 6mm*

*Disponible uniquement pour caniveaux 100H et 100S



A15



B125



C250

Caniveaux PE avec feuillure en PE A15 ÷ C250



Caniveaux PE avec feuillure en acier galva A15 ÷ C250




Technodrain Evo est composée:

- Caniveau en PE-HD avec bords de protection, épaisseur 3mm.
- Hauteur bords 25 mm.
- Disponible avec une large gamme de grilles jusqu'à C250.
- Idéal pour bricoleurs, les parkings, équipements sportifs.


Technodrain Evomax est composée:

- Caniveau en PE-HD avec feuillure galva, épaisseur 2mm.
- Hauteur feuillure 25mm.
- Disponible avec une large gamme de grilles jusqu'à C250.
- Idéal pour parkings, zones commerciales, drainage des bords de route.

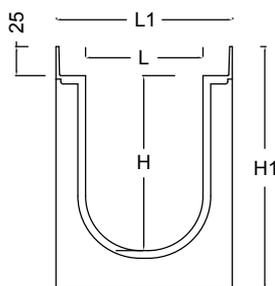

Dimensions pour les caniveaux Evo (mm)
Longueur 1.000 mm


EVO	H	H1	L	L1
100S	75	133	100	150
100H	150	208	100	150
150S	75	133	150	200
150H	150	208	150	200
200S	75	133	200	250
200H	150	208	200	250
200HV	250	308	200	250

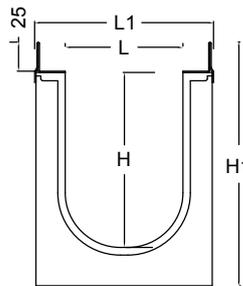


Dimensions pour les caniveaux EVOMAX (mm)
Longueur 1.000 mm

EVOMAX	H	H1	L	L1
100S	75	134	100	152
100H	150	209	100	152
150S	75	134	150	202
150H	150	209	150	202
200S	75	134	200	252
200H	150	209	200	252
200HV	250	309	200	252


Grilles pour caniveaux Evo/Evomax

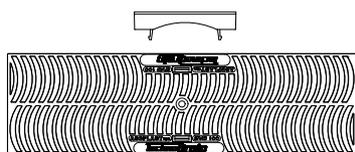


GRILLE PE-HD STYLE VAGUES

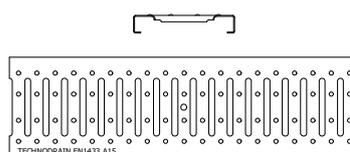


GRILLE PASSERELLE ACIER GALVA A15

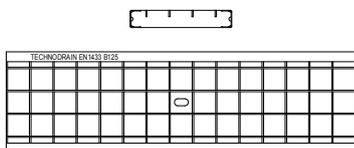


GRILLE CAILLEBOTIS 30/30 ACIER GALVA B125

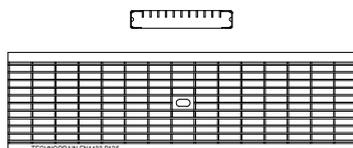


GRILLE CAILLEBOTIS 30/10 ACIER GALVA B125

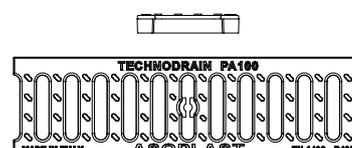


GRILLE POLIAMMIDE B125 18mm*

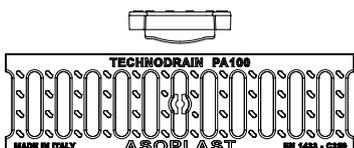


GRILLE POLIAMMIDE C250 18mm*

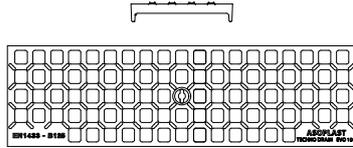


GRILLE FONTE MAILLE B125

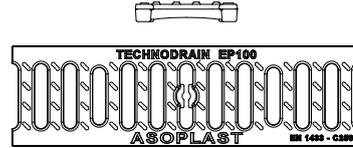

GRILLE FONTE C250 FENTE 18mm

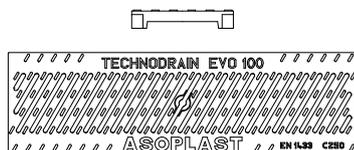

GRILLE FONTE C250 FENTE 6mm*

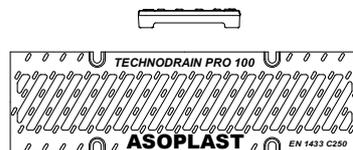

GRILLE FONTE C250 FENTE 10mm
FIXAGE 8 BOULONS



GRILLE FONTE C250 FENTE 18mm
FIXAGE 8 BOULONS

*Disponible uniquement pour caniveaux 100H et 100S

exel



C250



D400



E600



F900

EN1433
classe de charge

pro

promax

Caniveaux PE avec feuillure en acier galva C250 ÷ F900



Caniveaux PE avec feuillure en acier galva et pattes d'ancrage C250÷F900



Caniveaux PE avec feuillure en fonte et pattes d'ancrage C250÷F900



Technodrain Exel est composé de:


- Caniveau en PE-HD avec feuillure galva épaisseur 4mm.
- Hauteur feuillure 25mm.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.
- Idéal pour zones de stationnement lourdement trafiquées et drainage des bords de route.

Technodrain Pro est composée:

- Caniveau en PE-HD avec feuillure galva épaisseur 4mm.
- Hauteur feuillure 25mm, avec pattes intégrées pour un meilleur ancrage au béton.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.
- Idéal pour zones de stationnement lourdement trafiquées et drainage des bords de route.


Technodrain Promax est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec feuillure en fonte épaisseur 7mm.
- Hauteur feuillure 25mm, avec pattes intégrées pour un meilleur ancrage au béton.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.
- Idéal pour autoroutes, stations de service, zones industrielles, portuaires et aéroports.

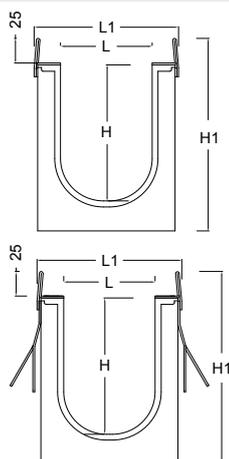

Dimensions pour les caniveaux EXEL et PRO (mm)
Longueur 1.000 mm

EXEL/PRO	H	H1	L	L1
100S	75	135	100	158
100H	150	210	100	158
150S	75	135	150	208
150H	150	210	150	208
200S	75	135	200	258
200H	150	210	200	258
200HV	250	310	200	258

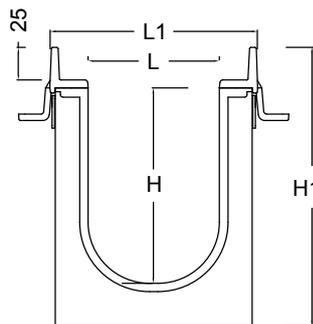


Dimensions pour les caniveaux PROMAX (mm)
Longueur 1.000 mm

PROMAX	H	H1	L	L1
100S	75	139	100	158
100H	150	214	100	158
150S	75	139	150	208
150H	150	214	150	208
200S	75	139	200	258
200H	150	214	200	258
200HV	250	314	200	258


Grilles pour caniveaux Exel/Pro/Promax



GRILLE FONTE C250 FENTE 18mm

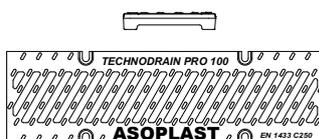


GRILLE FONTE C250 FENTE 10mm

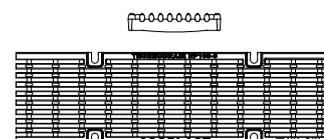

GRILLE FONTE D400 FENTE 6mm




GRILLE FONTE D400 FENTE 18mm

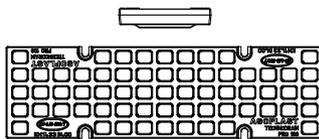


GRILLE CAILLEBOTIS FONTE D400



GRILLE FONTE F900 FENTE 18mm

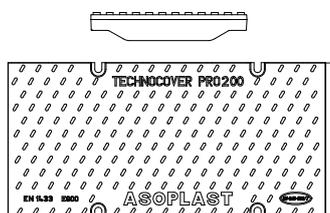

DALOT EN FONTE E600

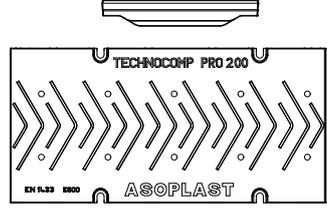

COUVERCLE EN FONTE POUR SYSTÈME DE COMPOSTAGE E600



C250

magnum 300



C250



D400




E600



F900


Caniveaux PE avec feuillure en PE-HD C250

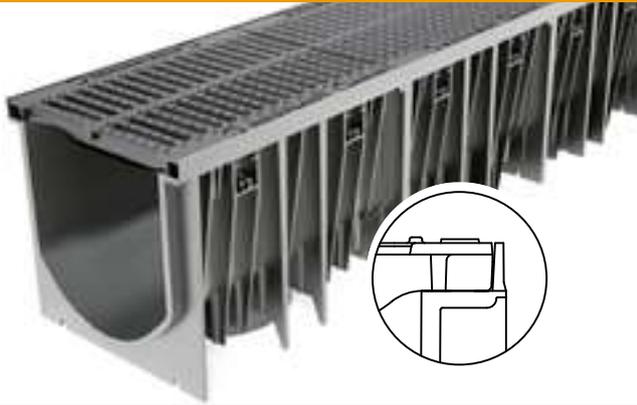

Technodrain Magnum City est composée:

- Caniveau en PE-HD avec bords de protection, épaisseur 7mm.
- Hauteur bord 25mm.
- Peut être utilisé dans des zones qui nécessitent une évacuation importante des eaux dans le cadre de la classe de charge C250.


Caniveaux PE avec feuillure en fonte C250 ÷ F900

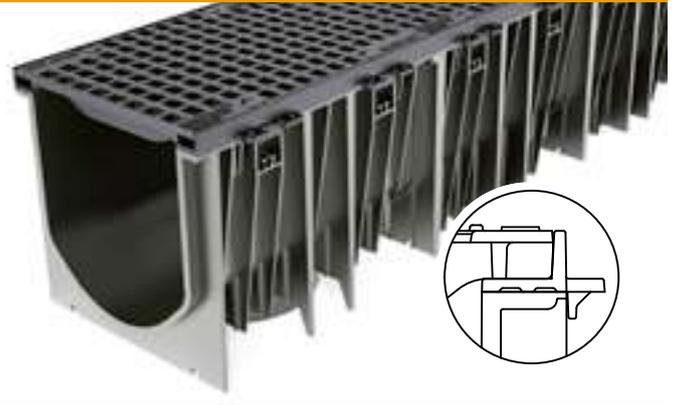


Technodrain Magnum Traffic est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec feuillure en fonte, épaisseur 7mm.
- Hauteur feuillure 25mm, avec pattes intégrées pour un meilleur ancrage au béton.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.
- Idéal pour autoroutes, stations de service, zones industrielles, portuaires et aéroports.

CANIVEAUX - Longueur 500mm

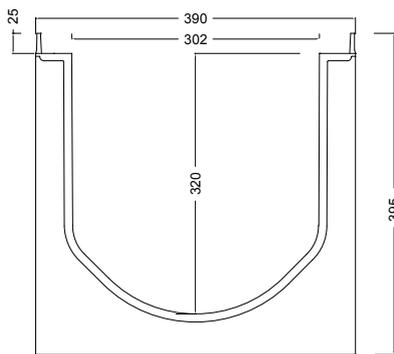


**MAGNUM CITY
300/320**

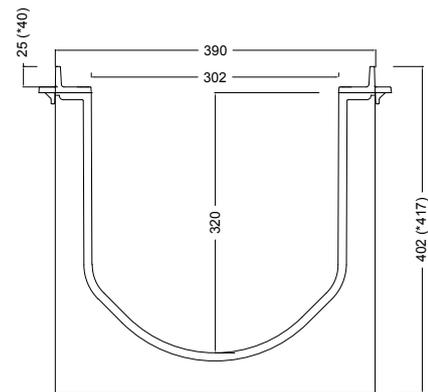


**MAGNUM TRAFFIC
300/320**

*pour grilles E600 et F900


Grilles pour caniveaux Magnum 300

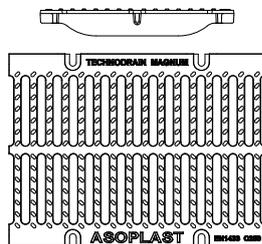


GRILLE FONTE C250 FENTE 16mm

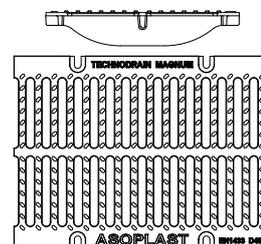


GRILLE FONTE D400 FENTE 16mm

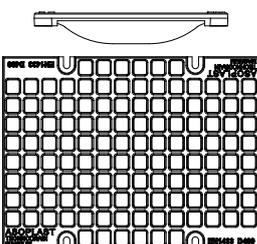


GRILLE CAILLEBOTIS FONTE D400

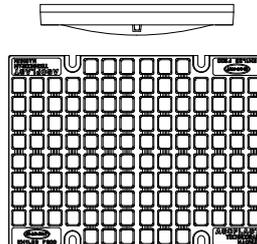


GRILLE CAILLEBOTIS FONTE F900

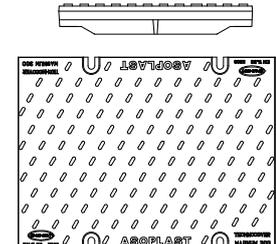

DALOT EN FONTE E600

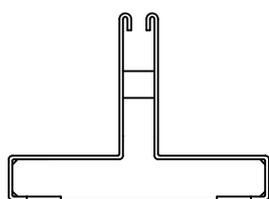

Fente Symétrique

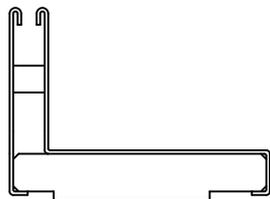

Fente Asymétrique



Tous les caniveaux de la série Evo/Exel/Magnum peuvent être équipés de grilles à fentes en acier galva ou inox AISI 304/ AISI316.

Les grilles peuvent être à fentes symétriques ou asymétriques, à fentes simples ou doubles.

Les profondeurs des fentes peuvent être fournies à la demande de l'utilisateur.

Des éléments d'inspection à fente sont également disponibles sur demande pour s'adapter aux grilles.

Pour tout renseignements et spécifications techniques, veuillez contacter notre service commercial.



steel MAX

Technodrain Steelmax est un système de drainage entièrement conçu en acier inox AISI 304 ou AISI 316, avec des accessoires tels que des siphons et des filtres.


Il peut être fabriqué selon les spécifications du client dans une variété de tailles et de conceptions, y comprise la réalisation d'une pente incorporée.

Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire telle que:

- laiteries, abattoirs, les industries de traitement et de mise en conserve, les restaurants et les cuisines, les caves.

Domaines essentiels: les secteurs médicaux, chimiques, pharmaceutiques.

Pour tout renseignements et spécifications techniques, veuillez contacter notre département des ventes.

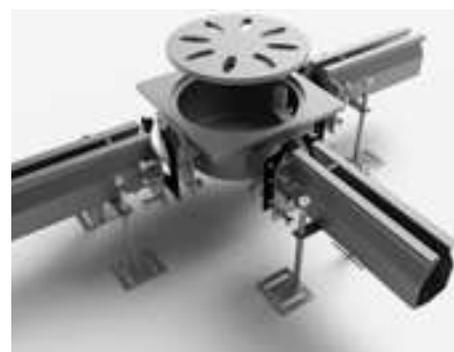


Caniveaux PE-PP pour usage domestique avec bords de protection A15 ÷ B125

Wavedrain H110 est composée:

- Caniveau en PE-PP avec bords de protection, hauteur 20mm.
- Large gamme de grilles à partir de A15 jusqu'à B125.
- Clavettes de fixation des grilles en PE-PP.
- Idéal pour un usage domestique, jardins et équipements sportifs.

CANIVEAUX WAVEDRAIN H110 - Longueur 1.000mm

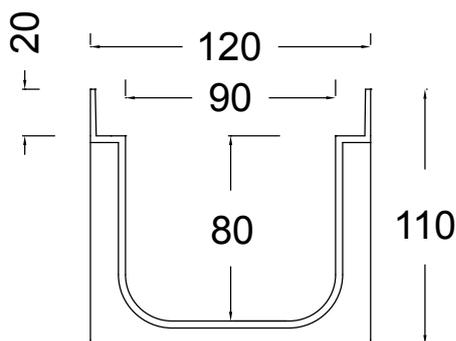


ADAPTATEUR MULTI-DIRECTIONNEL
Avec l'adaptateur multi-directionnel c'est possible:


- Réaliser une sortie latérale
- Réaliser L, T, et croix.




Grilles pour caniveaux Wave 110

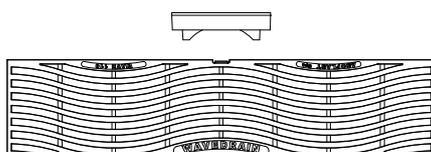


GRILLE PE-HD STYLE VAGUES

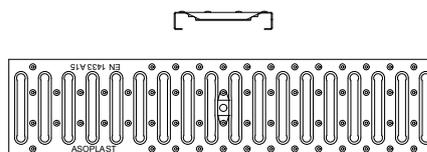


GRILLE PASSERELLE GALVA A15

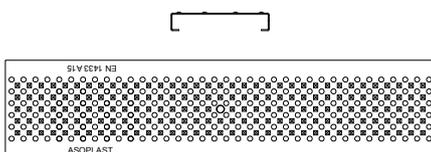

GRILLE GALVA PERFORÉE A15

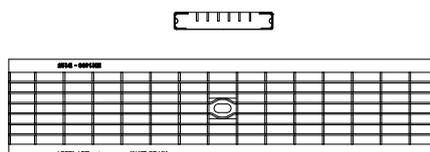

GRILLE CAILLEBOTIS 30/10 GALVA B125

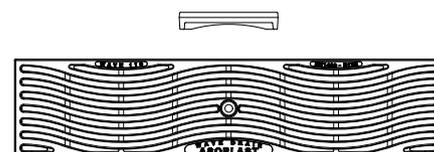

GRILLE FONTE STYLE VAGUES B125

Well drain

Well drain est un système complet de regards de visite, de couvercles et de grilles PP, de cadres et de siphons en PVC et en PP.


Disponibles dans les dimensions (mm):
200x200 / 300x300 / 400x400 / 550x550



ACCESSOIRES

Les caniveaux Technodrain sont équipés d'une large gamme d'accessoires: avaloirs avec siphon intégré, paniers à débris, obturateurs, pièces spéciales pour les angles et les tés.

ANGLES ET TÉS

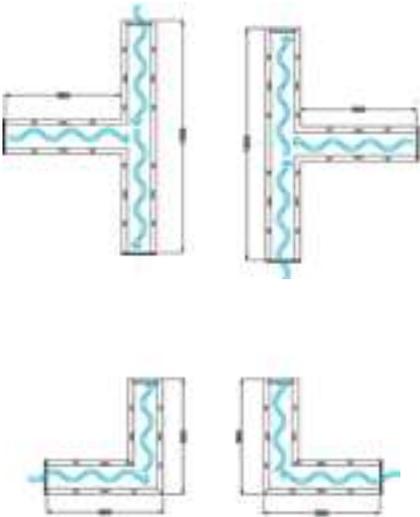

OBTURATEURS



SIPHON INSPECTABLE



AVALOIRS EN COMPLÉMENT AUX CANIVEAUX



Asoplast Spa est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits en plastique pour le marché du bâtiment depuis 1978. Nous sommes reconnus pour notre engagement envers la qualité et l'innovation dans la production de caniveaux de drainage en PE-HD et de produits pour les eaux usées, la gestion de l'eau et les applications industrielles.

Notre société dispose de 2 sites de production en Italie centrale, pourvus d'une superficie totale de 75 000 mètres carrés, dont 20 500 sont couverts, et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée de 120 employés. Nous sommes fiers de posséder un établissement de pointe pour la production de produits en plastique situé dans la région Marche en Italie, réputée pour son excellence industrielle.



Siège social

Via San Filippo Neri, 13
63851 Ortezzano (FM) - Italy
Tel. +39 0734 7785 - Fax +39 0734 778540

export@asoplast.com - info@asoplast.com
www.technodrain.com - www.asoplast.com

Instructions d'installation de
Technodrain

