

Technodrain®

***Tecnologie** per il drenaggio lineare*



Il sistema Technodrain unisce l'esperienza di Asoplast nel settore del drenaggio lineare per l'edilizia ed il settore industriale. Tutte le soluzioni sono studiate per offrire ai clienti un prodotto innovativo e facile da installare. I nostri canali sono realizzati con materiale PE-HD, il quale conferisce al sistema Technodrain resistenza agli urti, immunità agli attacchi ambientali e chimici ed una struttura solida e inalterabile. La leggerezza dei canali consente un'installazione semplice ed economica senza l'impiego di ulteriori attrezzature di movimentazione. Per ogni classe di carico, dalla A15 alla F900 (EN1433), è disponibile una vasta gamma di griglie ed accessori. Asoplast è un'azienda certificata ed i prodotti della gamma Technodrain sono conformi alla normativa europea EN1433.


neo neomax evo evomax exel pro promax magnum

DRAIN **slot steel** MAX



 Wave **110**

Well *drain*

Canaletta a bordo piatto A15 ÷ C250

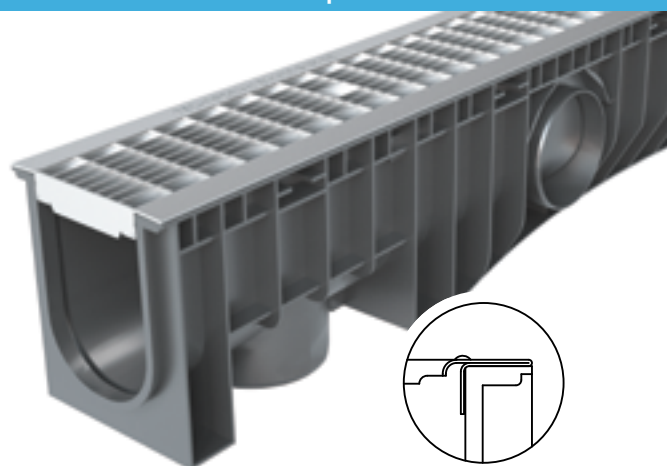

Canaletta con telaio basso in acciaio zincato B125 ÷ C250

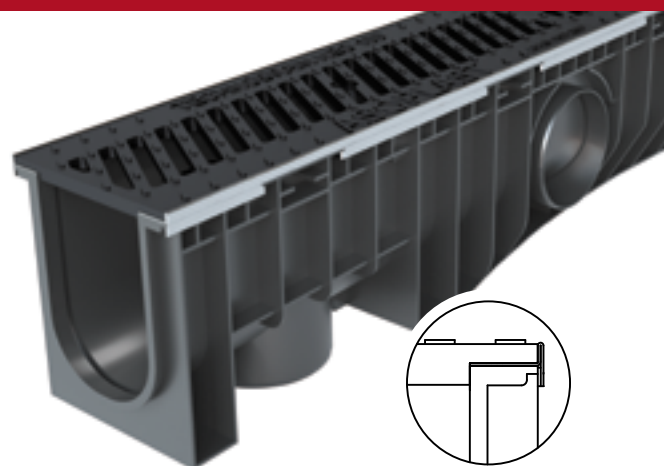


Il sistema **Technodrain Neo** è composto da:

- Corpo canaletta in PE-HD a bordo piatto.
- Griglia che ricopre l'intera superficie del canale.
- Utilizzabile in aree pedonali, parchi e giardini, piste ciclabili e parcheggi residenziali.
- Ideale per arredo urbano e soluzioni architettoniche di pregio.

Il sistema **Technodrain Neomax** è composto da:


- Corpo canaletta in PE-HD con telaio in acciaio zincato, spessore 2mm.
- Altezza telaio 7mm.
- Griglie in ghisa sferoidale classe di carico B125/C250.
- Ideale per parcheggi multipiano ed ingressi garage residenziali.

Dimensioni per le canalette NEO (mm)
Lunghezza 1.000 mm




NEO	H	H1	L	L1
100S	75	108	100	150
100H	150	183	100	150
150S	75	108	150	200
150H	150	183	150	200
200S	75	108	200	250
200H	150	183	200	250
200HV	250	283	200	250

Dimensioni per le canalette NEOMAX (mm)
Lunghezza 1.000 mm





NEOMAX	H	H1	L	L1
100S	75	116	100	154
100H	150	191	100	154
150S	75	116	150	204
150H	150	191	150	204
200S	75	116	200	254
200H	150	191	200	254
200HV	250	291	200	254


Griglie per canalette Neo/Neomax (Neomax unicamente disponibile con griglie in ghisa sferoidale)





GRIGLIA A PIOLI ACCIAIO ZINCATO A15





GRIGLIA A MAGLIA 30/30 ACCIAIO ZINCATO B125




GRIGLIA A MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125



GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA B125



GRIGLIA IN GHISA C250 10mm



GRIGLIA IN GHISA C250 6mm*

*Unicamente disponibile per canalette
100H e 100S



A15





B125




C250

Canaletta con bordo di protezione integrato in PE-HD A15÷C250

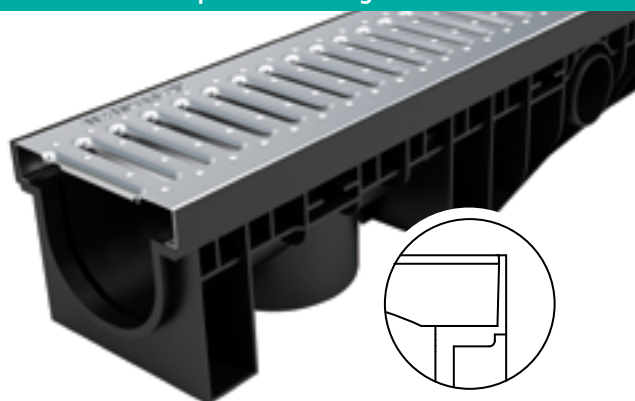

Canaletta con telaio in acciaio zincato A15 ÷ C250

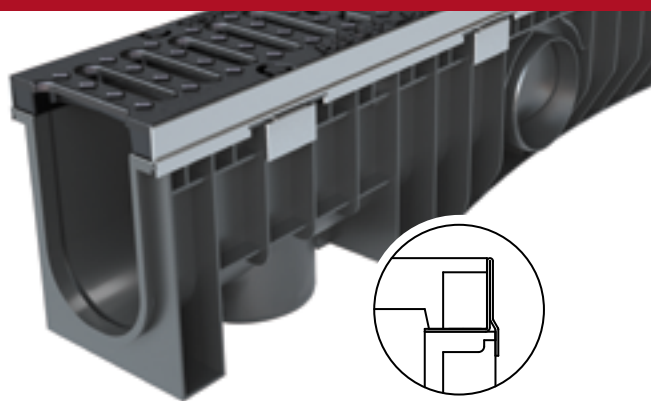


Technodrain Evo è composto da:

- Corpo canaletta in PE-HD con bordo di protezione integrato, spessore 3mm.
- Altezza bordo 25mm.
- Utilizzabile con griglie fino alla classe C250.
- Ideale per il fai da te, parcheggi, impianti sportivi.


Technodrain Evomax è composto da:

- Corpo canaletta in PE-HD con telaio in acciaio zincato, spessore 2mm.
- Altezza telaio 25mm.
- Utilizzabile con griglie fino alla classe C250.
- Ideale per parcheggi, aree commerciali e drenaggio bordo strada.



Dimensioni per le canalette Evo (mm)
Lunghezza 1.000 mm


EVO	H	H1	L	L1
100S	75	133	100	150
100H	150	208	100	150
150S	75	133	150	200
150H	150	208	150	200
200S	75	133	200	250
200H	150	208	200	250
200HV	250	308	200	250




Dimensioni per le canalette EVOMAX (mm)
Lunghezza 1.000 mm

EVOMAX	H	H1	L	L1
100S	75	134	100	152
100H	150	209	100	152
150S	75	134	150	202
150H	150	209	150	202
200S	75	134	200	252
200H	150	209	200	252
200HV	250	309	200	252


Griglie per canalette Evo/Evomax

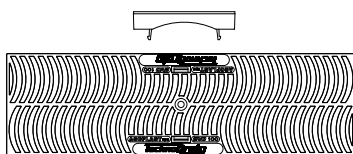


GRIGLIA IN PE-HD ONDA

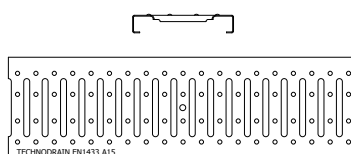


GRIGLIA A PIOLI ACCIAIO ZINCATO A15

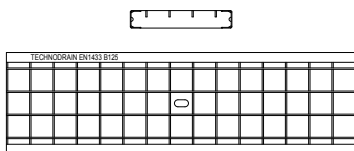


GRIGLIA A MAGLIA 30/30 ACCIAIO ZINCATO B125

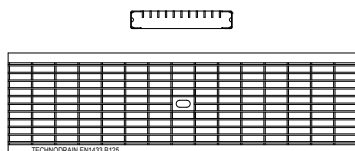


GRIGLIA A MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125

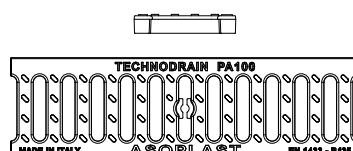


GRIGLIA IN POLIAMMIDE B125 18mm*

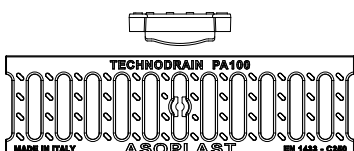


GRIGLIA IN POLIAMMIDE C250 18mm*

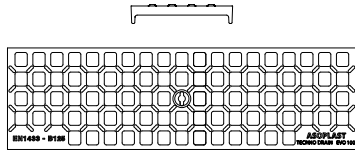


GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA B125

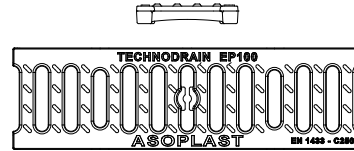


GRIGLIA IN GHISA C250 18mm

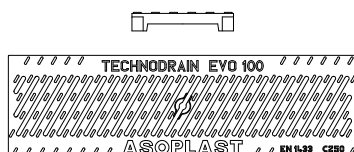

GRIGLIA IN GHISA C250 6mm*

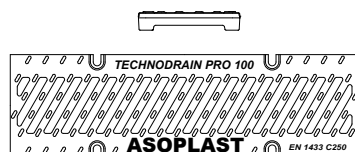

GRIGLIA IN GHISA C250 10mm
FISSAGGIO 8 BULLONI

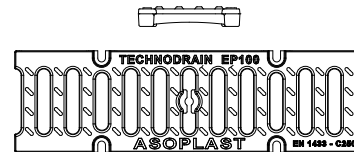

GRIGLIA IN GHISA C250 18mm
FISSAGGIO 8 BULLONI


exel




pro

promax

Canaletta con telaio in acciaio zincato C250 ÷ F900

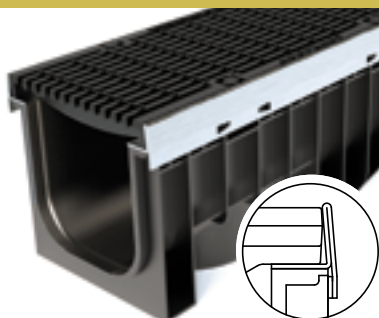

Canaletta con telaio in acciaio zincato e zanche laterali C250÷F900

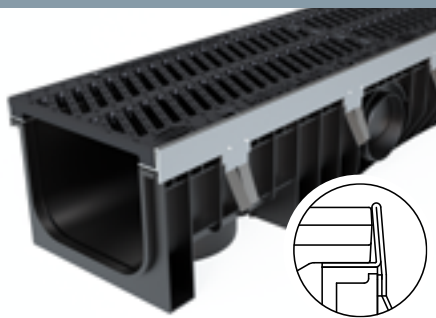

Canaletta con telaio in ghisa e zanche laterali C250÷F900



Technodrain Exel è composto da:


- Corpo canaletta in PE-HD con telaio in acciaio zincato, spessore 4mm.
- Altezza telaio 25mm.
- Utilizzabile fino alla classe di carico F900.
- Ideale per drenaggio di strade e parcheggi.

Technodrain Pro è composto da:

- Corpo canaletta in PE-HD con telaio in acciaio zincato, spessore 4mm.
- Altezza telaio 25mm, corredo di zanche laterali per migliore ancoraggio al calcestruzzo.
- Utilizzabile fino alla classe di carico F900.
- Ideale per drenaggio di strade e parcheggi.


Technodrain Promax è composto da:

- Corpo canaletta in PE-HD con telaio in ghisa sferoidale, spessore 7mm.
- Altezza telaio 25mm, integrato con zanche laterali per migliore ancoraggio al calcestruzzo.
- Utilizzabile fino alla classe di carico F900.
- Ideale per drenaggio di autostrade, stazioni di servizio, aree industriali, porti ed aeroporti.

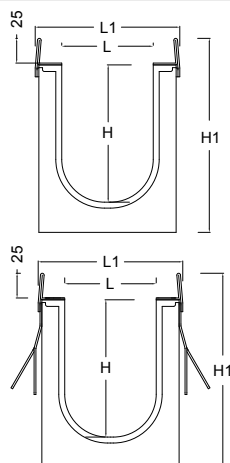

Dimensioni per le canalette EXEL et PRO (mm)
Lunghezza 1.000 mm


EXEL/PRO	H	H1	L	L1
100S	75	135	100	158
100H	150	210	100	158
150S	75	135	150	208
150H	150	210	150	208
200S	75	135	200	258
200H	150	210	200	258
200HV	250	310	200	258




Dimensioni per le canalette PROMAX (mm)
Lunghezza 1.000 mm

PROMAX	H	H1	L	L1
100S	75	139	100	158
100H	150	214	100	158
150S	75	139	150	208
150H	150	214	150	208
200S	75	139	200	258
200H	150	214	200	258
200HV	250	314	200	258


Griglie per canalette Exel/Pro/Promax




GRIGLIA IN GHISA C250 18mm




GRIGLIA IN GHISA C250 10mm



GRIGLIA IN GHISA D400 6mm




GRIGLIA IN GHISA D400 18mm




GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA D400



GRIGLIA IN GHISA F900 18mm



COPERTURA CIECA GHISA E600



COPERTURA PER SISTEMI DI COMPOSTAGGIO IN GHISA E600



C250

magnum 300



C250



D400





E600



F900



Canaletta con bordo di protezione integrato in PE-HD C250

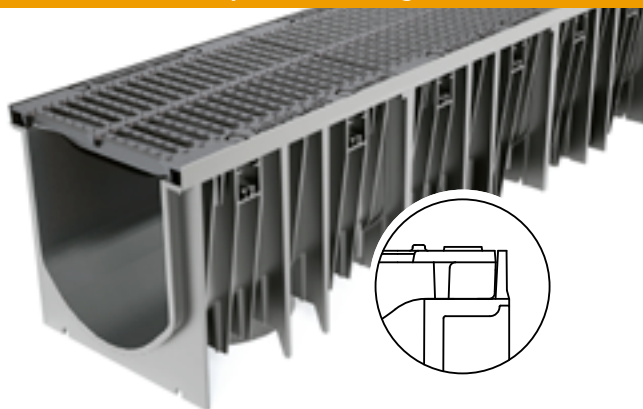

Technodrain Magnum City è composto da:

- Corpo canaletta in PE-HD con bordo di protezione integrato.
- Altezza bordo 25mm.
- Adatto per impiego in aree che richiedono un elevato smaltimento di acqua nel campo della classe di carico C250.


Canaletta con telaio in ghisa sferoidale C250÷F900

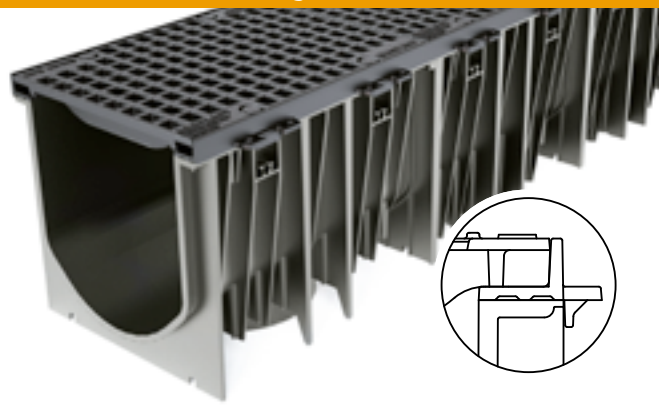


Technodrain Magnum Traffic è composto da:

- Corpo canaletta in PE-HD con telaio in ghisa sferoidale, spessore 7mm.
- Altezza telaio 25mm, corredato di zanche laterali per migliore ancoraggio al calcestruzzo.
- Utilizzabile fino alla classe di carico F900.
- Ideale per drenaggio di autostrade, aree industriali, porti ed aeroporti.

CANALETTA - Lunghezza 500mm

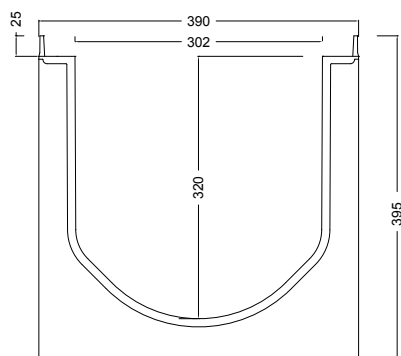


**MAGNUM CITY
300/320**

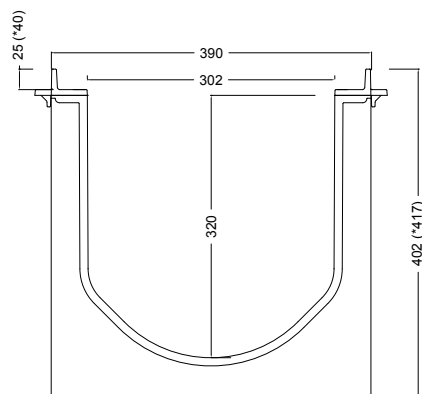


**MAGNUM TRAFFIC
300/320**

*per griglie E600 ed F900


Griglie per canalette Magnum 300




GRIGLIA IN GHISA C250 16mm




GRIGLIA IN GHISA D400 16mm



GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA D400



GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA F900



COPERTURA CIECA IN GHISA E600




Tutte le canalette della serie Evo/Exel/Magnum possono essere equipaggiate con griglie a fessura in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304/AISI 316. Le griglie possono essere a fessura centrale o laterale, a fessura singola o doppia.


L'altezza delle griglie a fessura può essere fornita su specifiche del cliente.

Gli elementi di ispezione sono disponibili su richiesta per essere abbinati alle griglie.

Per richieste e specifiche tecniche si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.



Fessura centrale



Fessura laterale



steel
MAX

Technodrain Steelmax è un sistema di drenaggio realizzato interamente in acciaio inox AISI 304/316, completo di accessori quali pozzetti e pilette.



Può essere realizzato su specifiche del cliente in diverse dimensioni e disegni, compresa la realizzazione di una pendenza incorporata.

Ideale per l'uso nel settore agro-alimentare come:

- caseifici, mattatoi, industrie di lavorazione e conserviere, ristoranti e cucine, cantine.

Essenziale nei settori: ospedalieri, chimici, farmaceutici.

Per richieste e specifiche tecniche contattare il nostro ufficio commerciale.


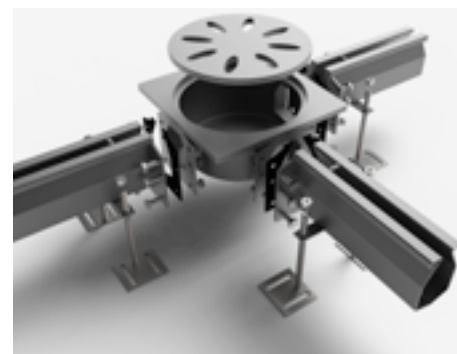
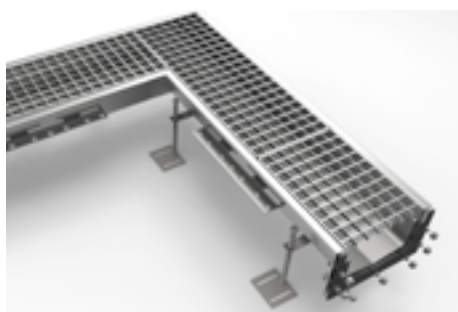


Canalette ad uso domestico con bordi di protezione in PE-PP A15 ÷ B125

Wavedrain H110 è composto da:

- Corpo canaletta in PE-PP con bordo di protezione integrato alto 20mm.
- Vasta gamma di griglie dalla A15 alla B125.
- Barrette di fissaggio griglie in PE-HD.
- Ideale per costruzioni residenziali, giardini ed impianti sportivi.

CANALETTA WAVEDRAIN H110 - Lunghezza 1000mm

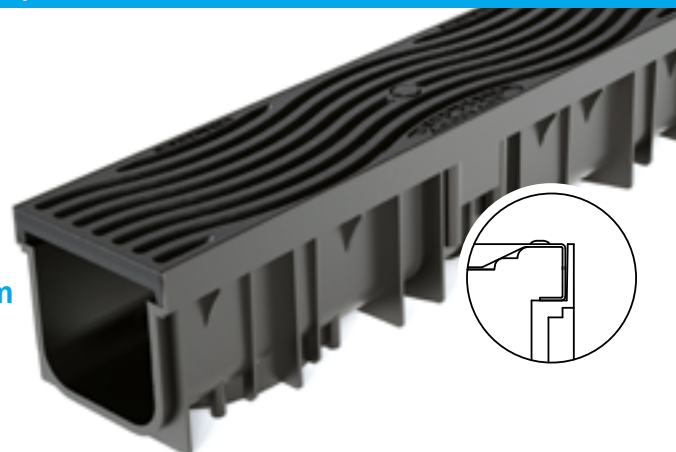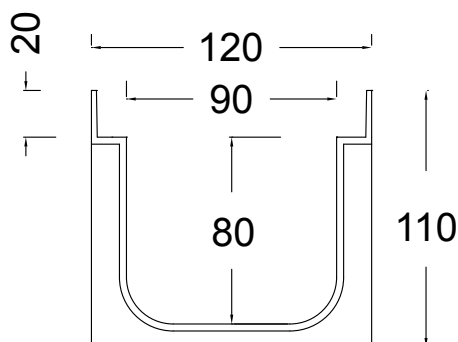


ANGOLO/GIUNZIONE 4VIE

Con l'accessorio Angolo/Giunzione 4Vie è possibile:


- Creare uno scarico laterale
- Realizzare connessioni a L, T e croce




Griglie per canalette Wave 110

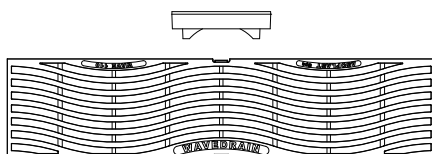


GRIGLIA IN PE-HD ONDA

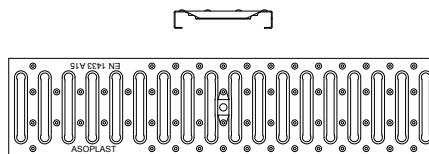


GRIGLIA A PIOLI ACCIAIO ZINCATO A15

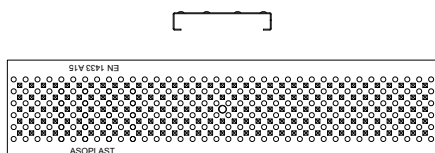

GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO PERFORATO A15

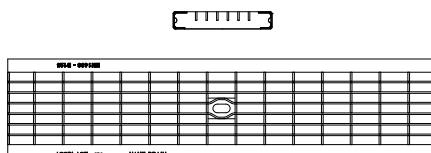

GRIGLIA A MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125

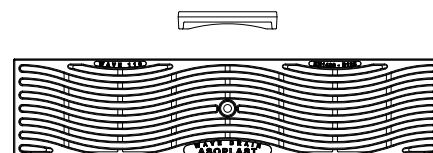

GRIGLIA IN GHISA ONDA B125

Well drain

Well drain è un sistema completo di pozzetti e chiusini, coperchi e griglie, telai e sifoni realizzati in PVC e Polipropilene.


Realizzati nelle dimensioni (mm):
200x200 / 300x300 / 400x400 / 550x550



ACCESSORI

Le canalette Technodrain sono dotate di un'ampia gamma di accessori, quali pozzetti con sifone integrato, cestelli per la raccolta dei detriti, testate di chiusura, pezzi speciali per angoli e raccordi a T.

ANGOLI E T

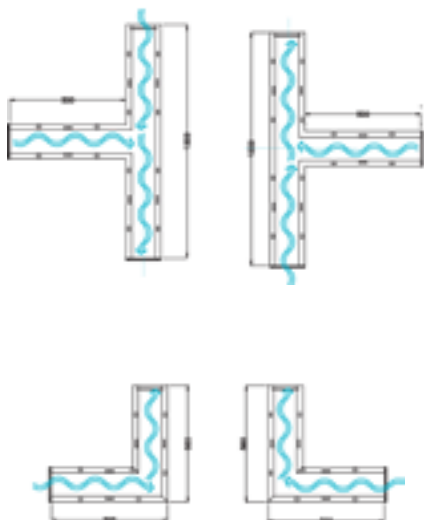


TESTATE DI CHIUSURA



SIFONE ESTRAIBILE



POZZETTI INTEGRATI ALLA LINEA DI DRENAGGIO

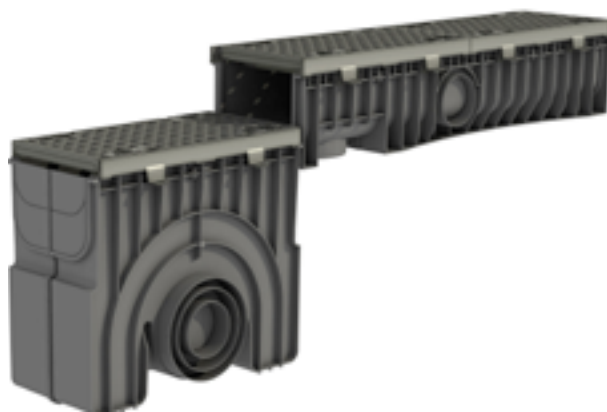

Asoplast Spa è attiva dal 1978 nella produzione di prodotti in materiale plastico estrusi e stampati ad iniezione per il settore dell'edilizia. L'azienda è leader nella produzione di canali di drenaggio lineare in PE-HD e di prodotti per il trattamento delle acque reflue, la gestione delle acque e le applicazioni industriali. Con due siti produttivi ubicati nel centro Italia, che coprono una superficie totale di 75.000 metri quadrati di cui 20.500 coperti, Asoplast Spa impiega 120 dipendenti. L'azienda rappresenta una struttura all'avanguardia nella produzione di prodotti in materiale plastico e si trova nella regione Marche, tradizionalmente nota per la forte vocazione industriale e l'eccellenza nel settore.



Uffici commerciali

Via San Filippo Neri, 13
63851 Ortezzano (FM) - Italy
Tel. +39 0734 7785 - Fax +39 0734 778540
export@asoplast.com - info@asoplast.com
www.technodrain.com - www.asoplast.com

Istruzioni per la posa in opera di
Technodrain

