

NOME COMMERCIALE/TRADE NAME : TECHNO PIPE
SCHEDA TECNICA / TECH DATASHEET
PVC FOGN UNI EN 1401



**Certificato di
conformità e licenza
d'uso RINA n. MQ-81**
*RINA certificate of
conformity and license to
use no. MQ-81*

Norma di rif.:
Relevant Norm:

UNI EN 1401-1:2023
UNI EN 1401-1:2023

Sistemi di tubazioni di materia plastica per per fognature e scarichi interrati non in press. - PVC-U
Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - PVC-U

Cod. area applicaz.
Applicat. area code:

U Fuori la struttura dei fabbricati /Outside the building structure
D Inglobati dentro la struttura dei fabbricati /Buried Inside the building structure

Giunzione:
Joint type:

Mediante bicchiere e guarnizione elastomerica conforme a UNI EN 681-2
By cuff/socket and sealing ring in keeping with UNI EN 681-2 norm

Documentaz. di rif.:

DM LLPP 12/12/85 UNI ENV 1046 - Raccomandazioni per l'installazioni interrata e fuori terra
 UNI EN 1610 (collaudo)

Relevant docs:


Italian Law (DM LLPP 12/12/85) -Technical rules regarding pipelines
UNI ENV 1046 - Recommendations for underground and above-ground installations
UNI ENV 1610 (final check and tests)

Colore/Color : Marrone/Brown Simil RAL 8023

Lunghezza barre/Length : 6m

3m + Lb

Massa volumica /Mass density: 1560 Kg/m³

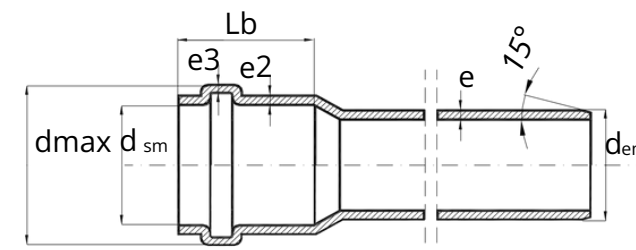

Caratteristiche geometriche - Lunghezze utili (Lu) e spessori di parete (s)

Geometrical characteristics - Useful lengths (Lu), meterweights (Kg/ml) and wall thickness (s)

Tubo / Pipe			Bicchieri / Socket			SN 4 (4KPa, ISO 9969)		SN 8 (8KPa, ISO 9969)		Formati / Package	
DN	Dem (mm)		Dsm (mm)	Lb (mm)	dmax	SDR 41		SDR 34		Barre/pallet Bars/pallet	
	Min	Max									
110	110,0	110,3	110,4	57	126,5	Spessore / Thickness (mm)		Spessore / Thickness (mm)		126	
125	125,0	125,3	125,4	63	144,0					103	
160	160,0	160,4	160,5	76	182,5					60	
200	200,0	200,5	200,6	89	226,5					35	
250	250,0	250,5	250,8	113	286,0					24	
315	315,0	315,6	316	135	355,0					12	
400	400,0	400,7	401,2	165	448,0	9,8		11,7		8	